

# INHALTSVERZEICHNIS



## LASERLINER / Messgeräte

Seite 2 - 3

## Messen / Entfeuchten / Wiegen

Seite 4 - 5



## Licht

Seite 6 - 7

## Strom

Seite 8 - 9



## Heizen

Seite 10 - 11

## VWS / ROKAMAT / SPEWE

Seite 12 - 15



## FEIN MultiMaster + Zubehör

Seite 16 - 17

## FLEX

Seite 18 - 27



## FESTOOL

Seite 28 - 47

## DUSTCONTROL / Bausauger

Seite 48 - 49



## SANIERMEISTER

Seite 50 - 51

## ABAC / Spritzgeräte

Seite 52 - 53



## SATA / ELMAG / Spritzgeräte

Seite 54 - 55

## Kompressoren / Spritzgeräte

Seite 56 - 57



## WÄGNER / Spritzgeräte

Seite 58 - 61

## Lackieren / Abluftfilter

Seite 62 - 63



## FALCH - Hochdruckreiniger

Seite 64 - 65

## Reinigungsanlagen

Seite 66 - 67



Inhaltsverzeichnis / Bestellformular / Allgemeine Geschäftsbedingungen ab Seite 68

Satz- und Druckfehler, produktionstechnische Änderungen, sowie Farbabweichungen vorbehalten!

- |    |   |               |   |   |
|----|---|---------------|---|---|
| 1  | <b>DAMPFINDER COMPACT PLUS mit Bluetooth-Schnittstelle</b><br>einfache Handhabung, universelles Holz- und Baufeuchtemessgerät, Größe: 58 x 155 x 38 mm<br><b>A10-082016A</b> inkl. Tasche + Batterien   | <b>89,40</b>  | n | 1 |
| 2  | <b>MOISTUREMASTER COMPACT PLUS mit Bluetooth-Schnittstelle</b> professionelles Materialfeuchte-Messgerät schnell und <b>zerstörungsfrei</b> , mittels Kapazitiv-Messverfahren. Das Messgut wird nicht beschädigt. Messtiefe max. 30 mm, Material auswählen und durch Auflegen auf die Oberfläche die Materialfeuchte in % ermitteln. 56 Holzsorten und sechs Baustoffsorten, CM-Modus zur Bewertung von Zementestrich und Anhydritestrich in CM % (mit CM-Methode vergleichbar), zur Übertragung der Messdaten, Größe: 81 x 154 x 36 mm<br><b>A10-082334A</b> inkl. Tragekoffer + Batterie                | <b>259,00</b> | n | 1 |
| 3  | <b>DAMPMASTER COMPACT PLUS mit Bluetooth-Schnittstelle</b> professionelles Materialfeuchte-Messgerät, zur Messung von Holz- und Baufeuchte, alle Messergebnisse auf einen Blick, Größe: 58 x 155 x 38 mm<br><b>A10-082321A</b> inkl. Tragekoffer + Batterien  | <b>229,00</b> | n | 1 |
| 4  | <b>MULTIWET-MASTER COMPACT PLUS mit Bluetooth-Schnittstelle</b> universelles Material- und Luftfeuchtemessgerät mit ausklapppbarem Raumklima-Sensor, <b>2 Messverfahren</b> : zerstörungsfreier Oberflächenscan ( <b>Kapazitivmessverfahren</b> ) und präzise Punktmessung der Materialfeuchte ( <b>Widerstandsmessverfahren</b> ), 118 Holzsorten, 21 Baustoffsorten, Messung der Umgebungstemperatur, relativen Luftfeuchtigkeit und Berechnung der Taupunkttemperatur<br>Größe: ca. 73 x 176 x 30 mm<br><b>A10-082390A**</b> inkl. Transporttasche + Batterie  | <b>369,00</b> | n | 1 |
| 5  | <b>THERMOSPOT PLUS</b> berührungsloses Infrarot-Temperaturmessgerät mit integriertem Laser, einfache und unkomplizierte Handhabung, exaktes Anvisieren durch 8-Punkt-Laserkreis, ideal an schlecht zugänglichen Orten.<br>Messbereich -38°C bis +600°C, Größe: ca. 45 x 157 x 118 mm<br><b>A10-082042A</b> inkl. Gürtelholster + Batterien  | <b>75,10</b>  | n | 1 |
| 6  | <b>CONDENSESPOT XP mit Bluetooth-Schnittstelle</b> professionelles Klima-/Feucht-/Temperaturmessgerät zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Gefahrenstellen von Kondenswasserbildung durch Wärmebrückenmodus mit Taupunktanzeige, berührungslose Temperaturmessung, Hygrometerfunktionen, Messbereich -40°C bis +800°C mit Infrarot, -20°C bis +65°C Umgebungstemperatur, Ermittlung der Luftfeuchtigkeit: 1% bis 99%, Größe: ca. 150 x 205 x 60 mm<br><b>A10-082047A</b> inkl. Tragekoffer + Batterien  | <b>209,00</b> | n | 1 |
| 7  | <b>LASERRANGE-MASTER Gi3 mit grüner Lasertechnologie</b> präziser Entfernungsmesser ideal zum Erfassen von Raumgrößen und Kalkulation von Materialmengen, stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung, Messweite <b>0,3 m - 30 m</b> , Größe: ca. 40 x 110 x 24 mm<br><b>A10-080836A</b> inkl. Transporttasche + Batterie  | <b>89,00</b>  | n | 1 |
| 8  | <b>DISTANCEMASTER LIVECAM</b> punktgenaues Messen mit Laserlicht, Kamerafunktion mit Digitalzoom 360° Neigungssensor, 50 Speicherplätze, 1/4" Stativanschluss, stabiles, ergonomisches Gehäuse, Messweite <b>0,2 m - 150 m</b> , Genauigkeit ± 1,5 mm/m<br><b>A10-080985A</b> inkl. Transporttasche + Tragekoffer + Akkus + USB-Kabel   | <b>319,00</b> | n | 1 |
| 9  | <b>X3-LASER PRO</b> dreidimensionaler Laser mit 3 grünen 360°-Laserkreisen und magnetischer Klemm- und Wandhalterung, für deckennahes Arbeiten optimiert, lässt sich vielfältig anbringen, zeitsparende automatische Ausrichtung, einfaches Ausrichten von Neigungen, Netzteil-Anschluss zum Dauerbetrieb, lange Betriebsdauer durch leistungsstarken Lithium-Ionen Akku, extra Akku für erweiterte Betriebszeit, einfache Lotfunktion durch die Laserkreuze, Genauigkeit ± 0,2 mm/m, Sichtbarkeit 40 m bei 300 Lux<br><b>A10-036800L</b> CrossGrip Pro + 2 x Li-Ion Akkupack + Netz-/Ladegerät in L-Boxx | <b>559,00</b> | n | 1 |
| 10 | <b>TELEPOD PLUS 330 cm</b> Teleskop-Klemmstange zum Positionieren von Laser-Messgeräten<br>min. Höhe: 760 mm, max. Höhe 3300 mm, 1/4" Gewinde<br><b>A10-090122A</b>   | <b>69,60</b>  | n | 1 |
| 11 | <b>MASTERLEVEL BOX PRO mit Bluetooth-Schnittstelle</b> digitale Elektronik-Wasserwaage im handlichen Format Kalibrierfunktion, beleuchtetes Display, starke Haftmagnete, Messgenauigkeit ± 0,05° bei 0° und 90°<br>Größe: ca. 59 x 59 x 28 mm<br><b>A10-081262A</b> inkl. Transporttasche + Batterie  | <b>67,30</b>  | n | 1 |
| 12 | <b>PROTIMETER DIGITAL MINI Messgerät für Bau- und Holzdiagnostik</b><br>Universalmessgerät mit Messkopf, klein, Messbereich: 7,9% – 99% WME (Stiftmessung)<br><b>T3-171012</b>  | <b>355,31</b> | n | 1 |



12



1



2



3



4



5



6



7



10



8





11



9



		EURO	VE
1	<b>HEISSLUFTGEBLÄSE STEINEL HL 1620 S</b> <b>M6-351106</b> 230 V, 1.600 W, 2 Temperaturstufen: 300°C und 500°C	<b>53,13</b>	n 1
2	<b>HEISSLUFTGEBLÄSE STEINEL HL 2020 E</b> stufenlose Temperatureinstellung, 3-stufige Luftmengeneinstellung, optische Anzeige per LCD <b>T3-HL2020E</b> 230 V, 2.200 W, 80° - 630°C	<b>127,47</b>	n 1
3	<b>BREITSTRAHLDÜSE</b> <b>T3-125301*</b> 75 mm	<b>9,13*</b>	n 1
4	<b>SCHICHTDICKENMESSGERÄT QUANIX 1500</b> für Messungen auf Stahl (Fe) und Aluminium, Kupfer etc. (Nfe), <b>Messbereich 0 - 5000 my</b> , Temperaturbereich 0° - 60°C, Digitalanzeige, Einpunkt-Sonde im Gerät integriert, Gewicht mit Batterie ca. 130 g, Nur anlegen und ablesen! <b>M14-1500**</b> inkl. Tasche mit Nullplatten und Batterie	<b>Preis auf Anfrage!</b>	n 1
5	<b>NASSFILM-SCHICHTDICKENMESSER</b> aus Aluminium Durch Aufsetzen des Nassfilm-Schichtdickenmessers auf beliebigen Untergrund kann exakt die Höhe der nassen Beschichtung gemessen werden. Messgenauigkeit 0 - 2.000 µm. Die Skalen sind lösungsmittelbeständig eineloxiert. <b>P6-2300</b>	<b>12,08</b>	n 1
6	<b>CM-MESSGERÄT</b> dient zur Schnellbestimmung der Restfeuchtigkeit von Unterlagsböden nach der Calciumcarbid-Methode (CM). Der Koffer ist mit allen zur Bestimmung notwendigen Werkzeugen und Chemikalien ausgestattet. Die Feuchtigkeit kann ohne Umrechnungstabelle vom Manometer abgelesen werden. Das Manometer besitzt eine Drosselschraube, was die Lebensdauer verlängert. Inhalt: Druckflasche, Manometer, Dichtungen, Handwaage, Hammer 360 g, Hammer 1.000 g, Spitzmeißel, Flachmeißel, Zerkleinerungsschale, Kugeln, Löffel, Bürste, Carbid Ampullen, 20 g Testgewicht <b>T3-1214536</b> im Kunststoffkoffer	<b>724,56</b>	n 1
7	<b>TEST-AMPULLEN</b> zum regelmäßigen Überprüfen des CM-Geräts, 1 ml = ± 1% <b>T3-431213</b> 10 Stück	<b>38,04</b>	n 1
8	<b>CARBID-AMPULLEN</b> <b>T3-431220</b> 25 Stück	<b>48,29</b>	n 1
9	<b>ELEKTRONISCHE TISCHWAAGE</b> Wiegefläche 310 x 300 x 55 mm rostfrei, Spiralkabel ca. 1,8 m, 25 mm-LCD-Anzeige, Mehrfach-Tara, mit Netzgerät, Batteriebetrieb möglich, mit Tisch/Wandkonsole <b>S15-PWS35</b> bis 35 kg Teilung 10 g <b>225,60</b> n 1 <b>S15-EOB150K50</b> bis 150 kg Teilung 50 g <b>237,60</b> n 1		
9a	<b>S15-AC-BB</b> Ersatznetzgerät <b>48,16</b> n 1		
10	<b>LUFTENTFEUCHTER DS38</b> Kondensationstrockner, optimal für Dauerbetrieb konfiguriert! Intelligente Steuerung - die Defrost-Steuerung passt sich der Temperatur an. Somit höchste Effizienz in jedem Temperaturbereich! Die neue Trockner-Generation ermöglicht eine Stromkostenreduktion von bis zu 30%. Silent-Mode Ventilator für geräuschreduzierten Einsatz, Hygrostat, einfache Reinigung, Longlifefilter, Trage-Griffmulden, robuste Räder!  - Luftvolumenstrom Stufe I/II: 190/336 m³/h - Maximale Entfeuchtungsleistung: <b>19 lt./Tag</b> - Temperatureinsatzbereich: 2° - 35°C - Behälterinhalt: 11,4 lt. - Öko-Kältemittel R290 - entspricht der Norm EU517  - Spannung: 230 V - Leistungsaufnahme: 495 W - Abmessungen: 49,5 x 35,4 x 52,7 cm - Gewicht: 21,5 kg	<b>761,25</b>	n 1
11	<b>LUFTENTFEUCHTER WCD4 PRO</b> Kondensationstrockner, optimal für Dauerbetrieb konfiguriert! Mit eingebautem Hygrostat, <b>Betriebsstundenzähler</b> , stapelbar! Intelligente Steuerung - die Defrost-Steuerung passt sich der Temperatur an. Somit höchste Effizienz in jedem Temperaturbereich! Die neue Trockner-Generation ermöglicht eine Stromkostenreduktion von bis zu 30%. <b>Silent-Mode Ventilator</b> für geräuschreduzierten Einsatz, <b>einfache Reinigung</b> , Longlifefilter, hochwertige Tragegriffe und Räder! Gerät mit über 130 kg belastbar! Extrem robust - <b>hohe Lebenserwartung!</b>  - Luftvolumenstrom: 296 m³/h - Maximale Entfeuchtungsleistung: <b>41 lt./Tag</b> - Temperatureinsatzbereich: 2° - 35°C - Behälterinhalt: 11,4 lt. - Öko-Kältemittel R290 - entspricht der Norm EU517  - Spannung: 230 V - Leistungsaufnahme: 690 W - Abmessungen: 49,5 x 34,5 x 52,7 cm - Gewicht: 26 kg	<b>1.102,50</b>	n 1

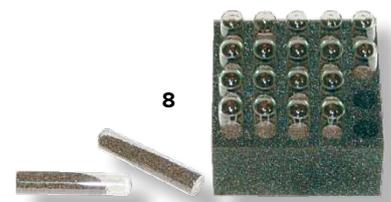

erfüllen die EU-ÖKO-NORM zur CO2-Reduktion!





solange  
der Vorrat  
reicht!



		EURO	VE
1	<b>STARKSTROMVERTEILER 400 V</b> robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, stabiles Metallgestell mit Kantenschutz, großer Tragegriff und Kabelaufwicklung, 4 Schuko-Steckdosen 230 V, 2 CEE-Steckdosen (400 V, 16 A, 5-polig) <b>S26-60960</b> 2,5 m schweres Gummikabel H07RN-F 5G2,5	<b>90,84</b>	n 1
2	<b>STARKSTROM-KABELTROMMEL XPERTS 20 M</b> Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell, ergonomisch geformter, rutschfester 2-Komponentengriff, Sterngriffbremse, Outdoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig, 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig, Sicherheitsklappdeckel, Made in Germany <b>S26-22166</b> 20 m Panzerleitung 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> K35 AT-N07 V3V3-F 5G2,5, gelb	<b>139,00</b>	n 1
3	<b>SICHERHEITS-KABELTROMMEL</b> 3 Steckdosen mit Schutzkappen, stabiles Stahlrohrgestell, mit Überhitzungsschutz <b>L5-1208458</b> 25 m Panzerleitung 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	<b>59,90</b>	n 1
4	<b>SICHERHEITS-KABELTROMMEL 25 m</b> für den professionellen Einsatz auf Bau- und Montagestellen, mit Panzerleitung, 25 m Kabel K35 AT-N07 V3V3-F 3G2,5 gelb, mit Schutzkontaktstecker, 3 Einbausteckdosen 230 V / 16 A mit Klappdeckel, inkl. eingebautem Thermoschutzschalter, verzinktes Fußgestell, geformter Haltegriff, Feststellbremse, 230 V, 16 A 7 (max. 3.500 W), IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt <b>A1-22700</b>	<b>92,02</b>	n 1
5	<b>VERLÄNGERUNGSKABEL</b> Panzer-Verlängerungsleitung mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe <b>S26-60351</b> 25 m Panzerleitung K35 AT-N07 V3V3-F 3G2,5, gelb	<b>62,18</b>	n 1
6	<b>VERLÄNGERUNGSKABEL MIT 3-FACH VERTEILERSTECKDOSE</b> Mehrfachverteiler mit Panzer-Verlängerungsleitung, 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose in schwerer Ausführung, drehbare, selbstschließende Sicherheitsklappdeckel mit Hammerzeichen <b>S26-61453</b> 10 m Panzerleitung K35 AT-N07 V3V3-F 3G2,5, gelb	<b>49,91</b>	n 1
7	<b>PERSONENSCHUTZ ZWISCHENSCHALTER</b> zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen, Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen! Zur Verwendung im Freien - IP44, mit Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Schutzkappe, inkl. Messeinrichtung, Funktionsleuchte und Testschaltung <b>S26-45222</b> 2 x 1,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5	<b>49,10</b>	n 1
8	<b>FESTOOL SYS-POWERHUB</b> die erste Kabeltrommel mit Ecken und Kanten sorgt für Ordnung in der Werkstatt und bei der Montage, für bis zu 4 Maschinen, Sauger oder Ladegeräte werden mit Strom versorgt + zusätzlicher Anschluss innen für Mobiltelefon, ... <b>F2-200231</b> 10 m Kabel	<b>189,55</b>	n 1

**FESTOOL**



8



**LEITUNGSBESCHIFTUNGEN AUF ANFRAGE!**




		EURO	VE
1	<b>REMKO-GAS-HEIZSPARAUTOMAT PGM 30</b> stufenlose Leistungsregelung, ohne Abgasverluste Wärmeleistung: 10 - 26 kW, Luftleistung: 800 m <sup>3</sup> /h, Verbrauch: bis 2,0 kg/h, Baumaße: 450 x 260 x 410 mm, Gewicht: 12 kg <b>R7-PGM 30**</b>	<b>Preis auf Anfrage!</b>	n 1
2	<b>REMKO-HEIZSPARAUTOMAT ELT 3-2</b> Wärmeleistung: 3,2 kW, Luftleistung: 350 m <sup>3</sup> /h, Elektroanschluss: 230 V, Baumaße: 400 x 200 x 335 mm, Gewicht: 6,8 kg <b>R7-ELT 3**</b>	<b>Preis auf Anfrage!</b>	n 1
3	<b>ELEKTROHEIZER PRO 9 kW</b> elektrischer Werkstattofen! geeignet zum Heizen von Innenräumen, Thermostat, Sicherheitsabschaltung bei Umkippen, Überhitzungsschutz, Wärmeleistung: 9 kW, 3 Heizstufen (Lüften - 4.500 W - 9.000 W), <b>Elektroanschluss: 400 V</b> , Baumaße: 460 x 315 x 420 mm Gewicht: 11,7 kg <b>A1-332483</b>	<b>293,70</b>	n 1
4	<b>ELEKTROHEIZER 3 kW</b> elektrische Werkstattheizung! sicheres und energieeffizientes Keramikelement, Thermostat und Überhitzungsschutz, Wärmeleistung: 3 kW, 2 Heizstufen (1.500 W + 3.000 W), Elektroanschluss: 230 V, Baumaße: 240 x 240 x 250 mm, Gewicht: 3,4 kg Kabellänge 1,6 m <b>A1-340037</b>	<b>71,89</b>	n 1
5	<b>ELEKTROHEIZER 2 kW</b> klein, kompakt und robust; für Räume bis 40 m <sup>2</sup> , kein Überhitzen Wärmeleistung: 2 kW, 2 Heizstufen (1.000 W + 2.000 W), Betriebsbereich +5 bis +40°C, Elektroanschluss: 230 V Baumaße: 190 x 180 x 190 mm, Gewicht: 2,1 kg <b>P1-77040</b>	<b>62,54</b>	n 1
6	<b>GEWERBE-VENTILATOR</b> frischer Wind, wo man ihn braucht! 3 Geschwindigkeitsstufen, vertikale Neigung einstellbar, stabiler kippsicherer Stahlrohr-Standbügel mit Gummifüßen, praktischer Tragegriff und Kabelaufwicklung an der Rückseite des Schutzgitters. Flügel Ø 500 mm, Leistung: 120 W, Elektroanschluss: 230 V, Luftmenge: 7.860 m <sup>3</sup> /h, Gewicht: 5,5 kg <b>C5-305008</b>	<b>87,86</b>	n 1





Symbolfoto

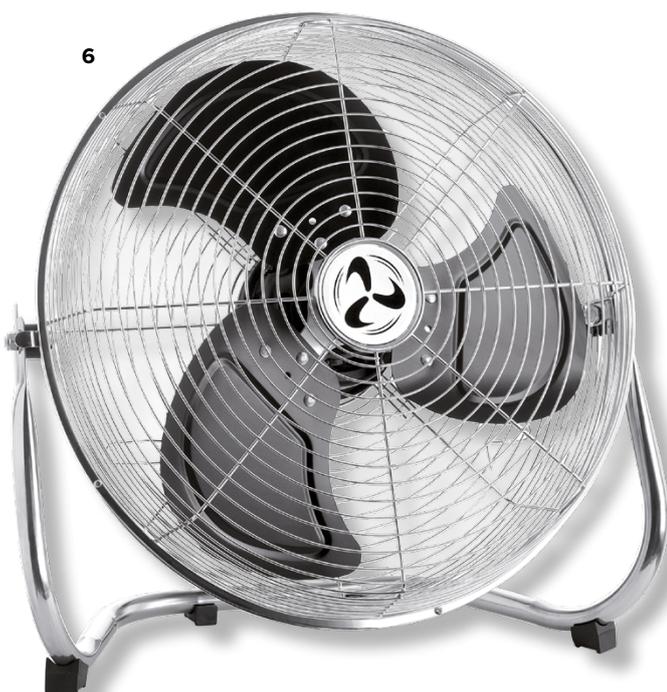

1	<b>SPEWE 112SL HARTSCHAUM-SCHNEIDEGERÄT</b>			
	Das handliche und leichte Glühdraht-Schneidegerät SPEWE 112SL-28 wird am Gerüst/Geländer eingesetzt oder an die Wand angelehnt. Schneller Drahtwechsel, umfangreiche Schnittvarianten, vielseitig erweiterbar, ohne Aufwärmzeit sofort einsatzbereit! Nachrüstbar mit der optionalen Freistellstütze für den Einsatz als Standgerät.			
	<b>Schnitttiefe bei 90°: 280 mm; Schnitttiefe bei 45°: 205 mm; Schnittlänge: 127 cm; Gewicht: 11,6 kg</b>			
	<b>Lieferumfang:</b> Schneidegerät SPEWE 112SL-28 inkl. Transformator, Gerätestützen, Geländerbefestigung, 1 Ersatzdraht, 1 Ersatzsicherung			
	<b>L7-1000258**</b>	ohne Koffer	<b>683,40**</b>	n 1
	<b>ZUBEHÖR FÜR SPEWE 112SL-28</b>			
2	<b>L7-1905975**</b>	Transporttasche	<b>107,10**</b>	n 1
o.Abb.	<b>L7-1200163**</b>	Auflageschiene rechts 400 mm, schwenkbar	<b>73,50**</b>	n 1
o.Abb.	<b>L7-1200054**</b>	Freistellstütze mit Strebe	<b>105,00**</b>	n 1
3	<b>SPEWE 590GH HARTSCHAUM-SCHNEIDEGERÄT</b>			
	handliches und leichtes Glühdraht-Schneidegerät für den Geländereinsatz und auf der Fassade. Beschichtetes Aluprofil mit Skalierung, Ein-/Ausschalter für Dauerbetrieb, schwenkbarer Schneidbügel bis 45°, schwenkbare Plattenauflage für Gehrungsschnitte bis 45°, Tiefenbegrenzer für Auftrennschnitte, Fassadenhalterung (Steckdorne), Geländerhalterung für waagrechte oder senkrechte Gerätemontage			
	<b>Schnittlänge: 104 cm, Schnitttiefe: 28 cm</b>			
	<b>L7-1000283**</b>	ohne Koffer	<b>814,00**</b>	n 1
2	<b>L7-1905975**</b>	Transporttasche	<b>107,10**</b>	n 1
4	<b>SPEWE 212SL-30 HARTSCHAUM-SCHNEIDEGERÄT</b>			
	vielseitiges Glühdraht-Standschneidegerät für Hartschaum. Der Geheimtipp im Mittelpreissegment! inkl. montierter Freistellstütze, eingebauter Trafo, Schwenkfüsse für schnellen und einfachen Aufbau, Geländerbefestigung Eckschneider-Führungsschiene, schwenkbare Plattenstützen, Tiefenanschlag für Falz-, Nut oder Auftrennschnitte			
	<b>Schnittlänge: 128 cm, Schnitttiefe: bis 30 cm, inkl. Trafo, inkl. beidseitiger Auflageschiene</b>			
	<b>L7-1000268**</b>	ohne Koffer	<b>1.295,40**</b>	n 1
	<b>L7-1000269**</b>	mit Koffer	<b>1.606,50**</b>	n 1
o.Abb.	<b>L7-1000358**</b>	<b>SPEWE 212SL-30A AKKU-GERÄT</b> mit Koffer, <b>OHNE AKKUS!</b>	<b>1.703,40**</b>	n 1
2	<b>L7-1905975**</b>	Transporttasche	<b>107,10**</b>	n 1
	<b>ZUBEHÖR FÜR SPEWE 212SL-30 HARTSCHAUM-SCHNEIDEGERÄT</b>			
5	<b>SPEWE ECKSCHNEIDER ES-212SL-30 zu Standgerät 212SL</b>			
	handliches Zusatzgerät für genaue Dachsparren-, Fensterbank- und Sturzausschnitte; schwenkbar von 0° bis 45°			
	<b>Schnitttiefe: 30 cm, Drahtdicke: 0,5 mm</b>			
	<b>L7-1200171**</b>	in Nylontasche	<b>550,80**</b>	n 1
5	<b>SPEWE ECKSCHNEIDER ES-212SL-30A zu Standgerät 212SL-30A (Akku-Gerät)</b>			
	handliches Zusatzgerät für genaue Dachsparren-, Fensterbank- und Sturzausschnitte; schwenkbar von 0° bis 45°			
	<b>Schnitttiefe: 30 cm, Drahtdicke: 0,5 mm</b>			
	<b>L7-1200178**</b>	in Nylontasche	<b>454,00**</b>	n 1
	<b>ZUBEHÖR FÜR SPEWE 212SL-30A AKKU-HARTSCHAUM-SCHNEIDEGERÄT</b>			
o. Abb.	<b>AKKU-SET</b>	2x leistungsstarke LiHD Akku 18 V/5.5 Ah		
	<b>L7-1906048**</b>	mit Schnellladegerät ASC 145	<b>304,00**</b>	n 1
6	<b>SPEWE 5305SK-30 "ISOTURBO" DÄMMSTOFF-STANDSCHNEIDEGERÄT</b>			
	Die neuesten Glühdraht-Standschneidegeräte setzen neue Maßstäbe hinsichtlich Schneidqualität, Platzbedarf, Robustheit und Zuschnittgeschwindigkeit. Mit neuester Schneidetechnik können je nach Dämmmaterial bis 50% Zuschnittzeit gegenüber vergleichbaren Geräten eingespart werden. Ein sehr einfach zu bedienendes und sehr robustes Glühdraht-Schneidegerät für Polystyrol-Hartschaumplatten. Für den täglichen Einsatz am Boden, auf dem Gerüst oder auf dem Flachdach.			
	Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Gehrungs-, Falz-, Stufenfalz-, Nut- und Auftrennschnitte etc.			
	Schnittlänge: <b>103 cm</b> , Schnitttiefe: 30,5 cm			
	<b>L7-1000349**</b>	<b>230 V Netzgerät</b> , mit Koffer	<b>2.076,00**</b>	n 1
	<b>L7-1000367**</b>	<b>230 V Netzgerät</b> , im Karton	<b>1.760,00**</b>	n 1
o.Abb.	<b>L7-1000354**</b>	<b>SPEWE 5305SK-30A AKKU-GERÄT</b> mit Koffer, <b>OHNE AKKUS!</b>	<b>2.096,00**</b>	n 1
o. Abb.	<b>SPEWE 5305SL-30 "ISOTURBO" DÄMMSTOFF-STANDSCHNEIDEGERÄT</b>			
	wie 5305SK-30, mit mehr Schnittlänge			
	Schnittlänge: <b>128 cm</b> , Schnitttiefe: 30,5 cm			
	<b>L7-1000320**</b>	<b>230 V Netzgerät</b> , mit Koffer	<b>2.127,00**</b>	n 1
	<b>L7-1000321**</b>	<b>230 V Netzgerät</b> , im Karton	<b>1.810,50**</b>	n 1
o.Abb.	<b>L7-1000329**</b>	<b>SPEWE 5305SL-30A AKKU-GERÄT</b> mit Koffer, <b>OHNE AKKUS!</b>	<b>2.147,00**</b>	n 1
	<b>ZUBEHÖR FÜR SPEWE 5305SK-30A + 5305SL-30A AKKU-HARTSCHAUM-SCHNEIDEGERÄT</b>			
o. Abb.	<b>AKKU-SET</b>	2x leistungsstarke LiHD Akku 18 V/5.5 Ah		
	<b>L7-1906048**</b>	mit Schnellladegerät ASC 145	<b>304,00**</b>	n 1
7	<b>SPEWE ECKSCHNEIDER ES Zusatz-Glühdrahtgerät zu 5305SK-30 und SL-30</b>			
	für Dachsparrenausschnitte, Eckschnitte bei Fensterbank, Putzbord, Fenstersturz, inkl. Führungsschiene an Schneidegerät. mit Trafo (nur für 230 V Netzgerät)			
	<b>Schnitthöhe: 510 mm, Schnitttiefe: 305 mm, Gewicht: 2 kg</b>			
	<b>L7-1200196**</b>	inkl. Trafo und Transporttasche	<b>581,40**</b>	n 1

Technische und optische Änderungen vorbehalten!

# SPEWE



1



2



3



5



4



7

**NEU!**





6


1	<b>SPEWE 1900 L MINERALFASERSCHNEIDGERÄT</b> Allzweck-Schneidegerät für Mineralfaser-, und Glaswollplatten, inkl. Kurzhub-Parallelogramm, vordere und hintere Zwangsführung, Schneidführung schwenkbar bis 45°, höhenverstellbarer Schwenkarm, beidseitig grosse schwenkbare Dämmplattenauflage, Magnet für Handsäge, Parkhalterung für Säbelsäge, inkl. Handsäge <b>Schnittlänge: 135 cm, Schnittdicke: 8 - 30 cm</b> <b>L7-1000270**</b>	<b>1.161,00**</b>	n	1
2	<b>STANLEY HANDSÄGE "JET CUT"</b> teflonbeschichtet, besonders lange Lebensdauer, <b>55 cm</b> <b>R2-2-20-149</b>	<b>38,92</b>	n	1
3	<b>DREHGESTELL</b> für Kleberauftrag, rutschfeste Plattenauflage, Auflage 360° drehbar, körpergerechtes Arbeiten <b>L7-1200014</b> mit Neigungseinstellung, stufenlos einstellbar	<b>139,80</b>	n	1
4	<b>DREHGESTELL</b> für Kleberauftrag, rutschfeste Plattenauflage, Auflage 360° drehbar, körpergerechtes Arbeiten <b>L7-1200005</b> mit Eimerhalterung	<b>226,50</b>	n	1
5	<b>ERSATZSCHNEIDEDRAHT</b> für <b>SPEWE Schneidegeräte</b> , Ø 0,65 mm <b>L7-1200018</b> 20 m	<b>28,05</b>	n	1
6	<b>ERSATZSCHNEIDEDRAHT</b> für <b>SPEWE Eckschneider</b> , Ø 0,50 mm <b>L7-1200016**</b> 6 m	<b>18,90**</b>	n	1
7	<b>UNIVERSALKLAMMERN</b> <b>L7-1200001</b> 20 Stk. Pkg.	<b>30,20</b>	n	1
8	<b>ROKAMAT-FOX</b> WDVS-Schleifer <b>mit Power-Akku</b> völlige Bewegungsfreiheit - kein störendes Kabel, mit leistungsstarkem Power Akku optimales Handling - effektiver Einsatz, laufruhig durch gegenläufige Werkzeugscheiben zu verwenden mit dem ROKAMAT Rucksackstaubsauger <b>Techn. Daten:</b> Werkzeug 400 U/min., Li-Ion Akku 18 V/5,2 Ah, Gewicht: ca. 2,2 kg <b>Lieferumfang:</b> inkl. <b>2 Akkus</b> , Ladegerät, Stützteller mit Klett und Schleifscheiben K16 Ø 200 mm <b>K16-24000**</b> im robustem Maschinenkoffer	<b>1.570,00**</b>	n	1
9	<b>ROKAMAT-UNIVERSAL-SCHLEIFGERÄT</b> zum Schleifen von Plattenstößen und Styroporplatten. Grundgerät mit Motor und Werkzeughalter im Kunststoffkoffer. <b>K16-RO01A**</b> inkl. Stützteller + 4 Stk. Schleifscheiben K16 und Absaughaube, im Koffer	<b>1.208,00**</b>	n	1
	<b>ZUBEHÖR ROKAMAT</b>			
	<b>SCHLEIFSCHEIBEN</b> Ø 200 mm mit Klett			
10	<b>C3-6001-6200</b> K16 per Stück (Styropor)	<b>2,47</b>	n	25
11	<b>C3-6001-6150</b> K80 per Stück	<b>1,36</b>	n	50
12	<b>WK-SCHLEIFSCHEIBE</b> Ø 200 mm <b>mit Klettverschluss</b> die Härte des <b>"WOLFRAMCARBIDS"</b> entspricht der des Industriediamanten zu 95%, schleift auch sehr weiche Materialien hervorragend, hält bis zu <b>150x länger als Schleifpapier</b> , einfache Reinigung mit einer Drahtbürste, besonders geeignet für Beton, Putz, Gips, Farbe, Styropor, Fliesenkleber, Teppichkleber- und reste, Keramik, Holz, ... <b>P2-2270-024</b> K24 per Stück	<b>38,33</b>	n	2
13	<b>RUCKSACK-STAUBSAUGER</b> <b>K16-150</b> Inhalt: 15 lt.	<b>629,00</b>	n	1
14	<b>AKKU-RUCKSACK-STAUBSAUGER</b> inkl. Ladegerät, 2 Akkus, 1 Papierfiltertüte, 1 Stofffiltertüte <b>K16-12000**</b> Inhalt: 15 lt.	<b>1.039,00**</b>	n	1
15	<b>PAPIERFILTERTÜTE 15 lt</b> <b>K16-152</b> (10 Stück)	<b>47,90</b>	n	1
16	<b>STOFFFILTERBEUTEL 15 lt</b> <b>K16-153</b> per Stück	<b>46,00</b>	n	1
17	<b>LAMELLENFILTER</b> <b>K16-10003**</b> per Stück	<b>20,95**</b>	n	1
18	<b>STYROPORSCHNEIDER</b> 230 V, elektrisches Handschneidgerät inkl. 2 Klingen 150/200 mm, Reinigungsbürste, Anbautisch und Stiftschlüssel <b>L7-5012151</b> im Koffer	<b>144,80</b>	n	1

Technische und optische Änderungen vorbehalten!

**WEITERE STYROPOR- UND MINERALFASER-SCHNEIDGERÄTE AUF ANFRAGE**

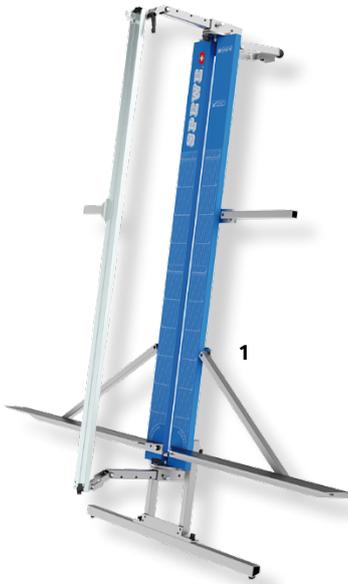

**ROKAMAT**  
easy working

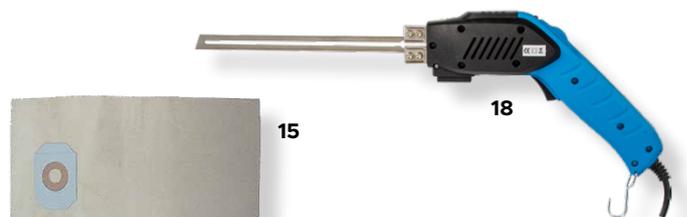

**FEIN-MULTIMASTER 500 - die Referenz unter den Oszillierern**

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr! Als Akkumodell oder mit 5 m Kabel erhältlich.

**1 FEIN-Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0Ah AS**

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm),  
1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel,  
1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV,  
2 Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 4 Ah)

**F5-71293861000** im Kunststoff-Werkzeugkoffer **439,00** n 1

**2 FEIN-MULTIMASTER MM 500 Plus Top**

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm),  
1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel  
1 antistatische Absaugvorrichtung, 1 Schleifplatte gelocht (80 mm), je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180)

**F5-72296761000\*\*** im Kunststoff-Werkzeugkoffer **352,00\*\*** n 1

**FEIN-MULTIMASTER 700 - der Beste für härteste Anforderungen!**

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit über 60 Zubehören .  
Zum Sägen in Holz und Metall, Kunststoff, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen,  
Entfernen von Klebstoffresten, Abtragen von Fliesenresten und mehr! Als Akkumodell oder mit 5 m Kabel erhältlich.

**3 FEIN-Akku MULTIMASTER TOP 4Ah AMM 700 MAX AMP Share NOO**

2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35 mm)  
1 E-Cut Precision Sägeblatt (65 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)  
1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm).  
1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Segmentsägeblatt segmentiert, 1 HM Raspel Dreieckform, 1 Spachtel,  
1 Schneidmesser Pilzform, 1 Multimesser, 1 Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180)  
1 Absaugvorrichtung, 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2 Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 4 Ah)

**F5-71293661000\*\*** im Kunststoff-Werkzeugkoffer **539,00\*\*** n 1

**4 FEIN-MULTIMASTER MM 700 Max Top**

2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35 mm)  
1 E-Cut Precision Sägeblatt (65 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)  
1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm).  
1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Segmentsägeblatt segmentiert (Ø 75 mm), 1 Raspel hartmetallbeschichtet Dreieckform,  
1 Spachtel fest, 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Multimesser, 1 Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180)  
1 Absaugvorrichtung,

**F5-72296861000\*\*** im Kunststoff-Werkzeugkoffer **452,00\*\*** n 1

**ZUBEHÖR:****5 SCHLEIFTELLER-SET 80 mm gelocht**

**F5-63806136220** ▲ klein: mit Klettblag, 2 Stk. Pkg. **18,15** n 1

**5a SCHLEIFBLÄTTER 80 mm gelocht**

**F5-637171.....** ▲ klein: K 40, 60, 80, 100, 120, 50 Stk. Pkg. **21,67** n 1

**6 HSS-SEGMENTSÄGEBLATT**

**F5-63502106210\*\*** Ø 85 mm **26,95\*\*** n 1

**7 HSS-SÄGEBLATT**

**F5-63502174210\*\*** abgekröpft Ø 85 mm, plan zur Oberfläche arbeiten **46,53\*\*** n 1

**8 E-CUT LONGLIFE SÄGEBLATT**

BiMetall-Verzahnung 50 mm lang, 65 mm breit, Form 161, hohe Schnittgeschwindigkeit,  
äußerst langlebig und robust, für alle Holzwerkstoffe - auch mit Nägeln, bestens geeignet auch für Kunststoffe und Gipskarton

**F5-63502161210** 1 Stück **18,92** n 1

**F5-63502161240** 10-Stk. Vorteilspackung **161,70** n 1

**9 E-CUT UNIVERSAL SÄGEBLATT**

BiMetallverzahnung, 60 mm lang, 28 mm breit, Form 151, sägt Holz bis 50 mm,  
Kunststoffe, Blech bis 2 mm, Kupfer- bzw. Alurohre und Profile

**F5-63502151210** 1 Stück **19,69** n 1

**F5-63502151240** 10-Stk. Vorteilspackung **168,08** n 1

**10 E-CUT UNIVERSAL SÄGEBLATT**

BiMetallverzahnung, 60 mm lang, 44 mm breit, Form 152, sägt Holz bis 50 mm,  
Kunststoffe, Blech bis 2 mm, Kupfer- bzw. Alurohre und Profile

**F5-63502152210** 1 Stück **21,01** n 1

**F5-63502152240** 10-Stk. Vorteilspackung **177,54** n 1

**11 HARTMETALL-RASPEL-DREIECKSFORM**

**F5-63731001210** **33,11** n 1

**12 HARTMETALL-SEGMENTSÄGEBLATT**

**F5-63502170210** Ø 90 x 1,2 mm **36,08** n 1

**13 HARTMETALL-RASPEL-FINGERFORM**

**F5-63731002210** **41,69** n 1

**14 E-CUT CARBIDE PRO**

die richtige Wahl für harte Materialien wie Eisen, Edelstahl und Kupferrohre,  
auch für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, ...

**F5-63502236210** **31,90** n 1

**15 MULTIMESSER**

zum Schneiden von Teppich, PVC-Böden, Dachpappe, ...

**F5-63903251210** **24,42** n 1



		EURO	VE		
1	<b>FLEX WAND- UND DECKENSCHLEIFER GIRAFFE GE 5 R</b> mit drehbarem Randnah-Schleiferkopf, <b>Grundausrüstung:</b> 1 Klett-Schleifteller supersoft, 1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32, Leistung: 500 W, Maschinenlänge 152 cm, Gewicht 3,9 kg				
	<b>A4-409324</b> ohne Saugschlauch mit Transporttasche	<b>855,00</b>	n	1	
	<b>A4-409405</b> Set mit Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m + Transporttasche	<b>899,00</b>	n	1	
<b>ZUBEHÖR FÜR GIRAFFE GE 7 + GE 5</b>					
2a	<b>VERLÄNGERUNG FÜR GE 5 R</b> steckbar, 500 mm	<b>A4-409294</b>	<b>151,00</b>	n	1
2b	<b>ZUSATZHANDGRIFF</b>	<b>A4-408972</b>	<b>62,00</b>	n	1
2c	<b>TRANSPORTTASCHE GROSS</b>	<b>A4-408867</b>	<b>104,00</b>	n	1
3	<b>KLETT-SCHLEIFTELLER RUND SOFT</b>	<b>A4-501360</b>	<b>39,00</b>	n	1
4	<b>KLETT-SCHLEIFTELLER RUND SUPERSOFT</b>	<b>A4-483486</b>	<b>52,00</b>	n	1
5	<b>KLETT-SCHLEIFPAPIER SELECT</b> EURO VE				
	rund, Ø 225 mm				
	<b>A4-350079</b> Kg. 16 10 Stk. <b>51,00</b> n 1	dreieckig			
	<b>A4-370924</b> Kg. 40 20 Stk. <b>45,00</b> n 1	<b>A4-350095</b> Kg. 16 10 Stk. <b>60,00</b> n 1			
	<b>A4-348503</b> Kg. 60 25 Stk. <b>46,00</b> n 1	<b>A4-370940</b> Kg. 40 20 Stk. <b>67,00</b> n 1			
	<b>A4-348511</b> Kg. 80 25 Stk. <b>44,00</b> n 1	<b>A4-348554</b> Kg. 60 25 Stk. <b>76,00</b> n 1			
	<b>A4-348538</b> Kg. 100 25 Stk. <b>41,00</b> n 1	<b>A4-348562</b> Kg. 80 25 Stk. <b>73,00</b> n 1			
	<b>A4-349216</b> Kg. 120 25 Stk. <b>41,00</b> n 1	<b>A4-348570</b> Kg. 100 25 Stk. <b>70,00</b> n 1			
	<b>A4-349224</b> Kg. 150 25 Stk. <b>41,00</b> n 1	<b>A4-349240</b> Kg. 120 25 Stk. <b>70,00</b> n 1			
	<b>A4-349232</b> Kg. 180 25 Stk. <b>41,00</b> n 1	<b>A4-349259</b> Kg. 150 25 Stk. <b>70,00</b> n 1			
	<b>A4-348546</b> Kg. 220 25 Stk. <b>41,00</b> n 1	<b>A4-349267</b> Kg. 180 25 Stk. <b>70,00</b> n 1			
6	<b>KLETT-SCHLEIFSCHEIBEN</b> EURO VE				
	gelb, Ø 225 mm	<b>J4-423-A40</b> Kg. 40 <b>3,96</b> 25			
	<b>J4-423-A16</b> Kg. 16 - unperforiert, schwarz <b>4,64</b> 10	<b>J4-423-A60</b> Kg. 60 <b>3,57</b> 25			
	<b>J4-423-A24</b> Kg. 24 - unperforiert, schwarz <b>4,45</b> 25	<b>J4-423-A80</b> Kg. 80 <b>3,57</b> 25			
		<b>J4-423-A...</b> Kg. 100, 120, 150, 180, 220 <b>3,48</b> 25			
7	<b>KLETT-SCHLEIFVLIES</b> Ø 225 mm				
	<b>J4-225-A100</b> Kg. 100 <b>6,20</b> 5	<b>J4-225-A180</b> Kg. 180 <b>6,17</b> 5			
8	<b>KLETT-SCHLEIFGITTER</b> Ø 225 mm				
	<b>J4-K80-225</b> Kg. 80 <b>3,44</b> 25	<b>J4-K100-225</b> Kg. 100 <b>3,44</b> 25			
9	<b>J4-05-55 ADAPTER-SCHAUMSTOFF</b> mit Klett	<b>13,28</b>	n	1	
o.Abb.	<b>A4-214884K* Kugellager Reparatur Set für WSE500</b>	<b>49,00*</b>	n	1	
10	<b>FLEX GIRAFFEN-MOBIL GM 340</b>				
	<b>A4-473278</b> zum Arbeiten mit der Giraffe bis zu einer Höhe von 3,4 m	<b>1.659,00</b>	n	1	
11	<b>FLEX BETON GIRAFFE GDE 10 Set Turbo-Jet mit Wechselkopf-System</b> sehr handliche, leichte Maschine, mit innovativem Wechselkopf-System und mit Randnah-Segment. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen. <b>Grundausrüstung:</b> 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet, 1 Segmentschleifkopf DGH-R (für den Einsatz von Diamantschleiftellern), 1 Segmentschleifkopf DSH-R (für den Einsatz von Diamantschleifpads mit Klettaufnahme), 1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32 Leistung: 1010 W, Maschinenlänge: 149 cm, Scheiben Ø 150 mm, Gewicht ohne Kopf: 3,6 kg, Kabellänge: 4 m				
	<b>A4-504203</b> Set mit Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m + Transporttasche	<b>1.365,00</b>	n	1	
12	<b>DIAMANTSCHLEIFTELLER TURBO-JET für GDE 10</b> optimaler Abtrag, durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild, ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.				
	<b>A4-504076</b> Ø 150 mm	<b>237,00</b>	n	1	
13	<b>ZUBEHÖR FÜR BETONGIRAFFE WST 1000 FV(alt):</b>				
13a	<b>BETONSCHLEIFERKOPF OHNE SCHEIBE</b> <b>A4-350931*</b>	<b>204,00*</b>	n	1	
13b	<b>DIAMANTSCHLEIFTELLER BETON-WHIRLJET für WST 1000 FV</b> für Beton: Altbeton, Betonplatten und -steine, Natur- und Kunststeinplatten, Kalksandstein hart, Verbundsteinplatten, Fliesenkleber, Glasurentfernung von keramischen Fliesen,... <b>nicht für die Kantenbearbeitung geeignet!</b>				
	<b>A4-323063</b> Ø 125 mm Original Flex	<b>248,00</b>	n	1	
13c	<b>DIAMANTSCHLEIFTELLER TURBO-JET für WST 1000 FV</b> optimaler Abtrag, durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild, erhöht die Lebensdauer der Maschine. Ideal zum Entgraten von Beton				
	<b>A4-349623</b> Ø 125 mm	<b>232,50</b>	n	1	

**Zubehör für Beton-Giraffe WST 1000 FV (alt): Ø 125 mm**




NEU!



FLEX

1	<b>FLEX-SANIERUNGSSCHLEIFER LDE 16-8 125 R Kit Turbo-Jet II</b> 1.600 W Hochleistungsmotor, Staubabsaugung, Anti-Kickback, Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand, ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und Boden. Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung, ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen. Lieferumfang: 1x LDE 16-8 125 R, 1x Diamantschleifteller Turbo-Jet II, 1x Absaughaube mit Bürstenkranz, 1x Bügelhandgriff, 3x Kabelhalter, 1x Innensechskantschlüssel, SW 4, 1x Stirnlochschlüssel, 1x Transportkoffer L-BOXX, 1x Koffereinlage <b>A4-504963**</b>			<b>565,00**</b>	n	1
2a	<b>DIAMANTSCHLEIFTELLER THERMO-JET</b> für Anstriche und wenig abrasive Materialien <b>A4-359378**</b> Ø 125 mm			<b>165,00**</b>	n	1
2b	<b>DIAMANTSCHLEIFTELLER TURBO-JET</b> für Beton, optimaler Abtrag bei sehr ruhigem Laufverhalten <b>A4-348899</b> Ø 125 mm			<b>139,80</b>		1
2c	<b>DIAMANTSCHLEIFTELLER ESTRICH-JET</b> für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, Kalkstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt. <b>A4-359394**</b> Ø 125 mm			<b>165,00**</b>	n	1
3	<b>FLEX SANIERUNGSFRÄSE RETECFLEX RE 16-5 115, KIT FRÄSKOPF SPITZ</b> universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen, zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. <b>Lieferumfang:</b> 1 Fräskopf spitz Ø 80 mm, M 14, 1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz, 1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm, 1 Schleifteller Ø 115 mm/M14 Klett Bowl, 1 Set Schleifscheibenset Korund Ø 115 mm, 1 Bügelhandgriff, 1 Ringlochschlüssel, SW 13, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, 3 Befestigungsschrauben, M8 3 Stück, 1 Transportkoffer L-BOXX 238, 1 Koffereinlage <b>A4-505005**</b>			<b>675,00**</b>	n	1
4a	<b>FRÄSRÄDER SPITZ</b> <b>A4-366501**</b> komplett mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern			<b>117,00**</b>	n	1
4b	<b>FRÄSRÄDER FLACH</b> <b>A4-366617*</b> komplett mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern			<b>117,00*</b>	n	1
4c	<b>FRÄSKOPF FLACH</b> <b>A4-503045**</b> komplett mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern			<b>193,00**</b>	n	1
4d	<b>FRÄSRÄDER FLACH</b> <b>A4-366617*</b> 12 Ersatzrädern Form Flach, für weichen Untergrund			<b>117,00*</b>	n	1
5	<b>KLETTSCHEIFTELLER</b> <b>A4-503754**</b> Ø 115 mm			<b>22,00**</b>	n	1
6	<b>DIAMANTSCHLEIFTELLER ESTRICH-JET E-JET II D115 M14</b> Ø 115 mm, für abrasive Materialien, zum Entfernen von Schalungsübergängen frisch betonierter Flächen, Estrichen, Putz, Sandstein, Asphalt. <b>A4-503061**</b>			<b>213,00**</b>	n	1
7	<b>FLEX-UNIVERSAL-BOHRHAMMER CHE 2-28 SDS-plus</b> 800 W, SDS-plus, 2,65 kg, 2,7 J, inkl. Transportkoffer <b>A4-413666**</b>			<b>195,00**</b>	n	1
8	<b>FLEX-KOMBI-BOHRHAMMER CHE 4-32 R SDS-plus</b> Bohr- und Meißelhammer in D-Bauform mit hoher Schlagenergie und geringen Vibrationen, Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar, max. Bohrbereich bis 32 mm in Beton, Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung, 900 W, SDS-plus, 4,1 kg, 4,8 J <b>A4-468029**</b> inkl. Transportkoffer L-BOXX			<b>469,00**</b>	n	1
9	<b>FLEX-AKKU-SÄBELSÄGE RSP DW 18.0-EC/5.0 SET</b> borstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer, Gasgebeschalter, stufenlose Drehzahlregulierung, werkzeugloser Sägeblattwechsel, stufenlose Pendelhubverstellung von 0 - 3 mm zuschaltbar, speziell für schnelle Sägearbeiten in Holz, Sägeblatt um 180° wendbar, Sägeauflage werkzeuglos verstellbar und abnehmbar, staub- und spritzwassergeschützte Hubstangenführung, ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff, integriertes LED-Licht, elektronische Schnellbremse, Leerlaufhubz.: 0 - 3.000/min, Hub: 32 mm, Gewicht ohne Akku: 4,1 kg, 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0, Ladegerät <b>A4-469084**</b> Set im Koffer			<b>519,00**</b>	n	1
	<b>ZUBEHÖR SÄBELSÄGE:</b>					
9a	<b>A4-462101</b> <b>SÄBELSÄGEBLATT</b> 150 mm, für Holz/Kunststoff: 3 - 100 mm; Stahl/Metall: 3 - 12 mm, 5 Stk. Pkg.			<b>15,00</b>	n	1
9b	<b>A4-462144**</b> <b>DÄMMSTOFFSÄGEBLATT</b> 300 mm, für Dämmstoffe, Mineralwolle, Styropor,... , 2 Stk. Pkg			<b>30,00**</b>	n	1

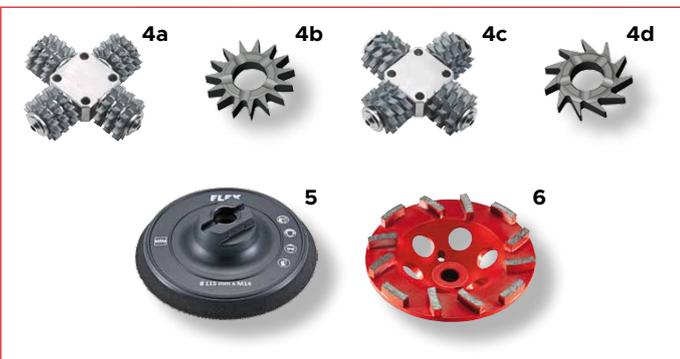

**FLEX**

**FLEX SCHWING-, DELTA-, UND EXZENTERSCHLEIFER**

Leichte, kompakte Einhand-Schleifer, ergonomisch und vibrationsarm für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten. Bürstenloser Motor, materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektrische DrehzahlEinstellung, ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für sicheren Halt und gute Führung, effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung.

**In den Set-Versionen enthalten:**

- 1 x Klett Schleifteller
- 1 x PES-Microfilterpatrone mit Filter

1	<b>A4-468932**</b>	<b>FLEX EINHAND-SCHWINGSCHLEIFER OSE 2-80 EC</b>	<b>249,00**</b>	n	1
2	<b>A4-468916**</b>	<b>FLEX KOMPAKTER DELTA-SCHLEIFER ODE 2-100 EC</b>	<b>249,00**</b>	n	1
3	<b>A4-468894**</b>	<b>FLEX EINHAND-EXZENTERSCHLEIFER ORE 2-125 EC</b>	<b>249,00**</b>	n	1
4	<b>FLEX-EXZENTERSCHLEIFER SET ORE 5-150 EC</b> leistungsstark Ø 150 mm mit Drehzahlregelung, 400 W, 5 mm Hub, Gewicht 1,65 kg <b>A4-486817**</b> inkl. Microfilterpatrone		<b>379,00**</b>	n	1
5	<b>PES-Microfilterpatrone</b> PES-Filterpatrone im schlagfesten Kunststoffgehäuse, passend für alle Schleifgeräte mit integrierter Eigenabsaugung und Anschluss Ø 27 mm. <b>A4-407984</b> PES-Microfilterpatrone		<b>46,00</b>	n	1
6	<b>FLEX POLIERER PE 14-3 125</b> ergonomisch, mit Gasbeschalter, Drehzahl 1.100 - 3.700 Upm, 1.400 W, Spindel M14, Gewicht 2,2 kg, (ohne Bürste), inkl. Handgriff <b>A4-406813</b>		<b>345,00</b>	n	1
7	<b>NYLONSCHLEIFBÜRSTE</b> Ø 120 mm <b>H3-000946</b> = K46 <b>H3-004560</b> = K60 <b>H3-004780</b> = K80 <b>H3-0049120</b> = K120		<b>37,77</b>		1
8	<b>ZIRKULARBÜRSTE H3-1004980</b> Ø 140 mm, K80		<b>46,37</b>		1
9	<b>SCHLEIFTELLER F2-488342**</b> mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung Ø 125 mm		<b>40,20**</b>	n	1
10	<b>FLEX 800 WATT WINKELSCHLEIFER L 811 125</b> aufwendige Staubabdichtung von Motor und Getriebe, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlegeometrie, leichte, ergonomische Bauform, kurz und sehr handlich, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, Spindelarretierung Lieferumfang: 1x Schutzhaube Ø 125 mm, 1x Handgriff, 1x Spannflansch, 1x Spannmutter M14, 1x Stirnlochschlüssel <b>A4-494682**</b>		<b>55,00**</b>	n	1
11	<b>FLEX-WINKELSCHLEIFER LE 9-11 125 L-BOXX</b> stufenlose Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung, kraftvoller und durchzugsstarker Motor, Kickback-Stop, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab, Leerlaufdrehzahl 6.000 - 11.500/min, Zusatzhandgriff, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, max. Schleifkörper Ø 125 mm <b>A4-436739**</b> 900 W, 2,0 kg, im Koffer		<b>169,00**</b>	n	1
12	<b>FLEX-FLUNDER SFE 8-2 115</b> anzuwenden bei engen Zwischenräumen, ab 15 mm Spaltweite, z.B. für Fensterläden, Balkonbretter und im Bodenbereich unter Heizkörpern die mit herkömmlichen Schleifern nicht zugänglich sind mit seittl. Handgriff, je 1 Stk. Schleifpapier K50, K80, K120, 1 Klettbelag max. Schleifkörper Ø 115 mm <b>A4-420565**</b> 800 W, 2,5 kg		<b>545,00**</b>	n	1
o. Abb.	<b>A4-296929**</b>	Ersatzzahnriemen	<b>14,40**</b>	n	1
o. Abb.	<b>A4-292745**</b>	Klettschleifteller	<b>24,00**</b>	n	1
13	<b>FLEX RÜHRWERK MXE 1000 + WR2 120</b> 1-Gang-Rührer, mit Sanftanlauf, Überlastungsschutz und stufenloser Drehzahlregelung über Gasbeschalter, für Mischanwendungen bis 40 kg, Gewicht 4,5 kg <b>A4-495883**</b> inkl. Wendelrührer WR2 120 M14		<b>175,00**</b>	n	1

**FLEX**

Viele weitere praktische Spezialgeräte auf Anfrage!



Mauerschlitzer

Metall-Handkreissäge

Fingerschleifer

n = Nettopreis

\*\* = auf Bestellung lieferbar

\* = Auslaufartikel, Restmengen verfügbar



**FLEX**



# FLEX 18 VOLT AKKU SYSTEM

für jede Anwendung die richtige Lösung! Und volle Akku-Power ohne Ende!



2-Gang Akku-Rührer MXE 18.0-EC  
A4-495964\*\* € 305,00 n



4-Gang Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC C  
A4-491292\*\* € 239,00 n



2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC C  
A4-491225\*\* € 215,00 n



2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber  
PD 2G 18.0-EC C  
A4-491233\*\* € 225,00 n



Akku-Schlagschrauber IW 1/2" 18.0-EC C  
A4-491268\*\* € 215,00 n



Akku-Schlagschrauber ID 1/4" 18.0-EC HD C  
A4-520756\*\* € 215,00 n



Akku-Schlagschrauber IW 3/4" 18.0-EC C  
A4-492612\*\* € 289,00 n



Trockenbauschrauber- Vorsatz  
A4-463698\*\* € 195,00 n

Akku-Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC C  
A4-491276\*\* € 215,00 n



Akku-Kombi-Bohrhammer CHE 2-26 18.0-EC C  
A4-491314\*\* € 279,00 n



Akku-Gebläse BW 18.0-EC  
A4-472913\*\* € 115,00 n



Akku-Säbelsäge RSP DW 18.0-EC C  
A4-491306\*\* € 239,00 n

Neueste Zelltechnologie, ein patentiertes Kühlsystem sowie aktives Hitze-Management für:

- Unschlagbare Power & Performance
- Längere Laufzeit
- Extrem lange Lebensdauer

# FLEX

FLEX

FLEX / AKKUGERÄTE



Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC C  
A4-491322\*\* € 239,00 n



Akku-Rotationspolierer PE 150 18.0-EC C  
A4-493856\*\* € 419,00 n



Akku-Winkelschleifer LBE 125 18.0-EC C  
A4-499285\*\* € 269,00 n



Akku-Stichsäge JS 18.0-EC C  
A4-485403\*\* € 249,00 n



Akku-Stichsäge JSB 18.0-EC C  
A4-489794\*\* € 249,00 n



Akku-Kompakt-Absauggerät VC 6 L MC 18.0  
A4-481491\*\* € 185,00 n



Akku-Baustellenradio RD 10.8/18.0/230  
A4-484857\*\* € 169,00 n



LED Akku-Baustrahler CL 2000 18.0  
A4-472921\*\* € 115,00 n



LED Akku-Vollspektrumleuchte DWL 2500 10.8/18.0  
A4-486728 € 199,00 n



Akku-Heizjacke TJ 10.8/18.0  
Gr. M, L, XL, XXL € 150,00 n

## FLEX-SCHNELLLADEGERÄT FLEX- AKKUPACK Li-Ion 18,0 V

- Ladegerät zum Laden aller 10,8 und 18,0 V Flex-Akkupacks
- mit großformatigem LCD Display für Batteriediagnostik + Ladezustand
- mit integrierter Akkupackkühlung
- Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz
- Ladezeit ca. 50 min für 18.0 V/5.0 Ah

**18.0**  
Battery voltage



A4-491349\*\* Power-Set 55 R: bestehend aus Schnellladegerät + 2 Akku-Pack 5.0 Ah 18.0 V € 300,00 n  
A4-417882 Flex-Schnellladegerät € 71,00 n  
A4-445894 FLEX Akku-Pack Li-Ion 18,0 V AP 18.0/5.0 € 119,00 n

**FLEX-SICHERHEITSSAUGER VCE** mit automatischer Filterabreinigung

- verstärkte Filtersäcke, extra reißfest und sicher auch bei scharfkantigen Materialien
- die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck, dadurch ein hervorragendes Absaugergebnis,
- konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandsüberwachung
- mit Gerätesteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik mit Anlauf- bzw. Abschaltverzögerung
- die komplette Antistatik Ausrüstung verhindert statische Aufladungen am Arbeitsgerät und am Saugschlauch
- ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen

**Staubklassen:****Staubklasse L**

- Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m<sup>3</sup>

**Staubklasse M**

- Stäube mit AGW-Werten > 0,1 mg/m<sup>3</sup>
- Mineralische Stäube (mineralische Stäube entstehen beim Bearbeiten von Baumaterial, Beton, Stein, Mauerwerk...)
- Holzstäube (auch Buche und Eiche)

**Staubklasse H**

- Stäube mit AGW-Werten < 0,1 mg/m<sup>3</sup>
- Krebserzeugende Stäube (nicht jedoch Asbest)
- Stäube mit Krankheitserregern (z.B. Schimmelsporen)

AGW=Arbeitsplatzgrenzwert

**Lieferumfang aller Modelle:**

Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m, mit Clipanschluss und Saugadapter SAD-C D25-32 AS,  
1 Flachfaltenfilter PES, 1 Filtersack, 1 PP Entsorgungssack, 1 Adapter Ø 25 - 32 mm, L-Boxx-Halterung

1a	<b>FLEX-SICHERHEITSSAUGER VCE 33 L AC</b>			
	Klasse L, 1.400 W, Gerätesteckdose für max. 2.400 W, Saugleistung regelbar bis 4.500 l/min, Unterdruck 25.000 Pa, Behältervolumen 30 lt., Füllmenge Flüssigkeit 17 lt., Gewicht 15,2 kg, Anschlusskabel 7,5 m			
	<b>A4-44411**</b>	VCE 33 L AC	<b>599,00**</b>	n 1
	<b>A4-465674**</b>	Kit VCE 33 L AC Reinigungsset (Pos. 4)	<b>645,00**</b>	n 1
1b	<b>FLEX-SICHERHEITSSAUGER VCE 33 M AC</b>			
	Klasse M, 1.400 W, Gerätesteckdose für max. 2.400 W, Saugleistung regelbar bis 4.500 l/min, Unterdruck 25.000 Pa, Behältervolumen 30 lt., Füllmenge Flüssigkeit 17 lt., Gewicht 15,2 kg, Anschlusskabel 7,5 m			
	<b>A4-444138**</b>	VCE 33 M AC	<b>835,00**</b>	n 1
	<b>A4-465682**</b>	Kit VCE 33 M AC Reinigungsset (Pos. 4)	<b>875,00**</b>	n 1
2a	<b>FLEX-SICHERHEITSSAUGER VCE 44 L AC</b>			
	Klasse L, 1.400 W, Gerätesteckdose für max. 2.400 W, Saugleistung regelbar bis 4.500 l/min, Unterdruck 25.000 Pa, Behältervolumen 42 lt., Füllmenge Flüssigkeit 26 lt., Gewicht 16,7 kg, Anschlusskabel 7,5 m			
	<b>A4-444154**</b>	VCE 44 L AC	<b>645,00**</b>	n 1
	<b>A4-465690**</b>	Kit VCE 44 L AC Reinigungsset (Pos. 4)	<b>695,00**</b>	n 1
2b	<b>FLEX-SICHERHEITSSAUGER VCE 44 M AC</b>			
	Klasse M, 1.400 W, Gerätesteckdose für max. 2.400 W, Saugleistung regelbar bis 4.500 l/min, Unterdruck 25.000 Pa, Behältervolumen 42 lt., Füllmenge Flüssigkeit 26 lt., Gewicht 16,7 kg, Anschlusskabel 7,5 m			
	<b>A4-444170**</b>	VCE 44 M AC	<b>885,00**</b>	n 1
	<b>A4-465704**</b>	Kit VCE 44 M AC Reinigungsset (Pos. 4)	<b>925,00**</b>	n 1
3	<b>FLEX-SICHERHEITSSAUGER VCE 44 H AC</b>			
	Klasse H, 1.400 W, Gerätesteckdose für max. 2.400 W, Saugleistung regelbar bis 4.500 l/min, Unterdruck 25.000 Pa, Behältervolumen 42 lt., Füllmenge Flüssigkeit 26 lt., Gewicht 17,6 kg, Anschlusskabel 7,5 m			
	<b>A4-444197**</b>	VCE 44 H AC	<b>1.045,00**</b>	n 1
	<b>A4-446025**</b>	Kit VCE 44 H AC + Reinigungsset (Pos.4)	<b>1.090,00**</b>	n 1
3a	<b>Sicherheits-Filtersack</b>	<b>A4-445096**</b> doppelwandig, mit zusätzlicher PE-Schutzhülle, Pkg. mit 5 Stk.	<b>114,00**</b>	n 1
3b	<b>Filterelement</b>	<b>A4-445126**</b> Klasse H/HEPA 14 aus speziellem Material mit Durchlass von < 0,005%	<b>87,00**</b>	n 1
	<b>ZUBEHÖR ALLZWECK- UND SICHERHEITSSAUGER alle Modelle:</b>			
4	<b>REINIGUNGSSET:</b>			
	1 Reinigungsset bestehend aus Krümmer, antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm Verlängerungsrohr INOX, Clipbodendüse, Rundbürste, Polsterdüse und Fugendüse			
	<b>A4-445053</b>		<b>86,00</b>	n 1
5	<b>TRANSPORTKOFFER L-BOXX 136</b>			
	ideal zur Aufbewahrung vom Reinigungsset, Zubehör und Verbrauchsmaterial,...			
	<b>A4-414085**</b>		<b>62,00**</b>	n 1
6	<b>ANSCHLUSSMUFFE</b>	<b>A4-406716</b> kompatibel für alle 32 mm Saugschläuche	<b>13,00</b>	n 1
7	<b>SAUGSCHL.-ANTISTATIK</b>	<b>A4-406708</b> inkl. Anschlussmuffen, Ø 32 x 4 m	<b>138,00</b>	n 1
8	<b>FUGENDÜSE</b>	<b>A4-385530</b>	<b>8,00</b>	n 1
	<b>ZUBEHÖR ALLZWECK- UND SICHERHEITSSAUGER VCE 33 + VCE 44:</b>			
9	<b>FILTERSACK-VLIÉS</b>	<b>A4-502227</b> Pkg. mit 5 Stk.	<b>32,00</b>	n 1
10	<b>ENTSORGUNGSSACK</b>	<b>A4-445061</b> Pkg. mit 5 Stk.	<b>27,00</b>	n 1
11	<b>PES-FLACHFALTENFILTER</b>	<b>A4-445118**</b>	<b>62,00</b>	n 1
	<b>ZUBEHÖR ALLZWECK- UND SICHERHEITSSAUGER alte Modelle: S 36, S 47, VCE 21-26 LMC,- VCE 35, VCE 45:</b>			
12	<b>FILTERSACK-VLIÉS</b>	<b>A4-402982</b> für S 47 + VCE 45 , Pkg. mit 5 Stk.	<b>47,00</b>	n 1
o.Abb.	<b>FILTERSACK-VLIÉS</b>	<b>A4-329630</b> für S 36 + VCE 35 , Pkg. mit 5 Stk.	<b>39,00</b>	n 1
o.Abb.	<b>FILTERSACK-VLIÉS</b>	<b>A4-502235</b> für VCE 21 - 26 LMC, Pkg. mit 5 Stk.	<b>26,00</b>	n 1
13	<b>ENTSORGUNGSSACK</b>	<b>A4-340766**</b> für S 47 + VCE 35 + VCE 45, Pkg. mit 10 Stk.	<b>71,00**</b>	n 1
14	<b>PES-FLACHFALTENFILTER</b>	<b>A4-369829</b> für S 36 + S 47 + VCE 35 + VCE 45	<b>70,00</b>	n 1




Zubehör Reinigungsset

zusätzliches Zubehör VCE 44 H AC:



Zubehör VCE 33 + VCE 44:

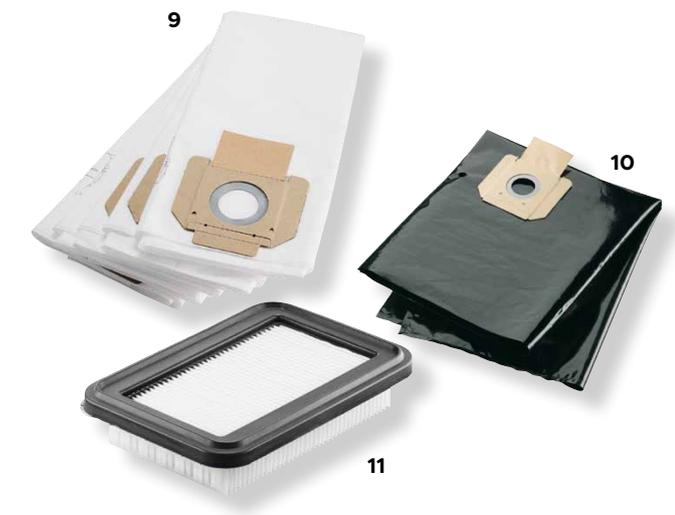

Zubehör S 36 + S 47 + VCE 35 + VCE 45:



**FLEX**

Zubehör für alle Modelle:



Seit dem 01.01.2021 kann die Registrierung zur "Garantie all-inclusive" nur noch durch Sie als Kunde exklusiv in MyFestool erfolgen.

Gültig für alle Geräte die innerhalb von 30 Tagen nach Kauf zur "Garantie all-inclusive" registriert sind! Es gelten die Festool Servicebedingungen, einzusehen unter [www.festool.at/service](http://www.festool.at/service)

EURO VE

1	<b>PENDELSTICHSÄGE CARVEX PS 420 EBQ-Plus</b>				
	Zieht kraftvoll durch. Präzise um jede Kurve. Hervorragendes Kurvenverhalten durch 3-fache Sägeblatfführung Leistung: 550 W, Hubzahl 1.500 - 3.800 U/min, Pendelhub in 4 Stufen, Schnitttiefe Holz: 120 mm, NE-Metall 20 mm Stahl (weich) 10 mm, Stahl (weich) 1,9 kg, 2 Sägeblätter, Splitterschutz <b>F2-576175**</b> im Systainer				<b>458,13**</b> n 1
2	<b>AKKU-PENDELSTICHSÄGE CARVEX PSC 420 EB-Basic</b>				
	Leistung wie aus der Steckdose, <b>AIRSTREAM-Technologie</b> - Akkutechnologie für Profiansprüche, Akkuspannung Li-Ion: 18 V, Hubzahl 1.500 - 3.800 U/min, Pendelhub in 4 Stufen, Schnitttiefe Holz: 120 mm, NE-Metall 20 mm, Stahl (weich) 10 mm, Gewicht 2,3 kg, 2 Sägeblätter, Splitterschutz, ohne Akkupack, ohne Ladegerät <b>F2-576521**</b> im Systainer				<b>407,86**</b> n 1
3	<b>STICHSÄGEBLÄTTER</b>				
3a	<b>F2-204316</b>	<b>S 75/4 FSG 5</b>	geschränkte Z. - konisch geschliffen f. schnellen, winkeltgerechten Schnitt, 5 Stk.	<b>25,25</b>	n 1
3b	<b>F2-204265</b>	<b>S 75/4 K/5</b>	geschränkte Zähne für schnellen Schnitt, Kurvenblatt, 5 Stk.	<b>15,76</b>	n 1
3c	<b>F2-204270</b>	<b>HS 75/1,2 BI/5</b>	BiMetall, gewelltes Blatt, für Aluminium, NE Metallen und Stahl, 5 Stk.	<b>22,74</b>	n 1
3d	<b>F2-204344</b>	<b>R 54 G Riff</b>	Hartmetall bestreutes Blatt, Ziegel, Keramik, GFK, 1 Stk.	<b>11,19</b>	n 1
3e	<b>F2-204345</b>	<b>S 155/W/3</b>	Dämmstoff-Sägeblatt, verzahnte Länge 155 mm, 3 Stk.	<b>19,99</b>	n 1
4	<b>TAUCHSÄGE TS 55 FEBQ-Plus</b>				
	Das Allround- Talent, Leistung 1.200 W, Drehzahl Sägeblatt 2.000 - 5.800 U/min, Sägeblatt Ø 160 mm, Schnitttiefe: 0 - 55 mm, Schnitttiefe 45°: 0 - 43 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 4,5 kg HW-Feinzahnsägeblatt WD42, Splitterschutz, Sichtfenster, Bedienungswerkzeug <b>F2-576703**</b> im Systainer <b>F2-577010**</b> im Systainer + <b>Führungsschiene FS 1400/2</b>				<b>580,37**</b> n 1 <b>692,34**</b> n 1
5	<b>AKKU-TAUCHSÄGE TSC 55 KEB-Basic</b>				
	Das Allround-Talent. Mit geballter Durchzugskraft gelingen präzise Schnitte jetzt doppelt so schnell und kraftvoll bei gleichzeitig höherer Reichweite! Lieferumfang: 1x TSC 55 KEB-Basic, 1x Innensechskantschlüssel SW 5, 1x Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160 x 1,8 x 20 WD42, 1x Sichtfenster, 1x Splitterschutz, 1x Staubfangbeutel, im Systainer SYS3 M 437 <b>F2-576712**</b> <b>ohne Akkupack, ohne Ladegerät</b>				<b>613,51**</b> n 1
	<b>SÄGEBLÄTTER für TS55, TSC55</b>				
6	<b>F2-491952</b>	<b>160x2,2x20 W48</b>	HW-Feinzahnsägeblatt Ø 160 mm	<b>95,86</b>	n 1
7	<b>F2-201910**</b>	<b>160x2,2x20 DIA4</b>	Diamantsägeblatt Ø 160 mm, für Baustoffplatten, Gips- u. Faserzementplatten	<b>196,39**</b>	n 1
8	<b>TAUCHSÄGE TS 60 KEBQ-Plus</b>				
	mit dem einzigartigen KickbackStop! Leistung 1.500 W, Drehzahl Sägeblatt 3.000 - 6.800 U/min, Sägeblatt Ø 168 mm, Schnitttiefe: 0 - 62 mm, Schnitttiefe 45°: 45 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 5 kg HW-Feinzahnsägeblatt WD42, Splitterschutz, Sichtfenster, Innensechskantschlüssel SW 5 <b>F2-576721**</b> im Systainer <b>F2-577417**</b> im Systainer + <b>Führungsschiene FS 1400/2</b>				<b>683,19**</b> n 1 <b>795,16**</b> n 1
	<b>SÄGEBLÄTTER für TS 60 KEBQ-Plus</b>				
9	<b>F2-205765**</b>	<b>168x1,8x20 WD42</b>	Kreissägeblatt HW Ø 168 mm	<b>95,86**</b>	n 1
10	<b>F2-205766**</b>	<b>168x1,8x20 TF52</b>	Kreissägeblatt HW Ø 168 mm, für Laminate	<b>144,52**</b>	n 1
11	<b>SCHNELLLADEGERÄT SCA 8 AIRSTREAM</b>		für alle Li-Ionen Akkupacks 10,8 - 18 V (außer CXS/TXS)		
	Schnellerer Wiedereinsatz von Akkupacks dank <b>AIRSTREAM-Technologie</b> (Kühlfunktion zur schnelleren Verfügbarkeit) und deutlich erhöhter Ladeleistung, LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit, sichere Kabelaufwicklung um das Gehäuse, einfache Wandbefestigung, optimaler Einsatz bei Maschinen mit hohem Leistungsbedarf und langen Laufzeiten Ladestrom 8A, Eingangsspannung 220 - 240 V, Gewicht: 1,1 kg <b>F2-200178</b>				<b>94,76</b> n 1
12	<b>HIGHPOWER BLUETOOTH AKKUPACK BP 18 LI 4,0 HPC-ASI</b>				
	Schnellerer Wiedereinsatz dank <b>AIRSTREAM-Technologie</b> , integrierter Gummirahmen zum Schutz des Werkstücks und des Akkupacks sowie zur sicheren Auflage der Maschine auf schiefen Flächen und Dächern, optimaler Einsatz bei Maschinen mit hohem Leistungsbedarf und langen Laufzeiten, Gewicht: 0,6 kg <b>F2-205034</b> AP 18.0/4,0				<b>111,90</b> n 1
13	<b>KAPP-ZUGSÄGE KAPEX KS 120 REB</b>				
	Extra-Klasse bis ins Detail! Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnittes, integrierte Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis max. 120 mm Leistung 1.600 W, Drehzahl Sägeblatt 1400 - 3400 U/min, Sägeblatt Ø 260 mm, Abmessungen: 713 x 500 x 470 mm, Gewicht 23,1 kg, HW-Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug <b>F2-575302**</b> im Karton				<b>1.593,74**</b> n 1
14	<b>KAPP-ZUGSÄGE KAPEX KS 60 E-Set</b>				
	Mobilität, Anwendungsvielfalt und beste Ergebnisse - perfekt kombiniert. Ideal für den mobilen Einsatz! LED-Schlaglicht zur exakten Schnitlinienanzeige, Winkelschmiege zur Übernahme von Innen- und Außenwinkeln, Leistung 1.200 W, Drehzahl Sägeblatt 1.300 - 3.500 U/min, Sägeblatt Ø 216 mm, Abmessungen: 661 x 475 x 430 mm, Gewicht 17,8 kg HW Universal-Sägeblatt W36, Schraubzwinde FSZ 120, LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Bedienungswerkzeug <b>F2-561728**</b> im Karton				<b>952,82**</b> n 1


1



2



**POWERSELECT**

3a  **CARVEX**  **BIMETAL** 3c

3b  **S 75/4 K**  **BIMET** 3d

 **S 155/W HCS** 3e




**POWERSELECT**

5



6  7 

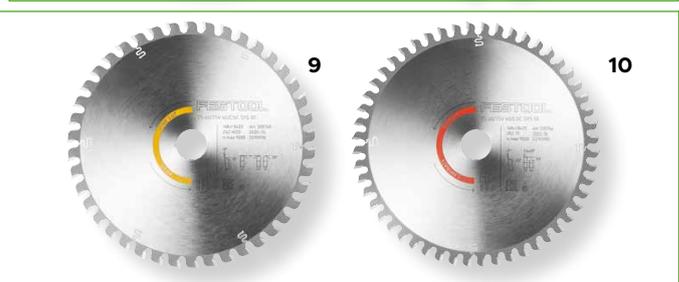

# FESTOOL



1	<b>LANGHALSSCHLEIFER PLANEX easy LHS-E 225 EQ</b> Der Leichteste am Markt, leicht und intuitiv zu bedienen, der bürstenlose Motor ohne flexible Welle ist wartungsfrei und sorgt für optimale Kraftübertragung, regulierbare Ansaugung, randnahes Arbeiten durch abnehmbares Bürstensegment. 400 W, Drehzahl: 400 - 920 min-1, Gewicht: 4,0 kg, Länge 1,60 m im Lieferumfang: StickFix-Schleifteller LHS-E Ø 215 mm, plug it-Kabel <b>F2-571934**</b> in der Transporttasche	<b>932,25**</b>	n	1
2	<b>ABSAUGMOBIL CLEANTEC CTL/CTM 36 E AC - LHS</b> <b>CTL:</b> zugelassen für <b>Staubklasse L:</b> für Stäube mit MAK-Werten > 1mg/m <sup>3</sup> <b>CTM:</b> zugelassen für <b>Staubklasse M:</b> für Stäube mit MAK-Werten > 0,1mg/m <sup>3</sup> z.B. mineralische Stäube, Holzstäube Stufenlos einstellbare automatische Hauptfilterabreinigung: Intervalle von 15 Sek. bis 2 Min., sowie Sofortabreinigung, konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine, Saugkraft stufenlos regulierbar, zum Nass- und Trockensaugen, Antistatik-Paket gegen statische Aufladung, Ein-/Ausschaltautomatik, 350 - 1.200 W, Gerätesteckdose für max. 2.400 W, Saugleistung regelbar bis 3.900 l/min, Unterdruck 24.000 Pa, Schlauchdepot, Behälter-/Filtersackvolumen 36/34 lt., Gewicht 15,2 kg, Anschlusskabel 7,5 m im Lieferumfang: Entsorgungssack, Selfclean-Filtersack, Verschlusschieber, Saugschlauch knickfest Ø 36 x 3,5 m-AS/LHS 225 <b>F2-576850**</b> <b>CLEANTEC CTL 36 E AC-Planex Cleantec</b> <b>992,51**</b> n 1 <b>F2-576853**</b> <b>CLEANTEC CTM 36 E AC-Planex Cleantec</b> <b>1.200,10**</b> n 1	<b>992,51**</b> <b>1.200,10**</b>	n	1
	<b>LANGHALSSCHLEIFER PLANEX easy LHS-E225/CT..36 E Set</b> besteht aus: Langhalsschleifer <b>PLANEX easy LHS-E 225 EQ</b> , Beschreibung siehe Pos. 1, Absaugmobil <b>CLEANTEC</b> , Beschreibung siehe Pos. 2			
3	<b>F2-575447**</b> mit Absaugmobil <b>CLEANTEC CTL 36 E AC-LHS</b>	<b>1.884,71**</b>	n	1
4	<b>F2-575455**</b> mit Absaugmobil <b>CLEANTEC CTM 36 E AC-LHS</b>	<b>2.092,29**</b>	n	1
5	<b>LANGHALSSCHLEIFER PLANEX LHS 2 225 EQI-PLUS</b> <b>Das Highlight für den Trockenbau mit LED-Licht!</b> Optimale Ausleuchtung beim Schleifen, Unebenheiten werden schon während des Schleifens sichtbar, regulierbare Ansaugung, die exzentrische Schleifbewegung erzielt eine perfekte und riefenfreie Oberfläche. 400 W, Drehzahl: 5.000 - 8.500 min-1, Schleifhub 4 mm, Gewicht: 4,0/4,8 kg, Länge 1,20 m/1,65 m <b>Lieferumfang:</b> Verlängerung VL-LHS 2 225, Schlauchclip SC-LHS 2 225, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), 5er Pack Granat P180, plug it-Netz Kabel 4 m, Schleifteller Ø 220 mm inkl. Interface-Pad, im Systainer SYS3 <b>F2-575990**</b> im Systainer	<b>1.425,80**</b>	n	1
6	<b>ZUBEHÖR FÜR PLANEX easy:</b> <b>SCHLEIFTELLER ST-STF-D215/8-LHS 225-SW</b> <b>superweich</b> , für universellen Einsatz, anpassungsfähig, geeignet für ebene und gewölbte Flächen <b>F2-202546</b>	<b>123,50</b>	n	1
7	<b>SAUGSCHLAUCH</b> <b>F2-577101**</b> <b>D 36 x 3,5-AS/KS/LHS 225</b> hochflexibel, <b>knickfest</b> , mit Anschlussmuffe	<b>196,16**</b>	n	1
8	<b>ANSCHLUSSMUFFE</b> <b>F2-495013**</b> <b>D 36 DM-AS-LHS 225</b> für Saugschlauch Ø 36mm x 3,5m	<b>27,07**</b>	n	1
9	<b>PLUG IT-KABEL</b> <b>F2-203929**</b> <b>H05 RN-F/4 EU PLANEX</b> 4m für PLANEX und PLANEX EASY	<b>27,31**</b>	n	1
10	<b>KLETT-SCHLEIFSCHEIBEN Ø 225 mm</b> , 8-Loch-Ansaugsystem, Packungsinhalt <b>25 Stk.</b> <b>Saphir:</b> zum Schleifen auf groben Betonflächen oder zum Aufrauen von Tapeten <b>F2-495175*</b> P 36 <b>121,10*</b> n 1 <b>Granat:</b> für Spachtelmassen und Farben. <b>F2-205653</b> P 40 <b>69,35</b> n 1 <b>F2-205654</b> P 60 <b>64,66</b> n 1 <b>F2-205655</b> P 80 <b>60,32</b> n 1 <b>F2-205656</b> P 100 <b>51,41</b> n 1 <b>F2-205657</b> P 120 <b>51,41</b> n 1 <b>F2-205659</b> P 150 <b>51,41</b> n 1 <b>F2-205660</b> P 180 <b>51,41</b> n 1 <b>F2-205662</b> P 220 <b>51,41</b> n 1	<b>121,10*</b> <b>69,35</b> <b>64,66</b> <b>60,32</b> <b>51,41</b> <b>51,41</b> <b>51,41</b> <b>51,41</b> <b>51,41</b>	n	1
11	<b>NETZ-SCHLEIFGITTERSCHLEIBEN STF GR NET Ø 225 mm</b> , Packungsinhalt <b>25 Stk.</b> Das neue widerstandsfähige Netzschleifmittel Granat Net ist die optimale Lösung bei der Bearbeitung stark staubender Materialien. Die offene Netzstruktur ermöglicht eine flächendeckende Staubabsaugung – für sauberes Arbeiten, hohen Abtrag und eine lange Lebensdauer des Schleifmittels. <b>F2-203312</b> P 80 <b>86,49</b> n 1 <b>F2-203313</b> P 100 <b>73,81</b> n 1 <b>F2-203314</b> P 120 <b>73,81</b> n 1 <b>F2-203315</b> P 150 <b>73,81</b> n 1 <b>F2-203316**</b> P 180 <b>73,81**</b> n 1 <b>F2-203317**</b> P 220 <b>73,81**</b> n 1 <b>F2-203318**</b> P 240 <b>73,81**</b> n 1 <b>F2-203319**</b> P 320 <b>73,81**</b> n 1	<b>86,49</b> <b>73,81</b> <b>73,81</b> <b>73,81</b> <b>73,81**</b> <b>73,81**</b> <b>73,81**</b> <b>73,81**</b>	n	1
	<b>ZUBEHÖR SPEZIALSAUGER PLANEX SRM 45 E (altes Modell):</b>			
12	<b>HAUPTFILTER NANO</b> <b>F2-496406</b> <b>HF SRM 45-LHS 225</b> <b>70,61</b> n 1	<b>70,61</b>	n	1
13	<b>ENTSORGUNGSSACK</b> <b>F2-495015*</b> <b>ENS-SRM 45-LHS 225</b> , Pkg. mit 5 Stk. <b>35,70*</b> n 1	<b>35,70*</b>	n	1
14	<b>FILTERSACK</b> <b>F2-495014</b> <b>FIS-SRM 45-LHS 225</b> doppelwandig, Pkg. mit 5 Stk. <b>48,44</b> n 1	<b>48,44</b>	n	1





Für große Staubmengen empfehlen wir, den als Zubehör erhältlichen Vorabscheider zu verwenden!  
Siehe unter Seite Zubehör für Absauggeräte.

# FESTOOL

## Zubehör PLANEX LHS 225 + PLANEX EASY:



## Zubehör PLANEX SRM - Sauger (altes Modell):



**ABSAUGMOBIL CLEANTEC CTL/CTM**

- **CTL:** für **Staubklasse L:** Filter-Abscheidegrad > 99%
- **CTM:** für **Staubklasse M:** z.B. mineralische Stäube, Holzstäube, ... Filter-Abscheidegrad > 99,9%
- **CTH:** für **Staubklasse H:** z.B. krebserzeugende u. pathogene Stäube, z.B. Asbest u. Schimmel, Filter-Abscheidegrad > 99,995%
- **AC: AUTOCLEAN** mit vollautomatischer Hauptfilterabreinigung mit stufenlos einstellbaren Intervallen, sowie Sofortabreinigung
- **HD:** nur in Kombination mit AC für extreme Staubmengen z.B. von Sanierungsfräsen und Diamantschleifern

<b>1 ABSAUGMOBIL CLEANTEC CT 15 E-Set</b>					
ideal zur Reinigung auf Baustellen, in Werkstätten sowie Büros, mit 15 lt. Behältervolumen saugt er Staub, Schmutz und Wasser, 350 - 1.200 W, Gerätesteckdose für max. 2.200 W, Volumenstrom max. 3.700 l/min, Behältervolumen 15 lt., Gewicht: 10,8 kg, Saugschlauch 27 mm x 3,5 m AS, Selfclean-Filtersack, Fugendüse und Polsterdüse					
	<b>F2-577415**</b>	CT E-Set mit Reinigungsset		<b>385,99**</b>	n 1
<b>Zubehör für CT 15 siehe unten 2a - 2d</b>					
<b>2 ABSAUGMOBIL CLEANTEC CTL/CTM MIDI I - inkl. Bluetooth Technologie</b>					
für Sauger-Ferneinschaltung bei Akku Werkzeugen, kompakt, mobil, Durchdacht: 350 - 1.200 W, Gerätesteckdose für max. 2.200 W, Saugleistung max. 3.700 l/min, Unterdruck max. 24.000 Pa, Behälter-/Filtersackvolumen max. 15/12,5 lt., Abmessungen (LxBxH) 470 x 320 x 495 mm, Gewicht 11,3 kg, zum Nass- und Trockensaugen, Anschlusskabel 7,5 m, innenliegendes Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion					
<b>Lieferumfang:</b> 1 Selfclean-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT					
	<b>F2-574832**</b>	<b>CLEANTEC CTL MIDI I</b>		<b>536,28**</b>	n 1
	<b>F2-574822**</b>	<b>CLEANTEC CTM MIDI I</b>		<b>649,80**</b>	n 1
<b>ZUBEHÖR FÜR CLEANTEC CTL/CTM MIDI I - CT 15</b>					
2a	<b>SELF-CLEAN FILTERSACK F2-204308</b>		Pkg. mit 5 Stk.	<b>22,74</b>	n 1
2b	<b>LONGLIFE FILTERSACK F2-204309</b>		Pkg. mit 1 Stk.	<b>159,03</b>	n 1
2c	<b>HAUPTFILTER F2-204200</b>		Pkg. mit 1 Stk.	<b>23,31</b>	n 1
2d	<b>NASSFILTER F2-204202</b>		Pkg. mit 1 Stk.	<b>23,31</b>	n 1
<b>3 ABSAUGMOBIL CLEANTEC CTL/CTM 26 E</b>					
Allrounder in perfekter Größe: 350 - 1.200 W, Gerätesteckdose für max. 2.400 W, Saugleistung regelbar bis 3.900 l/min., Unterdruck max. 24.000 Pa, Behälter-/Filtersackvolumen max. 26/24 lt., Abmessungen (LxBxH) 630 x 365 x 540 mm, Gewicht 13,9 kg, Ein-/Ausschaltautomatik, zum Nass- und Trockensaugen, Anschlusskabel 7,5 m, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion. <b>Lieferumfang:</b> 1 Selfclean-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT					
	<b>F2-574947**</b>	<b>CLEANTEC CTL 26 E</b>		<b>677,91**</b>	n 1
	<b>F2-574945**</b>	<b>CLEANTEC CTL 26 E AC</b>		<b>794,68**</b>	n 1
	<b>F2-574981**</b>	<b>CLEANTEC CTM 26 E</b>		<b>902,80**</b>	n 1
	<b>F2-574978**</b>	<b>CLEANTEC CTM 26 E AC</b>		<b>1.014,17**</b>	n 1
6	<b>F2-575841**</b>	<b>CLEANTEC CTL 26 E AC Renofix</b>		<b>813,06**</b>	n 1
	<b>F2-576907**</b>	<b>CLEANTEC CHT 26 E</b>		<b>1.042,28**</b>	n 1
<b>ZUBEHÖR FÜR CLEANTEC CTL/CTM 26 E</b>					
3a	<b>F2-496187</b>	<b>SELF-CLEAN FILTERSACK</b>	Pkg. mit 5 Stk.	<b>50,04</b>	n 1
3b	<b>F2-496120</b>	<b>LONGLIFE FILTERSACK</b>	Pkg. mit 1 Stk.	<b>192,85</b>	n 1
3c	<b>F2-203759</b>	<b>HAUPTFILTER HIGH PERFORMANCE</b>	Pkg. mit 1 Stk.	<b>65,69</b>	n 1
3d	<b>F2-496169**</b>	<b>NASSFILTER</b>	Pkg. mit 1 Stk.	<b>19,65**</b>	n 1
3e	<b>F2-498995*</b>	<b>SPEZIALFILTER FÜR CTH 26</b>	Pkg. mit 1 Stk.	<b>84,39*</b>	n 1
<b>4 ABSAUGMOBIL CLEANTEC CTL/CTM 36 E</b>					
Volumenstark - aber keineswegs voluminös; Gerätesteckdose für max. 2.400 W, Saugleistung regelbar bis 3.900 l/min., Unterdruck max. 24.000 Pa, Behälter-/Filtersackvolumen max. 36/34 lt., Abmessungen (LxBxH) 630 x 365 x 596 mm, Gewicht 14,4 kg, Ein-/Ausschaltautomatik, zum Nass- und Trockensaugen, Anschlusskabel 7,5 m, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion. <b>Lieferumfang:</b> 1 Selfclean-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT					
	<b>F2-574965**</b>	<b>CLEANTEC CTL 36 E</b>		<b>818,47**</b>	n 1
	<b>F2-574958**</b>	<b>CLEANTEC CTL 36 E AC</b>		<b>934,16**</b>	n 1
	<b>F2-574988**</b>	<b>CLEANTEC CTM 36 E</b>		<b>1.034,71**</b>	n 1
	<b>F2-574983**</b>	<b>CLEANTEC CTM 36 E AC</b>		<b>1.146,07**</b>	n 1
<b>ZUBEHÖR FÜR CLEANTEC CTL/CTM 36 E / PLANEX SAUGER</b>					
4a	<b>F2-496186</b>	<b>SELF-CLEAN FILTERSACK</b>	Pkg. mit 5 Stk.	<b>54,73</b>	n 1
4b	<b>F2-496121</b>	<b>LONGLIFE FILTERSACK</b>	Pkg. mit 1 Stk.	<b>203,02</b>	n 1
4c	<b>F2-203759</b>	<b>HAUPTFILTER HIGH PERFORMANCE</b>	Pkg. mit 1 Stk.	<b>65,69</b>	n 1
4d	<b>F2-496169**</b>	<b>NASSFILTER</b>	Pkg. mit 1 Stk.	<b>19,65**</b>	n 1
<b>5 ABSAUGMOBIL CLEANTEC CTL/CTM 36 E AC RENOFIX</b>					
Volumenstark - aber keineswegs voluminös; Gerätesteckdose für max. 2.400 W, Saugleistung regelbar bis 3.900 l/min., Unterdruck max. 24.000 Pa, Behälter-/Filtersackvolumen max. 36/34 lt., Gewicht 15,2 kg, Ein-/Ausschaltautomatik, zum Nass- und Trockensaugen, Anschlusskabel 7,5 m, <b>Lieferumfang:</b> 1 Selfclean-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Zubehörbox					
	<b>F2-575842**</b>	<b>CLEANTEC CTL 36 E AC RenoFix</b>		<b>953,62**</b>	n 1
	<b>F2-575846**</b>	<b>CLEANTEC CTM 36 E AC RenoFix</b>		<b>1.160,13**</b>	n 1
<b>ZUBEHÖR FÜR CLEANTEC CTL/CTM 36 E AC HD / PLANEX SAUGER</b>					
3a	<b>F2-496186</b>	<b>SELF-CLEAN FILTERSACK</b>	Pkg. mit 5 Stk.	<b>54,73</b>	n 1
3b	<b>F2-496215</b>	<b>ENTSORGUNGSSACK</b>	Pkg. mit 5 Stk.	<b>47,53</b>	n 1
3c	<b>F2-203759</b>	<b>HAUPTFILTER HIGH PERFORMANCE</b>	Pkg. mit 1 Stk.	<b>65,69</b>	n 1
3d	<b>F2-496169**</b>	<b>NASSFILTER</b>	Pkg. mit 1 Stk.	<b>19,65**</b>	n 1
3e	<b>F2-768115*</b>	<b>SYS-ADAPTER für altes Modell</b>	Pkg. mit 1 Stk.	<b>44,33*</b>	n 1

1



+ Reinigungsset

FESTOOL

2



2a



2b



2c



2d



3



4



3a/4a




3b/4b



3c/4c



3d/4d



3e



5

6



5a



5b



5c



5d



für altes Modell!

5e



## ZUBEHÖR FÜR ABSAUGGERÄTE

1	<b>STANDARD-REINIGUNGSSET RS-ST D 24/36-Plus</b> Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse D 36 BD 300, Fugendüse D 36 FD-300, Saugpinsel D 36 SP <b>F2-577257**</b>	im Systainer	<b>94,59**</b>	n	1
2	<b>BODEN-REINIGUNGSSET</b> Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Bodendüse D36 BD 370, Fugendüse D 36 FD-300, Saugschlauch glatt D 36 x 3,5 m Antistatik <b>F2-577259**</b>	im Systainer	<b>313,38**</b>	n	1
3	<b>HANDWERKER-REINIGUNGSSET</b> Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Bodendüse D 36 BD 300, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Fugendüse D 36 FD-300, Saugpinsel D 36 SP, Saugschlauch glatt D 36 x 3,5 m Antistatik, <b>F2-577258</b>	im Systainer	<b>212,84</b>	n	1
4	<b>SAUGSCHLAUCH</b>	<b>F2-577158**</b> D 27/32x3,5m-AS/CTR mit Drehausgleich u. Anschlussmuffe	<b>178,57**</b>	n	1
5	<b>SAUGSCHLAUCH</b>	<b>F2-204923**</b> D 36/32 x 3,5 m-AS/CT mit Drehausgleich u. Anschlussmuffe	<b>188,97**</b>	n	1
6	<b>DREHAUSGLEICH</b>	<b>F2-452892*</b> für AS-Saugschlauch D 27, für Anschluss am Einlassstutzen des Saugers	<b>28,45*</b>	n	1
7	<b>DREHAUSGLEICH</b>	<b>F2-204920**</b> für AS-Saugschlauch D 36, für Anschluss am Einlassstutzen des Saugers	<b>34,50**</b>	n	1
8	<b>ANSCHLUSSMUFFE AS</b>	<b>F2-202346*</b> für alle Elektrowerkzeuge mit D27 Flansch	<b>20,22</b>	n	1
9	<b>ANSCHLUSSMUFFE AS</b>	<b>F2-500671</b> für Saugschlauch D 36/32, für saugseitigen Anschluss	<b>25,82</b>	n	1
10	<b>REDUZIERMUFFE AS</b>	<b>F2-768135</b> Reduzierung D 36/32 auf D 27 mm	<b>27,99</b>	n	1
11	<b>STERNVERTEILER AS</b>	<b>F2-452898**</b> mit Verschlussstück; zum Anschluss von zwei Saugschläuchen	<b>50,27**</b>	n	1
12	<b>BODENDÜSE D 36</b>	<b>F2-452908</b> Industrieausf., Alu, 2 Laufrollen, 2 Bürstenstreifeneinsätze, Breite 370 mm	<b>173,19</b>	n	1
13	<b>SAUGPINSEL D 36 SP</b>	<b>F2-440404</b> Kunststoff, Ø 70 mm	<b>13,71</b>	n	1
14	<b>FUGENDÜSE D 36 FD-300</b>	<b>F2-452904</b> Kunststoff, Länge 300 mm	<b>9,83</b>	n	1
15	<b>POLSTERDÜSE D 36 PD</b>	<b>F2-500592</b> Kunststoff, Breite 120 mm	<b>10,62</b>	n	1
16	<b>BOHRSTAUB-DÜSE D 27 BSD</b>	<b>F2-500483</b> staubfreies, rückstandloses Bohren bis max. Ø 12 mm	<b>25,47</b>	n	1
<b>Zubehör für ausgelaufene Modelle:</b>					
<b>ZUBEHÖR FÜR CT 17 E</b>					
o. Abb.	<b>FILTERSACK</b>	<b>F2-769136</b> doppelwandig, Pkg. mit 5 Stk.	<b>36,10</b>	n	1
o. Abb.	<b>FILTERELEMENT</b>	<b>F2-769134**</b> zum Trockensaugen	<b>37,13**</b>	n	1
o. Abb.	<b>CLEANTEC CTL MIDI altes Modell - bis 2018</b>				
	<b>SELF-CLEAN FILTERSACK</b>	<b>F2-498411</b> Pkg. mit 5 Stück	<b>32,79</b>	n	1
	<b>LONGLIFE FILTERSACK</b>	<b>F2-499704</b> Pkg. mit 1 Stück	<b>139,16</b>	n	1
	<b>HAUPTFILTER</b>	<b>F2-456790</b> Pkg. mit 1 Stück	<b>25,71</b>	n	1
	<b>NASSFILTER</b>	<b>F2-456805</b> Pkg. mit 1 Stück	<b>14,39</b>	n	1
o. Abb.	<b>VCP 260 E-L AC/E-M AC</b>				
	<b>FILTERSACK</b>	<b>F2-496187</b> SC FIS-CT 26/5, doppelwandig, <b>Pkg. mit 5 Stk.</b>	<b>50,04</b>	n	1
	<b>ENTSORGUNGSSACK</b>	<b>F2-496216</b> ENS-CT 26 AC/5, <b>Pkg. mit 5 Stk.</b>	<b>43,64</b>	n	1
	<b>FILTERELEMENT</b>	<b>F2-203759</b> HP-HF-CT 26/36/48 AC, Teflonbeschichtung	<b>65,69</b>	n	1
	<b>NASSFILTER</b>	<b>F2-496169**</b> NF-CT 26/36/48, zum Saugen von Flüssigkeiten	<b>19,65**</b>	n	1
o. Abb.	<b>VCP 480 E-L AC/E-M AC</b>				
	<b>FILTERSACK</b>	<b>F2-497539**</b> SC FIS-CT 48/5, doppelwandig, <b>Pkg. mit 5 Stk.</b>	<b>59,30**</b>	n	1
	<b>ENTSORGUNGSSACK</b>	<b>F2-497540**</b> ENS-CT 48 AC/5, <b>Pkg. mit 5 Stk.</b>	<b>51,19**</b>	n	1
	<b>FILTERELEMENT</b>	<b>F2-203759</b> HP-HF-CT 26/36/48 AC, Teflonbeschichtung	<b>65,69</b>	n	1
	<b>NASSFILTER</b>	<b>F2-496169**</b> NF-CT 26/36/48, zum Saugen von Flüssigkeiten	<b>19,65**</b>	n	1
o. Abb.	<b>FILTERSÄCKE FÜR MODELLE SR UND CT/CTL 22 + 33</b>				
	<b>FILTERSACK</b>	<b>F2-487070</b> für SR 200, 201, 203 zweilagig, <b>Pkg. mit 5 Stk.</b>	<b>60,44</b>	n	1
	<b>FILTERSACK</b>	<b>F2-488460**</b> für SR 151, SRM 152 zweilagig, <b>Pkg. mit 5 Stk.</b>	<b>55,52**</b>	n	1
	<b>FILTERSACK</b>	<b>F2-483143</b> für SR 5, SR 6 zweilagig, <b>Pkg. mit 5 Stk.</b>	<b>55,52</b>	n	1
	<b>FILTERSACK</b>	<b>F2-452970**</b> für CT/CTL 22 E, <b>Pkg. mit 5 Stk.</b>	<b>50,04**</b>	n	1
	<b>FILTERSACK</b>	<b>F2-456870</b> für CT/CTL 22 E, besonders reißfest, <b>Pkg. mit 5 Stk.</b>	<b>63,75</b>	n	1
	<b>FILTERSACK</b>	<b>F2-456871</b> für CT/CTL 33 E, besonders reißfest, <b>Pkg. mit 5 Stk.</b>	<b>70,15</b>	n	1
17	<b>BLUETOOTH FERNBEDIENUNG CT-F I/M-Set für CT 26, 36, 48</b> Modul zum Einbau in den freien Modulschacht von CT 26, 36, 48 (von Elektrofachkraft auszuführen) <b>F2-202097**</b>		<b>106,25**</b>	n	1
18	<b>BLUETOOTH AKKU-PACK BP 18 Li</b> Akkupack mit <b>AIRSTREAM-Technologie</b> für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge, außer CXS/TXS <b>F2-205034</b> <b>AP 18.0/4,0 Ah</b>		<b>111,90</b>	n	1
19	<b>VORABSCHIEDER CT-VA-20</b> mit <b>Zyklon-Technologie</b> für alle Absauggeräte CT 26/36/48 <b>F2-204083**</b> <b>CT Vorabscheider</b> mit Auffangbehälter, Anschlussschlauch, Entsorgungssack		<b>437,68**</b>	n	1



1



4



2



3



5

Jedes Reinigungsset im Systainer



Bluetooth Fernbedienung und Bluetooth Modul-Set



17

Der Bluetooth Akkupack sorgt dafür, dass auch ein Akkuwerkzeug beim Einschalten das Absaugmobil automatisch startet! Bluetooth Modul am Absaugmodul vorausgesetzt!



18

# FESTOOL

Die effizienteste Art, große Staubmengen zu bewältigen!

passend für alle Absauggeräte CT 26/36/48



19

Der modulare Aufbau ermöglicht den einfachen Transport und eine einfache Reinigung der Einzelteile!



Die Zyklon-Technologie trennt und sammelt grobe und feine Stäube bevor sie in das Absaugmobil gelangen!



Komfortabler Transport dank stapelbarer Auffangbehälter mit kompakten Abmessungen und robuster Bauweise



			EURO	VE
1	<b>AKKU-BOHRSCHRAUBER CXS 2,6 Set</b> Mini-Maße / Maxi-Leistung: <b>10,8 V</b> , Drehzahl bis 430 bzw. 1.300 U/min, Bohrfutter 1,0 - 10 mm, Gewicht mit Li-Ion 0,9 kg, <b>mit Ladegerät MXC</b> , FastFix-Bohrfutter 10 mm, CE-Werkzeugfutter und Bithalter CE, Bit PZ 2, Winkelvorsatz, 2. Akkupack BP-XS 2,6 Ah <b>F2-576093**</b>	im Systainer	<b>335,76**</b>	n 1
2	<b>AKKU-BOHRSCHRAUBER TXS 2,6-Set</b> Kompakt und handlich: <b>10,8 V</b> , Drehzahl bis 430 bzw. 1.300 U/min, Bohrfutter 1,0 - 10 mm, Gewicht mit Li-Ion 0,9 kg, <b>mit Ladegerät MXC</b> , CE-Werkzeugfutter und Bithalter CE, FastFix-Bohrfutter 10 mm, Bit PZ 2, Winkelvorsatz, 2. Akkupack BP-XS Li-Ion 2,6 Ah <b>F2-576102**</b>	im Systainer	<b>335,76**</b>	n 1
3	<b>AKKU-BOHRSCHRAUBER T18+3 Basic</b> Kraft trifft Intelligenz: EC-TEC Motor: <b>18 V, 5,2 Ah</b> ; Drehzahl bis 450 bzw. 1.500 U/min, Bohrfutter 1,5 - 13 mm, Gewicht mit Li-Ion 1,8 kg, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, ohne Akkupack, ohne Ladegerät <b>F2-576448**</b>	im Systainer	<b>274,62**</b>	n 1
4	<b>AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER Quadrive TDC 18/4 I- Basic</b> Das Multitalent mit Schlag zum Bohren oder Schrauben in Mauerwerk oder Holz. Bürstenloser EC-TEC-Motor: <b>18 V, 5,2 Ah</b> , 4-Gang-Getriebe, Drehzahl - 3.800 U/min, Schlagzahl -76.000 min, Gewicht mit Li-Ion 2 kg, Bohr-Ø in Holz/Metall 50/13 mm, Bohr-Ø in Mauer(Ziegel) 10 mm, Bohrfutterspannbereich 1,5 - 13 mm, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, ohne Akkupack, ohne Ladegerät <b>F2-575604**</b>	im Systainer	<b>340,58**</b>	n 1
<b>ZUBEHÖR FÜR AKKUBOHRSCHRAUBER TDC 18/4:</b>				
5	<b>TIEFENANSCHLAG DC UNI FF</b> <b>F2-769126</b>		<b>137,90</b>	n 1
6a	<b>CENTROTEC STEINBOHRER-Set</b> <b>F2-769096**</b>	bestehend aus Ø 4, Ø 5, 2 x Ø 6, Ø 8, Ø 10	<b>66,83**</b>	n 1
6b	<b>CENTROTEC HOLZBOHRER-Set</b> <b>F2-769093**</b>	bestehend aus Ø 4, 2 x Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10	<b>71,18**</b>	n 1
6c	<b>STANDARD BIT SET</b> bestehend aus: je 2 Standard Bits PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40 <b>F2-769094**</b>	1 Centrotec Schnellwechsel-Bithalter BHS 65 CE	<b>46,27**</b>	n 1
7	<b>AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER DWC 18-4500 Basic</b> Präzise, verschleißfreie elektronische Abschaltung für exakte Einschraubtiefe und hohe Lebensdauer, Energiesparfunktion Start/Stop auf Wunsch ohne Betätigung des Hauptschalters, langlebiger, bürstenloser EC-Motor für enormen Wirkungsgrad und maximale Ausdauer, schneller, werkzeugloser Wechsel auf Magazinvorsatz möglich, Leistung <b>18 V, 5,2 Ah</b> , Drehzahl 0 - 4.500 U/min, Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gürtelclip, Gerüsthaken, Magnetbithalter, 2 x Bit PH 2 lang, Bit PH 2, ohne Akkupack, ohne Ladegerät <b>F2-576504**</b>	im Systainer	<b>420,59**</b>	n 1
8	<b>SCHNELLBAUSCHRAUBEN</b> <b>F8-17003925</b> <b>FG 3,9 x 25 mm</b> <b>F8-17003935</b> <b>FG 3,9 x 35 mm</b>	für Holz und Metall, magaziniert, 1.000 Schrauben im Karton, Feingewinde	<b>21,89</b> <b>28,49</b>	n 1 n 1
9	<b>Bit lang</b> für Magazinvorsatz, 3 Stück Packung			
9a	<b>F2-769124</b> <b>Bit PH2-AF-55 3x</b> (Kreuz)		<b>21,25</b>	n 1
9b	<b>F2-201463</b> <b>Bit TX 20-AF-55/3</b> (Torx)		<b>21,25</b>	n 1
10	<b>AKKU-BOHRHAMMER BHC 18 Basic</b> Der Komforthammer unter den Akkubohrhämmern, kompakte Bauform und ausgewogene Gewichtsverteilung mit nur 2,6 kg der leichteste seiner Klasse, damit ist er für alle Anwendungen im Innenausbau bis hin zur Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen die perfekte Lösung, Drehzahl 0 - 1.100 U/min, Schlagzahl 0 - 4.895, Schlagstärke 1,8 J, Leistung <b>18 V, 5,2 Ah</b> Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, ohne Akkupack, ohne Ladegerät <b>F2-577600**</b>	im Systainer	<b>357,88**</b>	n 1
11	<b>ADAPTER AD SDS-plus/FastFix</b> <b>F2-769068</b>		<b>21,25</b>	n 1
12	<b>BOHRERKASSETTE BKS SYS3 D5-12 SDS</b> <b>F2-577398</b>	Bohrerkassette mit 7 Bohrer, D5-12 mm	<b>85,12</b>	n 1
13	<b>SCHNELLLADEGERÄT SCA 8 AIRSTREAM</b> für alle Li-Ionen Akkupacks 10,8 - 18 V (außer CXS/TXS) Schnellerer Wiedereinsatz von Akkupacks dank <b>AIRSTREAM-Technologie</b> (Kühlfunktion zur schnelleren Verfügbarkeit) und deutlich erhöhter Ladeleistung, LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit, sichere Kabelaufwicklung um das Gehäuse, einfache Wandbefestigung, optimaler Einsatz bei Maschinen mit hohem Leistungsbedarf und langen Laufzeiten Ladestrom 8A, Eingangsspannung 220 - 240V, Gewicht: 1,1 kg <b>F2-200178*</b>		<b>94,76*</b>	n 1
14	<b>SCHNELLLADEGERÄT TCL 6</b> für alle Li-Ionen Akkupacks 10,8 - 18V (außer CXS/TXS) LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit, Ladestrom 6A, Eingangsspannung 220 - 240V, Gewicht: 0,8 kg <b>F2-201135</b>		<b>64,98</b>	n 1
15	<b>BLUETOOTH AKKU-PACK BP 18 Li</b> Bluetooth Lithium-Ionen Akkupack mit <b>AIRSTREAM-Technologie</b> für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge, außer CXS/TXS <b>F2-205034</b> <b>AP 18.0/4,0 Ah</b>		<b>111,90</b>	n 1



**POWERSELECT**  
mach dein Set so wie du es brauchst!



**FESTOOL**

<b>1 DELTASCHLEIFER DTS 400 REQ-Plus</b>				
Der kompakte Eckenschleifer mit ergonomischer Bauform und perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung. Die Einhandmaschine mit Deltaschleifschuh: Schleifhub 2 mm, regelbar 6.000 - 12.000 Hübe/min, Gewicht 1,2 kg, Anschluss für Fremdabsaugung, StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel				
	<b>F2-577518**</b>	im Systainer	<b>403,29**</b>	n 1
1a	<b>SCHLEIFSCHUH StickFix</b>	<b>F2-493723</b> 100 x 150 mm	<b>36,10</b>	n 1
1b	<b>LONGLIFE-STAU B.</b>	<b>F2-201693</b> Longlife-Staubfangbeutel mehrfach entleerbar und verschleißresistent	<b>36,33</b>	n 1
<hr/>				
<b>2 AKKU-DELTASCHLEIFER DTSC 400</b>				
Ergonomischer Akku-Eckenschleifer, 18 V, bürstenloser Motor, Leistung wie aus der Steckdose: Schleifhub 2 mm, regelbar 6.000 - 10.000/min, Gewicht 1,4 kg (inkl. Akku), StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel				
2a	<b>F2-577507**</b>	<b>DTSC 400-Basic</b> ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Systainer	<b>348,45**</b>	n 1
2b	<b>F2-577508**</b>	<b>DTSC 400 Li 3,1 I-Plus</b> 2 Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL6, im Systainer	<b>578,77**</b>	n 1
2c	<b>F2-577509**</b>	<b>DTSC 400 Li 3,1 I-Set</b> wie Pos. 2b + Netzadapter ACA 18V ERGO, inkl. Plug it-Netzkabel	<b>734,18**</b>	n 1
<hr/>				
<b>3 RUTSCHER RTS 400 REQ-Plus</b>				
Die Einhandmaschine: Schleifhub 2 mm, regelbar 12.000 - 24.000 Hübe/min, Gewicht 1,2 kg wechselbarer STF-Schleifschuh 80 x 130 mm, 27-mm-Anschluss für Fremdabsaugung, StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel				
	<b>F2-576057</b>	im Systainer	<b>403,29</b>	n 1
3a	<b>SCHLEIFSCHUH StickFix</b>	<b>F2-489252</b> 80 x 130 mm	<b>31,76</b>	n 1
o.Abb.	<b>SCHLEIFSCHUH StickFix</b>	<b>F2-483906</b> 80 x 130 mm – RS 4 (altes Gerät)	<b>32,45</b>	n 1
3b	<b>LONGLIFE-STAU B.</b>	<b>F2-201693</b> Longlife-Staubfangbeutel mehrfach entleerbar und verschleißresistent	<b>36,33</b>	n 1
<hr/>				
<b>4 AKKU-RUTSCHER RTSC 400</b>				
Ergonomischer Akku-Einhand-Rutscher, 18 V, bürstenloser Motor, Leistung wie aus der Steckdose: Schleifhub 2 mm, regelbar 6.000 - 10.000/min, Gewicht 1,4 kg (inkl. Akku), StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel				
4a	<b>F2-576347**</b>	<b>RTSC 400 Basic</b> ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Systainer	<b>348,45**</b>	n 1
4b	<b>F2-577686**</b>	<b>RTSC 400 3,0 I-Plus</b> 2 Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL6, im Systainer	<b>578,77**</b>	n 1
4c	<b>F2-577681**</b>	<b>RTSC 400 3,0 I-Set</b> wie Pos. 4b + Netzadapter ACA 18V ERGO, inkl. Plug it-Netzkabel	<b>734,18**</b>	n 1
<hr/>				
<b>5 TURBOFILTER</b>				
	<b>F2-489128</b>	Pkg. mit 5 Stk. Papierfilter für RTS 400 EQ, DTS 400 EQ, ETS 125 EQ	<b>11,65</b>	n 1
<hr/>				
6a	<b>PLUG IT-KABEL</b>	<b>F2-203914</b> Gummikabel, Länge 4 m	<b>26,39</b>	n 1
6b	<b>PLUG IT-KABEL</b>	<b>F2-203920</b> Gummikabel, Länge 7,5 m	<b>32,21</b>	n 1



Akku-Deltaschleifer  
DTSC 400



Akku-Rutscher  
RTSC 400

**FESTOOL**  
Jedes Gerät im Systainer



<b>1 GETRIEBE-EXZENTERSCHLEIFER ROTEX RO 90 DX FEQ-PLUS</b>				
Der Runde, der auch in die Ecken schleift. 4 Geräte in einem: Grob-, Fein-, Deltaschleifen und Polieren. Leistungsaufnahme 400 W, Drehzahl Kurvenbahn: 260 - 520 U/min, Exzenterbewegung: 3.500 - 7.000 U/min, Gewicht 1,4 kg, Anschluss Staubabsaugung 27 mm, Schleifhub: 3 mm, mit FastFix-Schleifteller Ø 90 mm (weich-HT), StickFix-Schleifschuh V93, Festool Protector, Schleifmittelmix V93, Schleifmittelmix D90				
	<b>F2-576259**</b>	im Systainer	<b>611,22**</b>	n 1
2a	<b>SCHLEIFTELLER F2-496804</b>	Ø 90 mm rund, weiche Ausführung	<b>40,79</b>	n 1
2b	<b>INTERFACE-PAD F2-497481</b>	Ø 90 mm, Höhe 15 mm, als Dämpfungselement zw. Scheibe und Teller	<b>10,62</b>	n 1
2c	<b>SCHLEIFSCHUH F2-496802</b>	Deltaschleifschuh für Schleifmittel 93 V,	<b>33,24</b>	n 1
2d	<b>SCHLEIFSCHUH F2-496803**</b>	Lamellenschleifschuh V93, Tischplatte inkl. auswechselb. Schleifschuh	<b>40,79**</b>	n 1
2e	<b>SCHLEIFSCHUH F2-488715</b>	Schleifschuh StickFix V93 weich, mit Druckknopf, Pckg. mit 2 Stk.	<b>19,88</b>	n 1
<b>3 TISCHPLATTE F2-488717 für DX 93 zur Befestigung des Schleifschuhs (altes Gerät)</b>			<b>16,11</b>	n 1
<b>4 EXZENTERSCHLEIFER ETS 125 REQ-Plus</b>				
Feinstschliff auf kleinen Flächen: Schleifhub 2 mm, regelbar 6.000 - 12.000 Hübe/min, Gewicht 1,2 kg StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel				
	<b>F2-576069**</b>	im Systainer	<b>403,29**</b>	n 1
4a	<b>SCHLEIFTELLER F2-492280</b>	Ø 125 mm weiche Ausführung, hochtemperaturbest. Klette, 4 x M4	<b>60,90</b>	n 1
4b	<b>LOGLIFE-STAU. F2-201693</b>	Longlife-Staubfangbeutel mehrfach entleerbar und verschleißresistent	<b>36,33</b>	n 1
<b>5 AKKU-EXZENTERSCHLEIFER ETSC 125</b>				
Ergonomischer Akku-Einhandschleifer, 18 V, bürstenloser Motor, Schleifhub 2 mm, Gewicht 1,4 kg (inkl. Akku), regelbar 6.000 - 10.000 Hübe/min, StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich), PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel				
5a	<b>F2-576370** ETSC 125-Basic</b>	ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Systainer	<b>348,45**</b>	n 1
5b	<b>F2-577694** ETSC 125 3,0 I-Plus</b>	2 Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL6, im Systainer	<b>578,77**</b>	n 1
5c	<b>F2-577689** ETSC 125 3,0 I-Set</b>	wie Pos. 5b + Netzadapter ACA 18V ERGO, inkl. plug it-Netzkabel	<b>734,18**</b>	n 1
<b>6 GETRIEBE -EXZENTERSCHLEIFER RO 125 FEQ-Plus ROTEX</b>				
Vielseitig und handlich: 3,6 mm Hub, Drehzahl Exzenterbewegung 3.000 - 6.000 U/min, Leistung 500 W, Gewicht 1,9 kg, Anschluss für Fremdabsaugung 27 mm, mit FastFix-Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Protector				
	<b>F2-576029**</b>	im Systainer	<b>621,50**</b>	n 1
6a	<b>SCHLEIFTELLER FastFix F2-492125**</b>	Ø 125 mm, weiche Ausführung	<b>50,16**</b>	n 1
6b	<b>PREMIUM LAMMFELL F2-202045</b>	echtes Lammfell, zur Hochglanz-Politur, fusselfrei, Ø 125 mm	<b>18,85</b>	n 1
<b>7 EXZENTERSCHLEIFER ETS 150/5 EQ-Plus</b>				
Für Grob- und Zwischenschliff: 5 mm Hub, regelbar 4.000 - 10.000 U/min, Leistung 310 Watt, Gewicht: 1,8 kg, mit M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Filterkassette, Bedienungswerkzeug				
	<b>F2-576080**</b>	im Systainer	<b>469,56**</b>	n 1
7a	<b>SCHLEIFTELLER MULTI-JETSTREAM 2 Ø 150 mm, M8, weich F2-202458</b>		<b>64,32</b>	n 1
7b	<b>TURBOFILTER F2-487779</b>	Pkg. mit 5 Stk.	<b>10,40</b>	n 1
<b>8 EXZENTERSCHLEIFER ETS EC 150/5 EQ-Plus</b>				
Starke Abtragsleistung durch 5 mm Schleifhub: regelbar 6.000 - 10.000 min <sup>-1</sup> , Leistung 400 Watt, Gewicht 1,2 kg, M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Bedienungswerkzeug, plug it-Kabel H05 RN-F/4, Anschluss für Fremdabsaugung 27 mm				
	<b>F2-576329**</b>	im Systainer	<b>662,63**</b>	n 1
8a	<b>SCHLEIFTELLER MULTI-JETSTREAM 2 Ø 150 mm, M8, weich F2-202458</b>		<b>64,32</b>	n 1
<b>9 ROTEX RO 150 FEQ-Plus</b>				
3 Geräte in einem, 5 mm Hub, Drehzahl Exzenterbewegung 3.300 - 6.800 U/min, Leistung 720 W, Gewicht 2,3 kg, FastFix Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Protector				
	<b>F2-576017**</b>	im Systainer	<b>732,32**</b>	n 1
9a	<b>PROTECTOR F2-493913**</b>	zum Schutz von Schleifteller und Werkstück	<b>17,14**</b>	n 1
9b	<b>SCHLEIFTELLER WEICH F2-202461</b>	Multi-Jetstream 2, hochtemperaturbeständige Klette, universeller Einsatz	<b>64,32</b>	n 1
9c	<b>POLIERTELLER F2-496151</b>	zur Aufnahme des Polierzubehörs	<b>40,44</b>	n 1
9d	<b>LAMMFELL F2-202046</b>	Premium-Lammfell, Ø 150 mm, Höhe 18 mm	<b>22,62</b>	n 1
9e	<b>POLIERSCHWAMM F2-202377</b>	weiß, fein, zum Vorpolieren und Finish und Hochglanzpolitur	<b>19,42</b>	n 1
<b>ZUBEHÖR FÜR AKKU-KOMPAKTSCHLEIFER ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400</b>				
10	<b>F2-201135</b>	<b>SCHNELLLADEGERÄT TCL 6</b>	<b>64,98</b>	n 1
11	<b>F2-577704**</b>	<b>AKKUPACK BP 18 Li 3,0 Ergo I</b>	<b>104,98**</b>	n 1
12	<b>F2-202501</b>	<b>NETZADAPTER ACA inkl. plug-it Netzkabel, für den elektrischen Dauerbetrieb</b>	<b>133,09</b>	n 1

GEEIGNETE SCHLEIFMITTEL SIEHE KAPITEL SCHLEIFMITTEL IM WERKZEUGKATALOG



FESTOOL




			EURO	VE
<b>Zubehör für RG 150 E-Plus</b>				
1c	<b>WERKZEUGKOPF</b>	<b>F2-769105**</b>	FZ-RG 150, 35 Hartmetall-Fräsräder "Form Flach"	<b>440,65**</b> n 1
1d	<b>FRÄSRÄDER</b>	<b>F2-769051**</b>	HW-FZ 35, Ersatzräder für "Form Flach", Satz mit 35 Hartmetall-Fräsrädern	<b>286,88**</b> n 1
1j	<b>DIAMANTSCHLEIFER</b>	<b>F2-769085**</b>	DIA THERMO-D150	<b>602,08**</b> n 1
<b>Zubehör für RG 130 ECI-Plus</b>				
2	<b>DIAMANTSCHLEIFER</b>	<b>F2-577045</b>	Sanierungsschleifer für das Entfernen von hartnäckigen Fliesen- und Parkettkleberesten, Nennaufnahme 1.600 W, Drehzahl 2.200 - 6.500 U/min, Werkzeug-Ø 130 mm, Anschluss Staubabsaugung 36 mm, Gewicht 3,9 kg ohne Werkzeugkopf, im Systainer	<b>913,97**</b> n 1
<b>Zubehör für RG 130 E-Plus + RG 130 ECI</b>				
2a	<b>DIAMANTSCHLEIFER</b>	<b>F2-768017*</b>	DIA HARD-D130 PREMIUM, für Beton	<b>249,85*</b> n 1
2f	<b>BÜRSTENKRANZ</b>	<b>F2-769110*</b>	austauschbarer Ersatzbürstenkranz	<b>29,93*</b> n 1

**NEU!**



1c

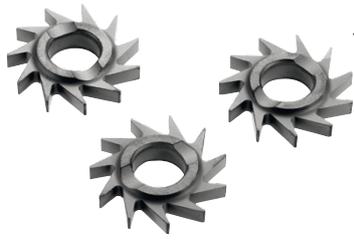

1d



1j



2

NEU!



2a



2f

1	<b>DIAMANT TRENNSYSTEM DSC-AG 125-PLUS-FS</b> Präzise trennen ohne Staub! Die Führungsschiene erlaubt das Durchführen von Schnitten mit höchster Genauigkeit. Exakte Schnitte dank Sichtfenster mit Blick auf Anriss und Schnittstelle, die Tauchfunktion ermöglicht den Schnittbeginn an jeder Stelle im Material, keine Oberflächenbeschädigungen dank Rolle für sichere und leichte Führung auf dem Werkstück. <b>Lieferumfang:</b> Winkelschleifer AG 125-14 D, Absaughaube DCC-AG 125, Diamantscheibe ALL-D125 Premium, Führungsschiene FS 800/2 <b>Technische Daten:</b> Nennaufnahme 1.400 W, Drehzahl 3.500 - 11.000 U/min, Scheiben Ø 125 mm, Schnitttiefe 27 mm, Schnitttiefe auf Führungsschiene 23 mm, Gewicht 4,1 kg <b>F2-576549**</b> im Systainer	<b>491,26**</b>	n	1
2	<b>ZUBEHÖR FÜR DIAMANT TRENNSYSTEM</b> <b>DIAMANTSCHLEIFEN Ø 125 mm</b> , passend für alle AG 125			
2a	<b>ALLROUND</b> <b>F2-769154**</b> ALL-D 125 Premium	<b>89,45**</b>	n	1
2b	<b>FUGENSANIERUNG</b> <b>F2-769087**</b> MJ-D 125 Premium	<b>120,08**</b>	n	1
2c	<b>TRENNEN VON FLIESEN</b> <b>F2-769162**</b> TL-D 125 Premium	<b>59,52**</b>	n	1
3	<b>FREIHAND TRENNSYSTEM DSC-AG 125 FH-PLUS</b> <b>Einfach Staubfrei trennen</b> (mind. 95% Absaugeffektivität im geschlossenen Zustand). Die gelungene Kombination aus präzisiertem, handlichem Winkelschleifer und effizienter Staubabsaugung. <b>Lieferumfang:</b> Winkelschleifer AG 125-14 DE, Absaughaube DCC-AG 125 FH, Diamantscheibe ALL-D 125 Standard, Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH, Zusatzhandgriff, <b>Technische Daten:</b> Leistungsaufnahme 1.400 W, Drehzahl 3.500 - 11.000 U/min, Scheiben-Ø 125 mm, Schnitttiefe 27 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, Gewicht Haube 0,6 kg, Gewicht System 2,9 kg <b>F2-576552</b> im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	<b>370,16</b>	n	1
3a	<b>AKKU-FREIHANDTRENNSYSTEM DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic</b> Überzeugend robust und langlebig: mit gekapseltem Motor und vergossener Elektronik vollkommen staubresistent. <b>Lieferumfang:</b> Absaughaube, Diamanttrennscheibe ALL-D 125 Premium, Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Flansch, Schlüssel, ohne Akku und ohne Ladegerät <b>Technische Daten:</b> Akkuspannung 18 V, Drehzahl 4.500 - 8.500 U/min, Scheiben-Ø 125 mm, Schnitttiefe 27 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, Gewicht System 3,2 kg (mit Akku) <b>F2-576829**</b> im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	<b>500,40**</b>	n	1
4	<b>AKKU-WINKELSCHLEIFER AGC 18-125 EB-Basic</b> Die robuste Lösung beim Trennen und Schleifen! Mit gekapseltem Motor und vergossener Elektronik vollkommen staubresistent. <b>Lieferumfang:</b> Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Flansch, Schlüssel, ohne Akku und ohne Ladegerät <b>Technische Daten:</b> Akkuspannung 18V, Drehzahl 4.500 - 8.500 U/min, Scheiben-Ø 125 mm, Gewicht 2,7 kg (mit Akku) <b>F2-576825**</b> im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	<b>367,87**</b>	n	1
5	<b>BAUSTELLENRADIO SYSROCK BR 10</b> <b>Kompakte, robuste Bauweise</b> , flexible, bruchstabile Antenne und stoß-/rutschfeste Rundum-Gummierung, <b>Aux-In</b> Eingang zum Anschluss mobiler Endgeräte wie Smartphone oder Tablet, kabellose Musik-Übertragung dank <b>Bluetooth-Schnittstelle</b> , Telefonverstärker und <b>Freisprechfunktion</b> über Bluetooth. Energieversorgung über <b>Netzkabel</b> oder <b>Festool Akkupacks</b> (ideal mit BPC 18 Li-Ion) mit großer Schiebe-Schnittstelle (10,8 - 18 V), flexible Aufstellpositionen, perfekter, raumfüllender Klang <b>F2-202111**</b> <b>BR10 DAB+</b> (zusätzlicher Empfang von Digitalradio)	<b>220,50**</b>	n	1
6	<b>SYSLITE DUO</b> Baustrahler Einzigartige LED Anordnung für 180° Streuwinkel und homogene Ausleuchtung, hohe Leuchtkraft (8.000 Lumen) erzielt großflächig eine hervorragende Beleuchtung, tageslichtähnliche Lichtfarbe (5.000 K), robust und langlebig mit 10.000 Stunden Leuchtdauer und stoßfesten Ecken			
6a	<b>F2-200164**</b> <b>SYSLITE DUO</b> im Karton	<b>356,45**</b>	n	1
	<b>F2-576406**</b> <b>SYSLITE DUO-Plus</b> im SYSTAINER SYS 3 M237	<b>393,01**</b>	n	1
6b	<b>F2-576402**</b> <b>SYSLITE DUO-Set</b> Stativ ST DUO 200, im SYSTAINER SYS 3 M237	<b>565,52**</b>	n	1
7	<b>STREIFLICHT SYSLITE STL 450</b> Unebenheiten und Fehler sofort erkennen durch neu entwickelte und einzigartige Optik! Robustes Kunststoffgehäuse und lange LED-Lebensdauer für harten Baustelleneinsatz, wartungsfrei, IP 55, Lumenwert 1.500 lm, Lichtfarbe 5.000 K, Kabellänge 5 m.			
7a	<b>F2-201937**</b> <b>SYSLITE STL 450</b> in Tasche	<b>348,45**</b>	n	1
7b	<b>F2-201936**</b> <b>Adapter AD-ST DUO 200</b> zur Befestigung auf Stativ ST DUO 200	<b>96,65**</b>	n	1
7c	<b>F2-202911**</b> <b>SYSLITE STL 450-Set</b> in Tasche + Adapter + Stativ ST Duo 200	<b>618,08**</b>	n	1
8	<b>SCHNELLLADEGERÄT TCL 6</b> für alle Li-Ionen Akkupacks 10,8 - 18 V (außer CXS/TXS) LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit, Ladestrom 6A, Eingangsspannung 220 - 240 V, Gewicht: 0,8 kg <b>F2-201135</b>	<b>64,98</b>	n	1
9	<b>BLUETOOTH AKKU-PACK BP 18 Li</b> <b>F2-205034</b> <b>AP 18.0/4,0 Ah</b>	<b>111,90</b>	n	1



**FESTOOL**



1	<b>RÜHRWERK MX 1000 RE EF</b> kompakt und durchzugsstark, 1.020 W, Mischmenge bis ca. 40 lt. Drehzahl 1. Gang 360 - 630 U/min, Gewicht 4,6 kg <b>F2-575806</b> <b>MX 1000 RE EF HS2</b> das Universelle: 1-Gang Rührwerk mit Rührstab HS2 120 x 600 M14		EURO	VE					
			<b>307,33</b>	n					1
2a	<b>RÜHRWERK MX 1200 RE EF HS3R</b> das Kraftpaket mit 1 Gang für schwere und große Mischmengen, 1.200 W, Drehzahl MX 1200 RE: 1. Gang 360 - 630 U/min, Gewicht 4,6 kg; Mischmenge bis ca. 60 lt. <b>F2-576743**</b> <b>MX 1200 RE EF HS3R</b> das Kraftpaket: 1-Gang Rührwerk mit Rührstab HS3 140 x 600R M14								1
			<b>428,43**</b>	n					1
2b	<b>RÜHRWERK MX 1200/2 RE EF HS3R</b> das Kraftpaket mit 2-Gang für zähes und große Mischmengen, 1.200 W, Drehzahl MX 1200/2 RE: 1. Gang 150 - 360 U/min, 2. Gang 320 - 780 U/min, Gewicht 6,3 kg; Mischmenge bis ca. 70 lt. <b>F2-575815**</b> <b>MX 1200/2 RE EF HS3R</b> das Kraftpaket: 2-Gang Rührwerk mit Rührstab HS3 140 x 600R M14								1
			<b>524,39**</b>	n					1
3	<b>RÜHRWERK MX 1600/2 RE EF HS3R</b> das Stärkste mit 2-Gang für zähes und schweres Rührgut , 1.500 Watt, Mischmenge bis ca. 90 lt. Drehzahl 1. Gang 150 - 300 U/min, 2. Gang 320 - 650 U/min, Gewicht 6,7 kg <b>F2-575818**</b> <b>MX 1600/2 RE EF HS3R</b> das Stärkste: 2-Gang Rührwerk mit Rührstab HS3 160 x 600R M14								1
			<b>591,80**</b>	n					1
4	<b>ADAPTER AD-EF-M14/80 ERGOFIX</b> zur Aufnahme von M14 Rührkörben mit ErgoFix-Rührwerken zur Einstellung der individuellen Arbeitshöhe des Rührwerkes <b>F2-769091</b>								1
	<b>ZUBEHÖR, RÜHRSTÄBE:</b>								
5	<b>RONDENRÜHRER</b> mit Ring, für Bohrmaschine, verzinkt, zum gründlichen Vermengen von Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Vergussmassen, Lacke, Bitumen, Schlämme <b>K1-1106200</b> 20 - 30 kg, 120 x 600 SW 10								1
			<b>23,90</b>						1
6	<b>RINGRÜHRER</b> für Bohrmaschine, verzinkt <b>K1-1102000</b> 90 x 600 SW 8								1
			<b>15,61</b>						1
7	<b>WENDELRÜHRER</b> für Bohrmaschine, verzinkt, zum Mischen von flüssigen und zähen Materialien <b>K1-1103900</b> 5 - 15 kg, 85 x 500 SW 8								1
			<b>14,94</b>						1
8	<b>WENDELRÜHRER</b> mit Ring HS2-M14 für zähes Rührgut, Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse <b>K1-1151200</b> 20 - 30 kg, 120 x 600 M 14 <b>K1-1151300</b> 30 - 40 kg, 140 x 600 M 14								1
			<b>28,32</b>						1
			<b>32,96</b>						1
9	<b>WENDELRÜHRER</b> mit Ring HS3-R-M14 für schweres Rührgut mit hoher Viskosität. Mörtel, Beton, Zement- und Kalkputz, Ansetzbinder, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Bitumen-Dickbeschichtung. Mischwirkung von unten nach oben. "Schraubt" sich selbst ins Material hinein. <b>K1-1158800</b> 15 - 25 kg, 120 x 600 M 14 <b>K1-1158900</b> 25 - 40 kg, 140 x 600 M 14 <b>K1-1159000</b> 30 - 60 kg, 160 x 600 M 14								1
			<b>36,92</b>						1
			<b>36,39</b>						1
			<b>44,38</b>						1
10	<b>RÜHRER EXPRESS</b> verzinkt, schnelle Materialmischung (nach unten) durch optimale Propellerform, für flüssige, zähe und pastöse Materialien: Kalk, Lacke, Farben,... <b>K1-1153600</b> 20 - 35 kg, 140 x 600 M 14								1
			<b>30,67</b>						1
11	<b>ADAPTER</b> Innengewinde M14 / M14 <b>K1-1171900</b>								1
			<b>12,20</b>						1
12	<b>VERLÄNGERUNG R-V 100 M14 M/F</b> 100 mm, zur Verlängerung der Rührwerkspindel und Verbesserung der Ergonomie <b>A4-390755**</b>								1
			<b>16,00**</b>	n					1
13	<b>RÜHRQUIRLVERLÄNGERUNG M14</b> 200 mm, zur Verlängerung von Rührwerken, Innen- und Außengewinde M14 <b>B2-19452</b>								1
			<b>5,80</b>	n					1

- HS 2:** schraubt sich selbst nach unten und drückt das Material nach oben  
Ideal für zähes Rührgut, Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse
- HS 3 R:** Mischwirkung von unten nach oben, ideal für schweres und zähes Rührgut z.B. Mörtel, Beton, Zement- und Kalkputz, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Bitumen-Dickbeschichtung
- EXPRESS:** Mischwirkung von oben nach unten. Für dünnflüssiges Rührgut, Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Vergussmassen



Mit einzigartiger  
patentierter ErgoFix  
Höhenverstellung




Aufnahme der Rührstäbe:

-  SW für Bohrmaschine
-  M14 für Rührwerke



<b>1 BAUSAUGER DC 1800 ECO AUTO</b>			
Robustes Leichtgewicht mit extrem großer Leistung durch Zyklontechnologie! Mit und ohne Beutel verwendbar, standardmäßig Filterklasse H, Autostart-Funktion für angeschlossenes Werkzeug! Behälter: 20 lt., Luftmenge ohne Saugschlauch: 190 m <sup>3</sup> /h, Unterdruck: 25 kPa, Motorleistung: 1.285 W, Gewicht: 14 kg, Lieferumfang: Saugschlauch (Ø 38 mm) 5 m; Bodensaugdüse B 370/38; Saugrohr Ø 38 mm; Plastiksack; Sackniederhalter; Feinfilter Klasse M, Mikrofilter Klasse H			
<b>D10-101801**</b>		<b>1.379,00**</b>	n 1
<b>FILTER FÜR BAUSAUGER DC 1800</b>			
1a	<b>D10-42029</b> Feinfilter Klasse M	<b>72,30</b>	n 1
1b	<b>D10-42027</b> Mikrofilter Klasse H	<b>127,60</b>	n 1
<b>2 VORABSCHIEDER DC F60</b>			
Die perfekte Ergänzung zum Bausauger DC 1800! Geeignet bei extremen Schmutzmengen und Grobschmutz. Bis zu 90% des Staubes werden im vorgeschalteten Vorabscheider mit Hochgeschwindigkeitszyklon bereits abgeschieden. Damit ist er mit dauerhaft höherer Saugleistung für das Aufsaugen großer Staubmengen geeignet. Zum Anschluss an den Bausauger DC 1800 ist der Verbindungsschlauch notwendig! Behälterinhalt: 55 lt.			
<b>D10-7069**</b> VORABSCHIEDER DC F60 mit Fahrgestell		<b>813,40**</b>	n 1
o.Abb.	<b>D10-2999-02**</b> VERBINDUNGSSCHLAUCH 2 m für Vorabscheider zu DC 1800	<b>96,60**</b>	n 1
<b>3 SCHLAUCH- UND KABELHALTER</b>			
<b>D10-4999-7</b> Schlauch- und Kabelhalter mit Spanngurt für DC 1800		<b>69,50</b>	n 1
<b>4 DC AirCube 1200 KOMPLETT-PAKET</b>			
Entfernt den Staub aus der Luft für max. 60 m <sup>3</sup> ! Die Luftreinigungsgeräte der AirCube-Familie eignen sich für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen. Die Luft zirkuliert durch einen sehr effizienten Mikrofilter. Der in der Luft enthaltene gesundheitsgefährdende Staub wird aufgefangen und die Raumluft wird gereinigt. Ideal beim Wandschleifen, Betonschleifen, bei Abrissarbeiten, Küchen- und Badrenovierungen und allgemein bei Bauarbeiten. <b>Set bestehend aus:</b> <b>AirCube 1200: D10-111000</b> H x B x L (cm): 87 x 46 x 60, Gewicht: 20 kg, Motorleistung: 385 W Geräuschpegel: 62 - 69 dB, Luftvolumen ohne Saugschlauch: 100 - 1.100 m <sup>3</sup> /h; Abscheidegrad Mikrofilter: EN 1822-1: H13 $\geq$ 99,95%, EN 60335-2-69: H $\geq$ 99,995% <b>Staubschutz-Schwingtür D10-7999-16:</b> mit Alurahmen und stabiler Transporttasche <b>Profi Schlauchpaket 3 m D10-2999-12:</b> Ø 250 mm, mit Spannring, komplett vormontiert <b>Ersatzvorfilter D10-42918: 5 Stück</b> <b>D10-7999-26**</b> DC AirCube 1200 Komplett-Paket			
<b>D10-111000**</b> DC AirCube 1200 (ohne Zubehör)		<b>3.219,00**</b>	n 1
o.Abb.	<b>D10-111000**</b> DC AirCube 1200 (ohne Zubehör)	<b>2.228,00**</b>	n 1
<b>ZUBEHÖR:</b>			
<b>5 STAUBSCHUTZ-SCHWINGTÜR</b> mit stabilem Alurahmen, innerhalb von 3 Minuten aufgebaut, Rechts- oder Linksanschlag möglich, die Tür schließt von selbst, kein zweiter Türflügel für die Absaugung mit Schlauch notwendig! max. Raumhöhe von 275 cm, inkl. stabiler Transporttasche			
<b>D10-7999-16**</b>		<b>579,00**</b>	n 1
<b>6 TRANSPORTBOX</b> verhindert, dass Schmutz während dem Transport Verunreinigungen verursacht! <b>D10-2999-13**</b> Transportbox für Profischlauch		<b>156,00**</b>	n 1
<b>7 VORFILTER FÜR AirCube 1200</b> <b>D10-42918**</b> Packung mit 5 Stück		<b>201,00**</b>	n 1
o.Abb.	<b>PROFI-SCHLAUCHPAKET FÜR AirCube 1200</b> <b>D10-2999-12**</b> Profi-Schlauchpaket Ø 250 mm für AirCube 1200, 3 m, komplett vormontiert	<b>164,00**</b>	n 1

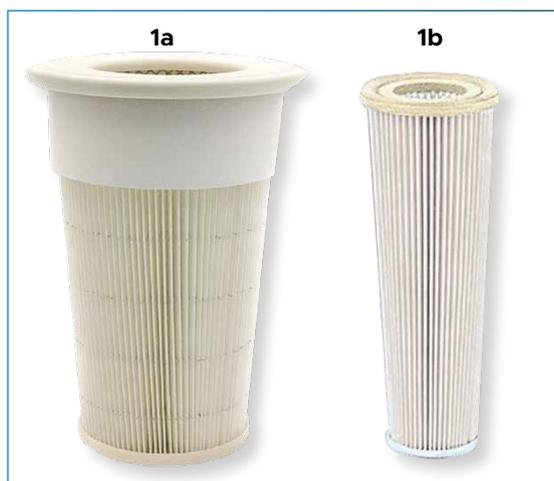



1



2



3



5



4

Für Umbau, Renovierung oder Sanierung.  
Der DC AirCube trägt zu einer  
gesünderen Arbeitsumgebung bei!



6

ohne Schlauch



7

**SANIERMEISTER ist der Spezialist bei der Entwicklung von Werkzeugen zur Gebäudesanierung!**

Der Schwerpunkt liegt in der Entfernung von thermoplastischen Problemstoffen wie Kleber- oder Beschichtungsrückständen. Abgerundet wird das Werkzeugangebot durch die verschiedenen Diamantfrässhleiben, welche ein Optimum zwischen Oberflächengüte, Verschleißfestigkeit und Abtragungsgeschwindigkeit bieten!

- 1 **MULTIFRÄSE RAPID 250**, für Maler, Bodenleger und Betonsanierer!  
 Zeitgemäße Oberflächenbearbeitung in Eigenregie!  
 Zeitersparnis durch Unabhängigkeit von Fremdfirmen, und Einsparung von ganzen Arbeitsschritten wie z. B. Spachteln  
 Kostenvorteil gegenüber anderen Verfahren:  
 - wartungsarm und überschaubare Werkzeugkosten  
 - keine Streifenbildung, wie sie Kugelstrahlgeräte bei Fräsflächen verursachen (Spachteln ist in den meisten Fällen nicht nötig)  
 - wirtschaftlicher Einsatz auch bei kleinen Flächen wie z. B. Balkonen, Garagen, Kellerböden  
 - komfortables Arbeiten: geringes Gewicht von ca. 38 kg mit Werkzeug  
 - geringe Staubentwicklung (beim Einsatz eines leistungsstarken Staubsaugers)  
 - extrem niedrige Geräuschentwicklung  
 - arbeiten im Stehen, nicht auf Knien!  
 - es ist nur ein 230 V / 16 A Anschluss nötig, mittelträge abgesichert (Standard Version)  
 - schneller Werkzeugwechsel mit nur 3 Schrauben  
 - konzipiert als langlebiges Maschinensystem bei dem alle Werkzeuge und Ersatzteile jederzeit kompatibel sind  
 Gewicht: ca. 38 kg, Arbeitsbreite: **max. 250 mm**, 230 V/16 A, Leistung 2.900 W, Drehzahl: 1.380 U/Min  
**ACHTUNG:** Frässhleiben sind nicht im Lieferumfang enthalten!  
**Die passenden Schleiben und Segmente für den zu bearbeiteten Untergrund, erfragen Sie bitte bei unseren Verkaufsberatern!**  
**H9-1001\*\*** **Preis auf Anfrage!** n 1

---

- 2 **DIAMANTFRÄSSCHLEIBE ROT K35/45 abrasiv**  
 besonders gut geeignet zum Abschleifen von Fliesenglasur, dünne PU + Acryl-Beschichtungen entfernen, Rohbeton hart glätten  
**H9-1704\*\*** **887,00\*\*** n 1

---

- 3 **DIAMANTFRÄSSCHLEIBE ESTRICH abrasiv K16/20**  
 besonders gut geeignet zum Abschleifen von Rohbeton weich oder Estrich glätten  
**H9-1735\*\*** **887,00\*\*** n 1

---

- 4 **DIAMANTFRÄSSCHLEIBE SUPER abrasiv K16/20**  
 besonders gut geeignet zum Entfernen von dünnen PU + Acryl-Beschichtungen, Rohbeton hart glätten, harte Betonflächen anrauen (ab B 35)  
**H9-1797\*\*** **887,00\*\*** n 1

---

- 5 **PKD-FRÄSSCHLEIBE RUND mit Stützsegmenten**  
 besonders gut geeignet zum Entfernen von Bodenbelagskleber mit Gewebe/Schaum, Holzdielen: Farbe, Kleber, CV-Reste, mineralischen Fliesenkleber, Fliesenkleber (flex) kunststoffvergütet, nicht tragfähige Spachtelmasse, Bitumenanstrich, dicke PU + Acryl-Beschichtungen  
**H9-1728\*\*** **1.276,00\*\*** n 1

---

- 6 **DIAMANT-ECKENSCHLEIFSTIFT** die Lösung zum Beton- oder Estrichschleifen an schlecht zugänglichen Stellen!  
 Zum Einspannen in jeden Akkuschauber oder Bohrmaschine!  
 Einsatzgebiete:  
 - Erneuerung einzelner Fliesen (präzises Entfernen von Fliesenkleber)  
 - Nacharbeiten von Fußbodenecken (Verschüsselungen)  
 - Sanieren von Betontreppen  
 - Keramikfliesen nacharbeiten  
 Segmentdurchmesser: 16 mm, Segmentlänge: 25 mm, Gesamtlänge 110 mm  
**H9-2268\*\*** Schaftdurchmesser Ø 8 mm, max. zulässige Drehzahl 1.000 U/min **55,20\*\*** n 1

---

- 7 **PRÜFGERÄT FÜR BETONHÄRTE HT-225** zur Abstimmung des passenden Diamantwerkzeuges!  
 Das Schleifen eines harten Betons ist meist teurer als das, eines weichen Untergrundes.  
 Das Schleifen eines weichen Betons mit dem falschen Werkzeug kann schnell sehr viel Standzeit vernichten.  
 Umgekehrt kostet das Schleifen eines harten Bodens mit den falschen Segmenten u. U. unnötig viel Arbeitszeit.  
 Anhand des Rückprallwertes kann die Härte jedes mineralischen Untergrundes bestimmt werden.  
 Zur fachgerechten Ermittlung der Untergrundhärte muss der Mittelwert aus 5 - 10 Messungen betrachtet werden.  
 Es können Betonteile mit einer Dicke ab 100 mm gemessen werden.  
 Auch geeignet um die Betonhärte vor der Epoxidharzbeschichtung zu bestimmen!  
**Ein rein mechanisches Prüfgerät ohne Elektronik und Batterien!**  
**H9-0882\*\*** im Kunststoffkoffer **308,00\*\*** n 1

**Diamantwerkzeuge für unterschiedlichste Oberflächenbehandlungen, auch für Spezialanwendungen z.B. Stocken und Polieren auf Anfrage!**

**Wir beraten Sie gerne!**



7

**Prüfgerät für Betonhärte**

zur Abstimmung des  
passenden Diamantwerkzeuges  
für die Multifräse Rapid

Messen Sie die Untergrundhärte  
bereits bei der Angebotserstellung!



6

**Diamant-Eckenschleifstift**

zum Einspannen in jeden Akkuschrauber  
oder Bohrmaschine!



2



3



4



5

PKD-Twin-Segment RUND 250 NT 5er Set  
Artikelnummer: H9-1636

PKD-Stützsegment 250 NT 5er Set  
Artikelnummer: H9-1681

PKD-Twin-Segment SPITZ 250 NT 5er Set  
Artikelnummer: H9-1964

PKD Fünf-Segmente 250 T 5er Set  
Artikelnummer: H9-1971

Diamantsegment 250 NT gelb  
ultra grip K30/40 10er Set  
Artikelnummer: H9-1957

Diamantsegment 250 NT schwarz  
super abrasiv K16/20 10er Set  
Artikelnummer: H9-1803

Diamantsegment 250 NT gold  
für Beton K50/60 10er Set  
Artikelnummer: H9-1568

Diamantsegment 250 NT silber  
für Estrich K50/60 10er Set  
Artikelnummer: H9-1575

Diamantsegment 250 NT rot  
K35/45 abrasiv 10er Set  
Artikelnummer: H9-1711

Diamantsegment 250 NT blau  
Estrich abrasiv K16/20 10er Set  
Artikelnummer: H9-1742

1	<b>ABAC SG 90 ELECTRONIC SET</b> Motorgebläse mit 5 m Anschlusskabel, stufenlos regelbar, Spritzpistole PN 2 A, ständig blasend, mit 3 Düsen 1 - 1,5 - 2 mm, Alu-Farbbecher 0,7 lt., Düsenschlüssel, Spezial-Luftschauch 6 m., Trageriemen, 5 m Anschlusskabel, Viskositätsmessbecher und 1 Reserveansaugfilter <b>C1-SG90**</b> im Transportsystaine	<b>Preis auf Anfrage!</b>	n	1
2	<b>ABAC SG 2500 ELECTRONIC SET</b> Motorgebläse mit robustem Stahlblechgehäuse und 5 m Anschlusskabel, stufenlos regelbar, luftabschaltbare Spritzpistole PN1, mit 3 Düsen 1 - 1,5 und 2 mm, Alu-Farbbecher 0,7 lt., Düsenschlüssel, Spezialluftschlauch 6 m, 5 m Anschlusskabel, Viskositätsmessbecher, 2 Reserveansaugfilter <b>C1-SG2500**</b>	<b>Preis auf Anfrage!</b>	n	1
3	<b>ABAC-SPRITZPISTOLE PN1A</b> (für SG 2000, SG 2500 und SG 3000) mit 3 Düsen: 1,0 / 1,5 und 2,0 mm, Farbbecher Aluminium 0,7 lt. <b>C1-CH-SPRPN1A**</b>	<b>Preis auf Anfrage!</b>	n	1
4	<b>ABAC-SPRITZPISTOLE PN2A</b> (für SG 90) mit 3 Düsen 1,0 / 1,5 und 2,0 mm, Farbbecher Alu 0,7 lt. <b>C1-CH-SPRPN2A**</b>	<b>Preis auf Anfrage!</b>	n	1
4a	<b>ABAC-DÜSE für PN1 und PN2</b> 0,5* / 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm <b>C1-30016120..**</b>	<b>Preis auf Anfrage!</b>	n	1
5	<b>ABAC-SPRITZPISTOLE PN 5</b> komplett mit 4 Düsen 2,5 / 3,5 / 6,0 / 8,0 mm, Farbbecher Alu 1,5 lt., 3 unterschiedlichen Luftköpfen, für alle ABAC Motorgebläse, für plastische Wandbeschichtungen, Rohfaser, Spritzputz und Bunteffekte <b>C1-CH-SPRPN5**</b>	<b>Preis auf Anfrage!</b>	n	1
5a	<b>ABAC-DÜSE für PN5</b> 2,5 / 3,5 / 6,0 / 8,0 mm <b>C1-30116120..**</b>	<b>Preis auf Anfrage!</b>	n	1
<b>ZUBEHÖR:</b>				
6	<b>HEIZKÖRPER-VORSATZROHR</b> für Lackier- und Farbspritzpistolen PN1A und PN2A, 90° seitlich spritzend, Länge 300 mm <b>C1-CH-HEIZKVO*</b>	<b>196,60*</b>	n	1
7	<b>GELENKSTÜCK</b> für PN1A und PN2A <b>C1-GELENK H1**</b>	<b>58,08**</b>	n	1
8	<b>WINKELSTÜCK</b> für Spezialspritzpistole PN 5 <b>C1-3011617710**</b>	<b>44,70**</b>	n	1
9	<b>ANSAUGFILTER</b> für SG 2000/SG 90 <b>C1-H5805584**</b> für SG 2000 <b>C1-H580505900**</b> für SG 90	<b>4,70**</b> <b>4,24**</b>	n	1 5 1 5
10	<b>ANSAUGFILTER</b> für Motorgebläse SG 3000/2500 <b>C1-H5805596**</b> für SG 3000 <b>C1-H580561400**</b> für SG 2500	<b>Preis auf Anfrage!</b> <b>5,36**</b>	n	1 5 1 5
11	<b>ALU-DECKEL komplett</b> mit Schnabelventil und Dichtung für Farbbecher 0,7; 1,5; 2,5 l für PN5/2/1 <b>C1-BO30016024**</b>	<b>Preis auf Anfrage!</b>	n	1






**Technische Daten: mit PN 2 A**  
 1100 W max. 0,21 bar  
 2300 l/min. 7,9 kg



**Technische Daten: mit PN 1 A**  
 1500 W max. 0,35 bar  
 2700 l/min. 12,5 kg


# ABAC

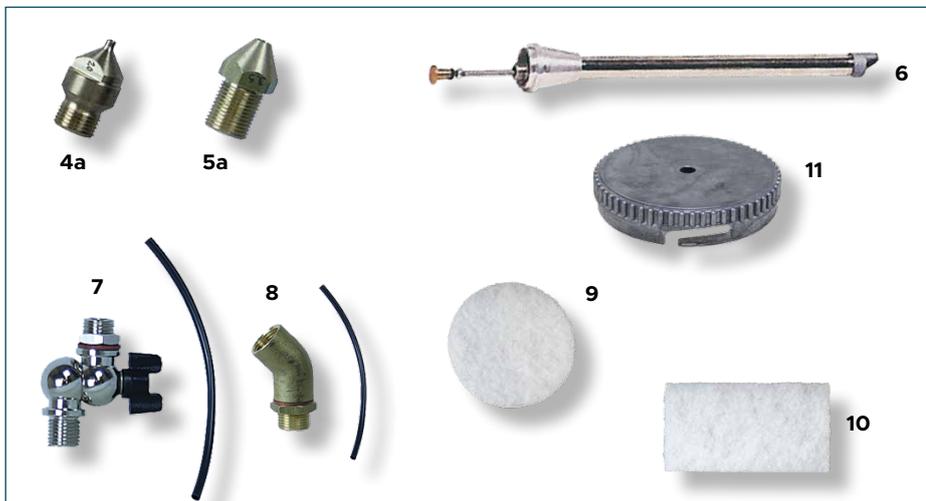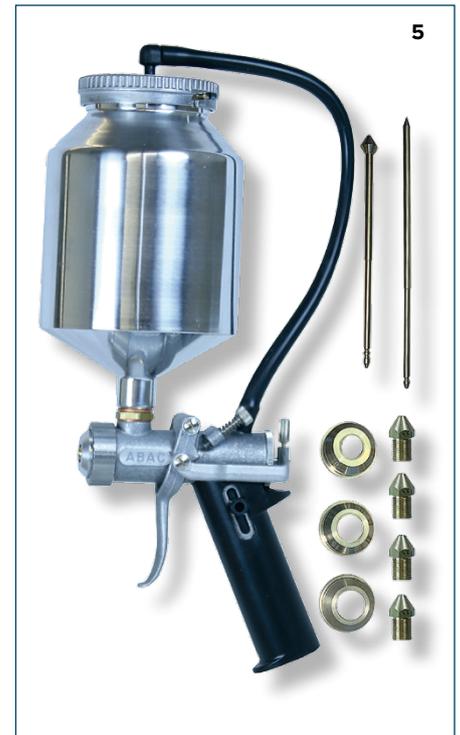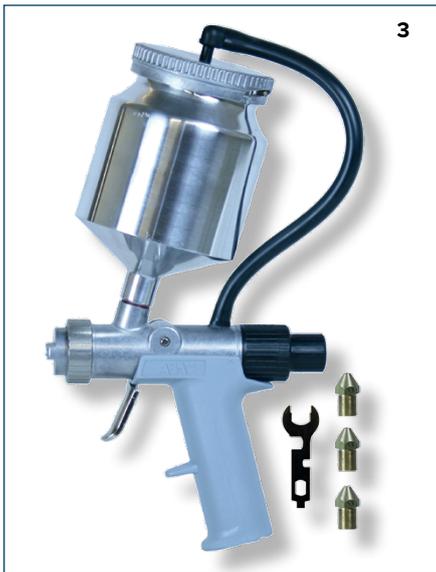

# ABAC

## ZUBEHÖR



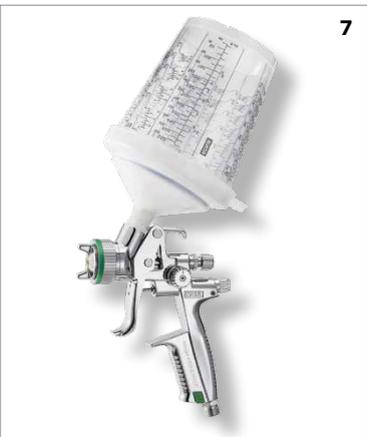

								EURO	VE
1	<b>KOMPRESSOR BOY 330 "ölfrei"</b> , Spezialkompressor, nahezu wartungsfrei, trag- und fahrbar, 230 V, 2,2 kW, Ansaugleistung 332 l/min, Betriebsdruck max. 10 bar, Gewicht 37 kg, 20 lt. Behältervolumen <b>E4-21230**</b>							<b>1.254,30**</b>	n 1
	<b>V-MEKO</b> Membran-Kompressor, für ölfreie Druckluft, tragbar, 220 V, 1,1 kW, Ansaugleistung 360 l/min, Betriebsdruck max. 6 bar, Gewicht 24 kg								
2	<b>A7-V400**</b>	ohne Abschaltautomatik						<b>Preis auf Anfrage!</b>	n 1
3	<b>A7-V400A**</b>	mit Abschaltautomatik						<b>Preis auf Anfrage!</b>	n 1
o. Abb.	<b>A7-021296*</b>	Filterscheibe 60 x 15 mm	per Stk.					<b>1,88*</b>	n 1
4	<b>SATA Filter 100 prep</b> zweistufige Kombi-Feinfiltereinheit mit Druckregler für die Druckluftaufbereitung max. Umgebungstemperatur 50°C, Gewicht 2,9 kg <b>S6-224485**</b>							<b>733,00**</b>	n 1
5	<b>TRICHTERPUTZPISTOLE 9-Loch</b> druckluftbetriebene Pistole zum rationellen Verarbeiten v. Zierputzen <b>W4-401100</b>							<b>180,96</b>	n 1
6	<b>SATA-FARB-SET 10 lt.</b> wasserlackgeeignet, für Bunteffekte, bestehend aus: SATA Kessel 10 lt., Abgang oben mit Schlauchgarnitur 6 m, Armaturen und Kesselpistole (Jet 1000 K RP 3,0/55) <b>S6-128793**</b>							<b>2.162,90**</b>	n 1
7	<b>SATAjet 1000 K RP</b> die kleine, leichte und schnelle Kesselpistole (4,0 / 5,0 mm auf Anfrage)								
	Art.Nr.	<b>S6-132100**</b>	<b>S6-132118**</b>	<b>S6-132126**</b>	<b>S6-132134**</b>	<b>S6-132142**</b>	<b>S6-153486**</b>	<b>S6-153494**</b>	
	Düse (mm)	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,5	3,0	<b>522,00**</b> n 1
o. Abb.	<b>DÜSENSATZ 1000 K RP</b>								
	Art.Nr.	<b>S6-132167**</b>	<b>S6-132175**</b>	<b>S6-132183**</b>	<b>S6-132191**</b>	<b>S6-132209**</b>	<b>S6-153528**</b>	<b>S6-153536**</b>	
	Düse (mm)	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,5	3,0	<b>166,70**</b> n 1
o. Abb.	<b>SATAjet 1000 K RP</b> die kleine, leichte und schnelle Kesselpistole <b>mit Schlitzdüse</b>								
	Art.Nr.	<b>S6-154344**</b>	<b>S6-154351**</b>	<b>S6-154369**</b>					
	Düse (mm)	2,5	3,0	4,0					<b>576,00**</b> n 1
o. Abb.	<b>SCHLITZDÜSENSATZ 1000 K RP</b>								
	Art.Nr.	<b>S6-154393**</b>	<b>S6-154401**</b>	<b>S6-154419**</b>					
	Düse (mm)	2,5	3,0	4,0					<b>246,20**</b> n 1
o. Abb.	<b>KERAMIK-SCHLITZDÜSENEINSATZ S6-20685**</b>								<b>93,70**</b> n 1
8	<b>DRUCKLUFTSCHLAUCH-Set "high-flex"</b> Innen-Ø 10 mm, max. 15 bar, mit Euro-Stecknippel und Kupplung <b>E4-41105</b>	10 m						<b>66,63</b>	n 1
9	<b>SATA PROFI-GUMMILUFTSCHLAUCH</b> blau 9 mm, 10 m mit Schnellkupplung u. Nippel, antistatisch, <b>sehr flexibel</b> <b>S6-53090**</b>	10 m						<b>154,80**</b>	n 1
10	<b>ROLL AIR MAJOR 15 Automatischer SCHLAUCHAUFROLLER</b> – geschlossenes schwenkbares Kunststoffgehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl, robust und schlagfest, hochwertiger PU-Schlauch, abschaltbare Blockiervorrichtung, inkl. Kupplung und Stecknippel, Innen-Ø 10 mm, 2 m Zuleitung, 5,9 kg, max. 15 bar <b>E4-42167</b>	15 m						<b>277,33</b>	n 1
11	<b>KALKSPRITZE 10 lt.</b> Spritzgerät komplett mit 1,5 m Schlauch, Druckhahn und Düse <b>F7-F1-10**</b>							<b>372,43**</b>	n 1
	<b>SAUG- und DRUCKPUMPE</b>								
12	<b>F7-F2**</b> komplett mit 7 m Schlauch, Druckhahn, Düse und 1,5 m Ansaugschlauch							<b>637,39**</b>	n 1
o. Abb.	<b>F7-F13</b>	Rundstrahldüse 1,5 mm inkl. Drall F14						<b>23,56</b>	n 1
o. Abb.	<b>F7-F15</b>	Flachstrahldüse						<b>17,28</b>	n 1
o. Abb.	<b>F7-F16-1.5**</b>	Kalkdüse 1,5 mm						<b>22,68**</b>	n 1
13	<b>F7-F32**</b>	Verlängerungsrohr 1 m						<b>52,74**</b>	n 1
o. Abb.	<b>F7-F32-60**</b>	Verlängerungsrohr 60 cm						<b>46,42**</b>	n 1
14	<b>DRUCKSPRÜHGERÄT Primer 3237P</b> Profipumpe, robuster PE- Behälter, integrierter Schmutzfilter, Tragriemen, FPM-Dichtungen, Behälterinhalt 5 lt., 3 bar, Schlauch 1,3 m <b>M5-3237P</b>							<b>52,33</b>	n 1
15	<b>DRUCKSPRÜHER Cleaner 3132PP</b> auch bei aggressivsten Mittel ein zuverlässiger Helfer, Behälterinhalt 1,5 lt. <b>M5-3132PP</b>							<b>23,28</b>	n 1



1



2




3



6



4

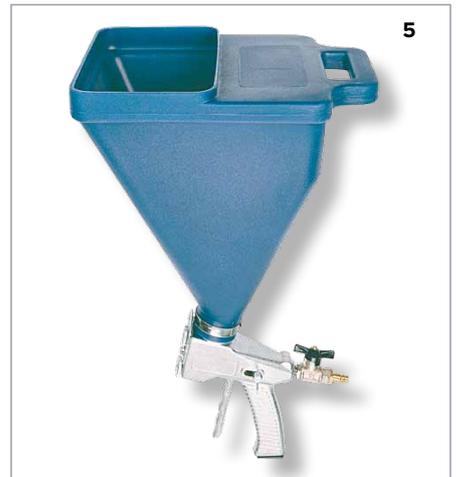

5



7




10



8



9

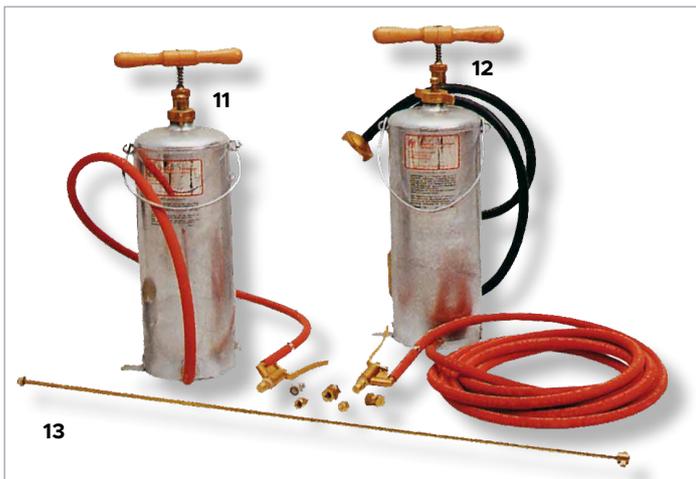

11

12

13



14



15

1	<b>WAGNER FinishControl 3500</b> ideal für Flächen bis zu 50m <sup>2</sup> , und ideal für Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten geeignet für lösemittelhaltige und wasserlösliche Materialien dank modularem Sprühaufsatz-System 230 V/50 Hz; 220 W; max. Spritzdruck 0,2 bar; 2,3 kg; 0,7 kW im praktischen Transportkoffer inkl. diverserem Zubehör <b>W6-2341501**</b>	<b>581,21**</b>	n	1
2	<b>WAGNER FinishControl 5000</b> universell einsetzbar für Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben bis 50m <sup>2</sup> mit modularem Sprühaufsatz-System für einfache Materialwechsel 230 V/50 Hz; 300 W; max. Spritzdruck 0,275 bar; 8 kg; 1,4 kW Grundgerät + 5 m Luftschlauch mit Metallgriff + Sprühaufsatz "StandardSpray" <b>W6-2316090**</b>	<b>1.005,89**</b>	n	1
<b>ZUBEHÖR SPRÜHAUFSÄTZE FinishControl 3500 + 5000</b>				
3	<b>W6-2321877**</b> <b>FineSpray:</b> 1.000 ml, für Lasuren und andere dünnflüssige Medien	<b>120,13**</b>	n	1
4	<b>W6-2321879**</b> <b>StandardSpray:</b> 1.000 ml, für alle Standardlacke	<b>120,13**</b>	n	1
5	<b>W6-2321880**</b> <b>WallSpray:</b> 1.400 ml, für Dispersions- und Latexfarben	<b>120,13**</b>	n	1
6	<b>W6-2350692**</b> <b>Can Adapter:</b> für handelsübliche 750 ml + 1.000 ml Farbdosen kein Umfüllen notwendig!	<b>47,33**</b>	n	1
7	<b>WAGNER PowerPainter 90 Extra Spraypack</b> - schnell, sauber, perfekt - Airless-Farbsprühsystem für kleine Projekte! bis zu 55% weniger Sprühnebel durch reduzierten Spritzdruck, direkt aus dem Originalgebinde arbeiten; PowerPainter 90 Extra HEA; Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inklusive TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug; HD Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m; HEA ProTip 517; Manometerkombination (MPa), Kolbenöl 118 ml <b>W6-2401275**</b>	<b>1.328,65**</b>	n	1
8	<b>WAGNER SuperFinish 23 Plus Airless Lack</b> - Experte für kleine Lackierarbeiten mit Membrantechnologie! SF 23 Plus auf Wagen; Oberbehältergarnitur 5 Liter, M36x2; HD-Schlauch DN3 1/4"; 7,5m; Airless Pistole Vector Grip 1/4"; 2-Fingerabzug; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; 2SpeedTip Düse L10 208/510 <b>W6-2341492**</b>	<b>4.398,51**</b>	n	1
9	<b>WAGNER SuperFinish 23 Plus HEA Dispersion Spraypack</b> - die Kompakte - leicht und trotzdem robust! SF 23 Plus auf Wagen; Ansaugsystem inkl. PumpRunner; HD-Schlauch DN6 1/4" 15 m; Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug, HEA ProTip 519 <b>W6-2384153**</b>	<b>3.876,75**</b>	n	1
10	<b>WAGNER SuperFinish 23 Pro HEA Spraypack</b> - robust-langlebig-zuverlässig, einfaches Handling, nahezu wartungsfrei! SF 23 Pro auf Wagen; Ansaugsystem (Rücklaufschlauch + Filter enthalten); HD-Schlauch DN6 1/4" 15 m; Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug, HEA ProTip 519 <b>W6-2399198</b>	<b>2.663,37</b>	n	1
11	<b>WAGNER SuperFinish 33 Plus</b> - die Pumpe für jedes Projekt! SuperFinish 33 Plus Grundgerät, Ansaugsystem; starr; D38; HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m; Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug; 2SpeedTip; D20; 115/421 <b>W6-2388259**</b>	<b>7.274,21**</b>	n	1
12	<b>WAGNER ProSpray 3.31 Spraypack</b> - die Zuverlässige für großflächige Dispersionsarbeiten! PS 3.31 Grundgerät; HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m; Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug; 2SpeedTip; D20; 115 / 421 <b>W6-2308262**</b>	<b>7.274,21**</b>	n	1
13	<b>WAGNER ProSpray 20 HEA Spraypack</b> ist die kompakteste und robusteste Pumpe seiner Klasse. Der Service ist genau so schnell und unkompliziert, wie die Bedienung. Basisgerät ProSpray 20; Metallpistole Vector Pro; 15 m Hochdruckschlauch; HEA ProTip 517; Pistolenfilter <b>W6-2403616**</b>	<b>2.620,90**</b>	n	1




**WAGNER**

**3+2** WAGNER  
ProfiGarantie  
[www.wagner-group.com/profi-guarantee](http://www.wagner-group.com/profi-guarantee)



1	<b>WAGNER PlastCoat HP 30</b> - Das Beste vereint! Robuste Hochdruck-Schneckenpumpe mit Airless-Technologie für hochviskose Spachtelmassen! PC HP 30 Grundgerät; HD Schlauch Ø 19, 10 m; HD Schlauchpeitsche DN10, 2,5 m; Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; Düse TradeTip 3 443; Pumpenschutzmittel PlastGuard longlasting <b>W6-2388301**</b>		<b>8.372,32**</b>	n	1	
2	<b>SACKAUSPRESSTISCH</b> ist ein praktischer Helfer für die schnelle Verarbeitung von Sackware auf der Baustelle. <b>W6-2389048**</b>		<b>969,49**</b>	n	1	
3	<b>WAGNER HeavyCoat 970 E SSP SPRAYPACK 400V</b> - Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht! HC 970 E SSP Grundgerät; HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m; Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m; Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"; Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; 2SpeedTip; S20; 243/539 <b>W6-2332193**</b>		<b>12.127,73**</b>	n	1	
4	<b>WAGNER Hochdruckschlauch</b> <b>W6-9984583</b> <b>Lack</b> -HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m, gelb <b>W6-9984574</b> <b>Disp.</b> -HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m, gelb		<b>107,99</b> <b>192,93</b>	n	1	
5a	<b>W6-34041**</b>	<b>Übergangsstutzen</b> I=1/4"NPS x A = M16x1,5	<b>13,10**</b>	n	1	
5b	<b>W6-34038**</b>	<b>Doppelstutzen</b> A=1/4" x 1/4"	<b>9,58**</b>	n	1	
5c	<b>W6-97201**</b>	<b>Übergangsstutzen</b> I=M16x1,5 x A =1/4"	<b>17,32**</b>	n	1	
5d	<b>W6-553300</b>	<b>Adapter G- auf F-Gewinde;</b> I=7/8"; A=11/16"	<b>36,28</b>	n	1	
5e	<b>W6-2389689**</b>	<b>Adapter F- auf G-Gewinde;</b> I=11/16"; A=7/8"	<b>36,28**</b>	n	1	
6	<b>WAGNER Düsenverlängerungen</b> mit Halter, ohne Düse, G-Gewinde <b>W6-556074</b> Düsenverlängerung kpl. 15 cm <b>W6-556075</b> Düsenverlängerung kpl. 30 cm <b>W6-556076</b> Düsenverlängerung kpl. 45 cm <b>W6-556077</b> Düsenverlängerung kpl. 60 cm		<b>66,61</b> <b>75,10</b> <b>78,74</b> <b>84,81</b>	n	1	
7	<b>WAGNER Airless-Pistole VECTOR PRO</b> Pistole 25 MPa, 1/4", für ergiebige Dispersions- und Lackarbeiten, inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, G-Gewinde <b>W6-538040**</b> 4-Fingerabzug		<b>302,13**</b>	n	1	
8	<b>WAGNER Airless-Pistole VECTOR GRIP</b> , extra lange Lebensdauer, austauschbare Kugel, extrem leichter Abzug! Pistole 25 MPa, 1/4", für ergiebige Dispersions- und Lackarbeiten, inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, G-Gewinde <b>W6-538043**</b> 2- u. 4-Fingerabzug		<b>399,20**</b>	n	1	
9	<b>WAGNER TradeTip 3 Düsen</b>	<b>W6-553... **</b>	<b>48,41**</b>	n	1	
10	<b>WAGNER TradeTip 3 Düsen Fine Finish Lack</b>	<b>W6-554... **</b>	<b>60,54**</b>	n	1	
11	<b>WAGNER HEA ProTip Düsen</b>	<b>W6-0554... **</b>	<b>71,59**</b>	n	1	
12	<b>WAGNER 2SpeedTip Düse Dispersion 115/421</b>	<b>W6-271046**</b>	<b>78,74**</b>	n	1	
13	<b>WAGNER 2SpeedTip Düse Lack 208/510</b>	<b>W6-271042**</b>	<b>78,74**</b>	n	1	
14	<b>WAGNER 2SpeedTip Düse Spachtel 543/252</b>	<b>W6-271051**</b>	<b>78,74**</b>	n	1	
15	<b>WAGNER TradeTip 3 Düsenhalter</b>	<b>W6-289391</b> F-Gewinde 11/16" = alte Pistolen	<b>47,33</b>	n	1	
	<b>WAGNER TradeTip 3 Düsenhalter</b>	<b>W6-289390**</b> G-Gewinde 7/8" = neue Pistolen	<b>47,33**</b>	n	1	
16	<b>WAGNER TipClean</b> Behälter inkl. Spezialreiniger 200 ml, dient nicht nur zur Reinigung sondern auch gleichzeitig zur Aufbewahrung der Düsen <b>W6-2400214</b>		<b>20,50</b>	n	1	
17	<b>WAGNER Pistolen-Einsteckfilter W6-97022</b> rot	Set 10 Stk., extra fein	<b>35,19</b>	n	1	
18	<b>WAGNER Pistolen-Einsteckfilter W6-97023</b> gelb	Set 10 Stk., fein	<b>35,19</b>	n	1	
19	<b>WAGNER Pistolen-Einsteckfilter W6-97024</b> weiss	Set 10 Stk., mittel	<b>35,19</b>	n	1	
20	<b>WAGNER Pistolen-Einsteckfilter W6-97025</b> grün	Set 10 Stk., grob	<b>35,19</b>	n	1	
21	<b>WAGNER Easy Glide Öl W6-508619**</b>	Schmiermittel für Kolbenpumpen	Flasche mit 118 ml	<b>12,05**</b>	n	1
22	<b>WAGNER Easy Clean W6-2412656**</b>	Reinigungs- und Konservierungsmittel	Flasche mit 1 lt.	<b>24,14**</b>	n	1

## WEITERE GERÄTE, ZUBEHÖR UND PREISE AUF ANFRAGE!



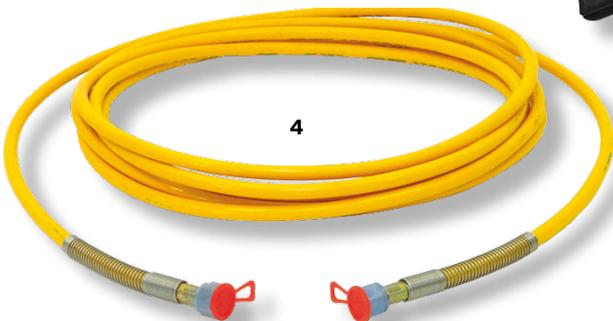


			EURO		VE
<b>ABLUFTFILTER</b>					
1	<b>GLASFASER – FILTERMATTE GRÜN/WEISS</b> speziell zur Farbnebel-Abscheidung in Lackieranlagen und Farbspritzständen				
	<b>S6-PS-..**</b>	20 lfm	pro m <sup>2</sup>	<b>6,21**</b>	n 1
	<b>lieferbar in den Breiten von 0,50 m bis 2,5 m</b>				
zB.:	<b>S6-PS-0.75</b>	0,75 m x 20 lfm = 15 m <sup>2</sup>	pro Rolle	<b>82,56</b>	n 1
	<b>S6-PS-1.0</b>	1,00 m x 20 lfm = 20 m <sup>2</sup>	pro Rolle	<b>106,82</b>	n 1
2	<b>PAPIERFALTFILTER</b> hat eine 3 - 5 mal längere Filterstandzeit gegenüber herkömmlichen Farbfiltermatten				
	<b>S6-ANDREA75EF**</b>	0,75 m x 13,3 m = 10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	<b>104,03**</b>	n 1
	<b>S6-ANDREA1EF</b>	1 m x 10 m = 10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	<b>107,70</b>	n 1
<b>LACKTROCKENWAGEN MOVER</b>					
<b>Optimieren Sie Ihren Materialdurchfluss mit systematischem Handling!</b>					
Stufenlos verstellbare Länge, ermöglicht einfache, individuelle Anpassung, flexible Etagenabstände durch Demontieren der Auflagerohre (lösen einer Druckschraube)					
Auflagerohre Ø 23 mm mit gelben Kunststoffüberzug, lichte Etagenhöhe 66 mm, Etagenanzahl: 16, Etagentiefe: 780 mm					
beste Fahreigenschaften durch 4 hochwertige Elastik-Lenkrollen Ø 125 mm - 2 feststellbar!					
3	<b>LACKIERTROCKENWAGEN MOVER X4VV-A78</b>				
	<b>Schwenkbereich ca. 210°</b>				
	Länge x Tiefe x Höhe: 300 - 1600 x 950 x 1730 mm, max. Zuladung gesamter Wagen: 180 kg, max. Zuladung pro Etage (4 Auflagerohre): 45 kg				
	Gewicht: 121 kg				
	<b>W11-478S**</b>			<b>Preis auf Anfrage!</b>	n 1
4	<b>LACKIERTROCKENWAGEN MOVER X2-A78</b>				
	Länge x Tiefe x Höhe: 250 - 1420 x 940 x 1690 mm, max. Zuladung gesamter Wagen: 320 kg, max. Zuladung pro Etage (2 Auflagerohre): 22,5 kg				
	Gewicht: 64 kg				
	<b>W11-278**</b>			<b>Preis auf Anfrage!</b>	n 1
6	<b>ABSAUGWÜRFEL ULTRA Gr. 10</b>				
	mit Mehrschicht Papier-Filtermatten, knappe Maße, hohe Gebläseleistung, Absaugöffnung wahlweise rechts oder links, schwenkbare Luftleitbleche, platzsparend - lässt sich schließen wie ein Schrank.				
	Einschl. Motorschutzschalter, Kabel und Stecker				
	Arbeitsbreite: ca. 1000 mm -> aufgeklappt 2000 mm				
	Höhe ohne Fahrgestell: 800 mm				
	Tiefe: 1.200 mm				
	Gewicht: ca. 75 kg				
	Motor: 0,75 kW/ 400 V				
	Abluft: max. 3000m <sup>3</sup> /h				
	<b>S6-ULTRA10**</b>			<b>Preis auf Anfrage!</b>	1

**WEITERE GERÄTE, ZUBEHÖR UND PREISE AUF ANFRAGE!**




**Abluftdeckenfilter weiß in verschiedensten Größen S6-FF560GF-XF5 auf Anfrage!**

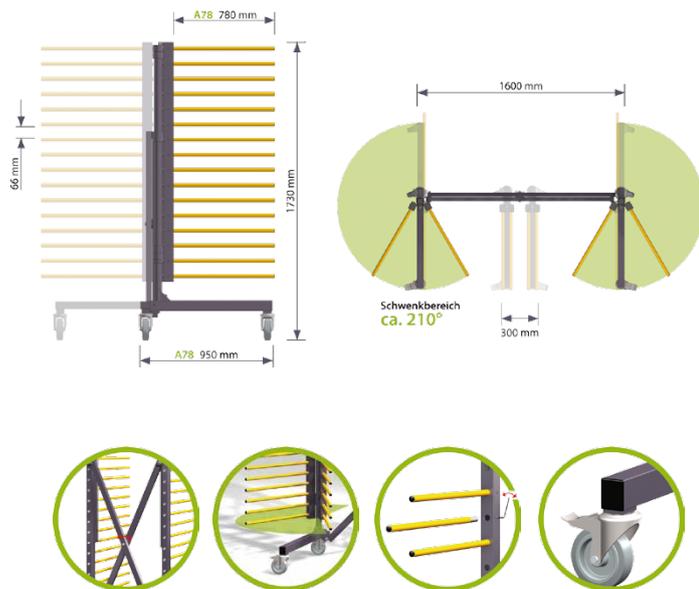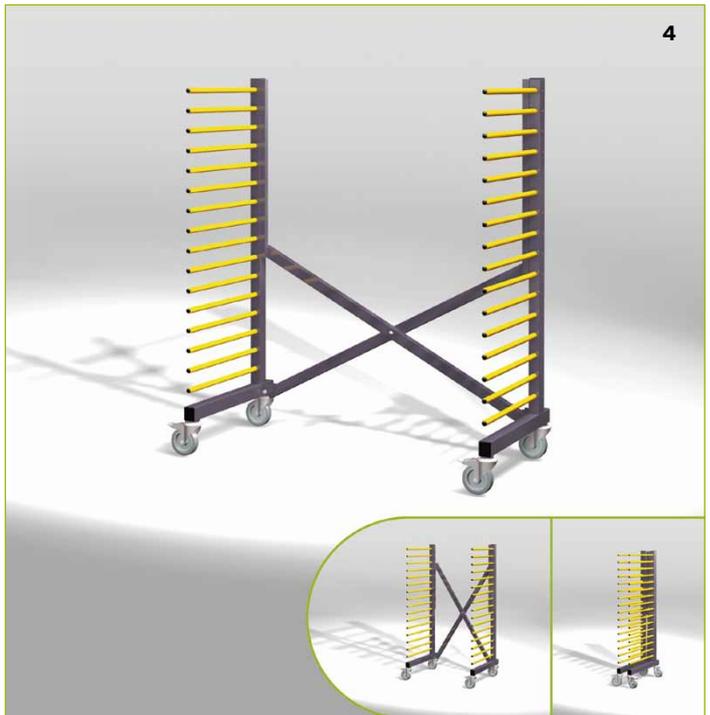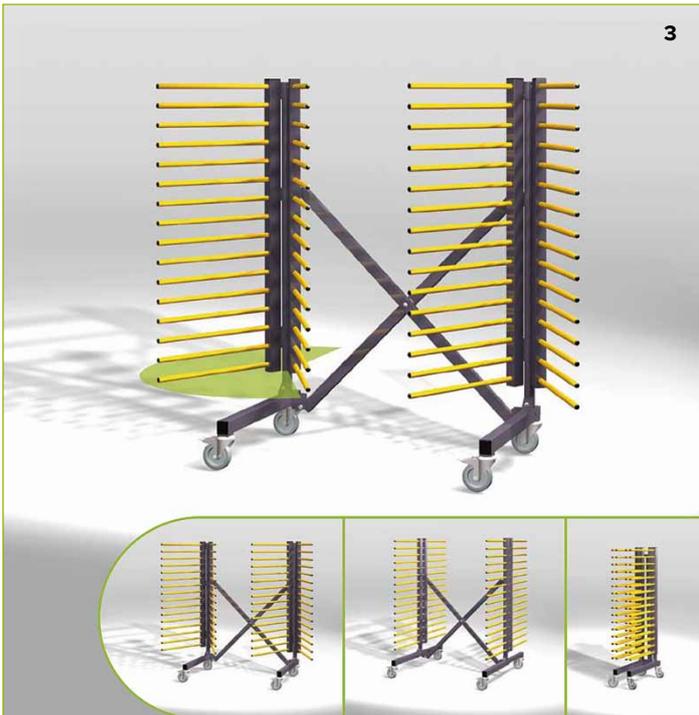

			EURO		VE
1	<b>WHEEL JET 2 100-10-0-e Hochdruckwasserstrahlgerät fahrbar, 100 bar, 10 l/min</b> Elektromotor 230 V, 20 m 220 bar HD-Schlauch auf Trommel, HD-Pistole und Lanze <b>F11-g349**</b>		<b>1.894,00**</b>	n	1
2	<b>WHEEL JET 5 200-13-0-e Hochdruckwasserstrahlgerät fahrbar, 200 bar, 13 l/min</b> Elektromotor 400 V, 20 m 220 bar HD-Schlauch auf Trommel, HD-Pistole und Lanze <b>F11-g334**</b>		<b>2.406,00**</b>	n	1
3	<b>WHEEL JET 5 200-13-0-p Hochdruckwasserstrahlgerät fahrbar, 200 bar, 13 l/min, Leergewicht 95 kg</b> Benzinmotor, 20 m HD-Schlauch auf Trommel, HD-Pistole und Lanze <b>F11-g333**</b>		<b>4.964,00**</b>	n	1
o.Abb.	<b>WHEEL JET 11 300-18-0-p Hochdruckwasserstrahlgerät fahrbar, 300 bar, 18 l/min</b> Benzinmotor, E-Starter, 20 m HD-Schlauch auf Trommel, HD-Pistole und Lanze <b>F11-g331**</b>		<b>10.915,00**</b>	n	1
4	<b>WHEEL JET 5 170-14-140-e 600h Hochdruckheißwasserreinigungsgerät fahrbar, 170 bar, 14 l/min, 75°C (140°C)</b> Elektromotor, 400 V, 20 m 220 bar HD-Schlauch auf Trommel, HD-Pistole, Doppellanze mit Druckregulierung, 20 lt. Chemietank, 9 lt. Wassertank <b>F11-g680**</b>		<b>4.491,00**</b>	n	1
5	<b>FALCH H99/500 Heizmodul 99 kW Heizleistung, Ölbrenner 0 – 100°C (155°C), max. 500 bar</b> 2 m 500 bar HD-Schlauch <b>F11-g312**</b>		<b>5.663,00**</b>	n	1
6	<b>SCHLAUCHTROMMEL</b>	<b>F11-z0000534</b> inkl. 25 m ¾" Wasserschlauch	<b>335,00</b>	n	1
7	<b>WASSERFILTER GROSS</b>	<b>F11-z064**</b> 10 bar, 40°C, 30l/min, senkt Kosten für Verschleißteile	<b>325,00**</b>	n	1
8	<b>SCHNELLABSTELLHAHN</b>	<b>F11-z010**</b> erspart unnötige Wege zurück zum Wasserhahn	<b>39,00**</b>	n	1
9	<b>SCHLAUCHTROMMEL</b>	<b>F11-s050**</b> für max. 30 m 500 bar/20 m 1200 bar HD-Schlauch	<b>248,00**</b>	n	1
10	<b>HD-SCHLAUCH Falch nonstop 2</b>	<b>F11-s054**</b> 220 bar, 155°C, 10 m, inkl. Schlauchverbinder	<b>138,00**</b>	n	1
11	<b>HD-SCHLAUCH Falch nonstop 5</b>	<b>F11-s012**</b> 500 bar, 155°C, 2 m	<b>133,00**</b>	n	1
11	<b>HD-SCHLAUCH Falch nonstop 5</b>	<b>F11-s001**</b> 500 bar, 155°C, 10 m, inkl. Schlauchverbinder	<b>269,00**</b>	n	1
11	<b>HD-SCHLAUCH Falch nonstop 5</b>	<b>F11-s002**</b> 500 bar, 155°C, 20 m, inkl. Schlauchverbinder	<b>498,00**</b>	n	1
11	<b>HD-SCHLAUCH Falch nonstop 5</b>	<b>F11-s003**</b> 500 bar, 155°C, 30 m, inkl. Schlauchverbinder	<b>620,90**</b>	n	1
12	<b>SCHLAUCHVERBINDER</b>	<b>F11-v044</b> 500 bar, 155°C	<b>40,80</b>	n	1
13	<b>DICHRINGSET HD-Schlauch Falch nonstop 5</b>	<b>F11-z029e001</b> 500 bar	<b>19,20</b>	n	1
14	<b>FALCH TWISTER 5 Wandreinigungsgerät 500 bar, 80 °C - mit Absaugung inkl. 2 Punktstrahldüsen, 10 m Absaugschlauch</b> <b>F11-z0000009**</b>		<b>3.984,00**</b>	n	1
15	<b>HD-PISTOLE GUN 3</b>	<b>F11-z0000210**</b> 300 bar, 155°C, 30 l/min	<b>219,00**</b>	n	1
16	<b>HD-PISTOLE GUN 5</b>	<b>F11-z0000209**</b> 500 bar, 155°C, 30 l/min	<b>518,00**</b>	n	1
17	<b>DICHRINGSET HD-PISTOLE GUN 3/5</b>	<b>F11-z029e002</b> 300/500 bar	<b>19,20</b>	n	1
18	<b>VERLÄNGERUNGLANZE</b>	<b>F11-z015**</b> 450 mm, 500 bar, 155°C	<b>110,00**</b>	n	1
19	<b>LANZE</b>	<b>F11-z030</b> 450 mm, 500 bar, 155°C	<b>94,80</b>	n	1
19	<b>LANZE</b>	<b>F11-z031</b> 600 mm, 500 bar, 155°C	<b>106,80</b>	n	1
20	<b>DÜSENSCHUTZ</b>	<b>F11-e0810029**</b> 500 bar, 155°C, schützt Oberflächen vor zerkratzen	<b>25,20**</b>	n	1
21	<b>PUNKTSTRAHLDÜSE</b>	<b>F11-d0045**</b> , <b>50**</b> , <b>55**</b> 0°, 500 bar, 155°C ¼"ag 045, 050, 055	<b>27,00**</b>	n	1
22	<b>FLACHSTRAHLDÜSE</b>	<b>F11-d2545**</b> , <b>50**</b> , <b>55**</b> 25°, 500 bar, 155°C ¼"ag 045, 050, 055	<b>39,00**</b>	n	1
23	<b>ROTORDÜSE Falch pointspeed 2 one</b>	<b>F11-z081</b> 200 bar, ohne Lanze	<b>111,00</b>	n	1
24	<b>ROTORDÜSE Falch pointspeed 3 one</b>	<b>F11-z0000180</b> , <b>181**</b> , <b>182**</b> 350 bar, 100°C ¼"ig 045, 055, 025	<b>272,00</b>	n	1
25	<b>ROTORDÜSE Falch pointspeed 5 one</b>	<b>F11-z0000117**</b> 500 bar, 90°C ¼"ig 055	<b>693,00**</b>	n	1
26	<b>ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH Falch drainstop 2</b>	<b>F11-s108**</b> 200 bar, 60°C, 10 m, Ø 13,6 mm, Düse 055	<b>129,00**</b>	n	1
26	<b>ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH Falch drainstop 2</b>	<b>F11-s115**</b> 200 bar, 60°C, 15 m, Ø 13,6 mm, Düse 055	<b>198,00**</b>	n	1
27	<b>SCHUTZHANDSCHUHE</b>	<b>F11-z0000225**</b> , <b>226**</b> , <b>227**</b> für Sandstrahlarbeiten, Gr. XL, L, M	<b>43,00**</b>	n	1
28	<b>SCHUTZANZUG FALCH TEX 1</b> <b>F11-z0000076**</b> , <b>77</b> , <b>78**</b>	atmungsaktiv, wasserdicht, Kapuze, Gr. L, XL, XXL	<b>242,00</b>	n	1
29	<b>SCHUTZANZUG FALCH TEX 3</b> <b>F11-z0000079**</b> , <b>80**</b> , <b>81**</b>	atmungsaktiv, wasserdicht, reißfest, Kapuze, Gr. L, XL, XXL	<b>477,00**</b>	n	1
30	<b>SANDANSAUGSCHLAUCH</b>	<b>F11-Z0000174**</b> 7 m	<b>89,00**</b>	n	1

**VIELE WEITERE GERÄTE, SANDSTRAHLZUBEHÖR,... PREISE AUF ANFRAGE!**  
**SOWIE SONSTIGE INFORMATIONEN UNTER: [www.falch.com](http://www.falch.com)**



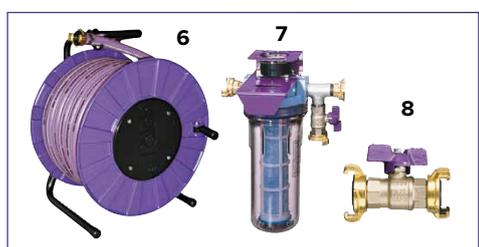

**1 REINIGUNGSANLAGE AS 80**

die Kompaktanlage mit integrierter Wasserreinigung  
komplett mit 10 kg Spaltpmittel, 5 Filtersäcken und 1 Messlöffel, Rollerwascheinrichtung - optional (Pos. 10)

A8-AS80A**	ohne Wasserkreislaufsystem, Rollerwascheinrichtung - optional	<b>3.282,00**</b>	n	1
A8-AS80A-HD**	ohne Wasserkreislaufsystem <b>inkl. Rollerwascheinrichtung + HD-Reiniger</b>	<b>4.100,00**</b>	n	1
A8-AS80K**	mit Wasserkreislaufsystem, Rollerwascheinrichtung - optional	<b>4.200,00**</b>	n	1

**Technische Daten AS 80**

Behältervolumen:			
Klarwassersammler:	ca. 80 lt.	elektr. Anschluss:	230 V/50 Hz
Arbeitsbehälter:	ca. 80 lt.	Absicherung:	10 A
Filterbehälter:	ca. 60 lt.	Schalter:	FI-Schutzschalter
Gewicht:	35 kg	L x B x H:	900 x 650 x 1.350 mm

**2 REINIGUNGSANLAGE AS 160**

die Kompaktanlage mit integrierter Wasserreinigung  
komplett mit 10 kg Spaltpmittel, 5 Filtersäcken und 1 Messlöffel, Rollerwascheinrichtung - optional (Pos. 10)

A8-AS160A**	ohne Wasserkreislaufsystem	<b>6.020,00**</b>	n	1
A8-AS160K**	mit Wasserkreislaufsystem	<b>7.170,00**</b>	n	1

**Technische Daten AS 160**

Behältervolumen:			
Klarwassersammler:	ca. 160 lt.	elektr. Anschluss:	230V/50Hz
Arbeitsbehälter:	ca. 160 lt.	Absicherung:	10A
Filterbehälter:	ca. 120 lt.	Schalter:	FI-Schutzschalter
Gewicht:	90 kg	L x B x H:	1700 x 700 x 1.350 mm

**3 ROLLERWASCHEINRICHTUNG - links oder rechts möglich!**

zuschaltbarer Düsenblock mit vier Düsen für hohe Drehgeschwindigkeit und optimale, schnelle Reinigung der Farbwalzen, Anordnung rechts oder links möglich

A8-AS8ZU001**	für AS 80 – Anordnung <b>rechts oder links unbedingt angeben</b>	<b>387,92**</b>	n	1
A8-AS8ZU001-H**	für AS 80 + AS 160 – <b>Hochdruck</b> (zusätzlicher Hochdruckreiniger erforderlich!)	<b>401,44**</b>	n	1

**Bitte Prospekt anfordern!**

**ZUBEHÖR FÜR A 2, A3, AS 200, AS 80, AS 160**

A8-AQUAFLOC7	Reaktionstrennmittel 10 kg AQUA FLOC	<b>67,86</b>	n	1
A8-AQUAFLOC	Reaktionstrennmittel 25 kg AQUA FLOC	<b>216,75</b>	n	1
A8-KONZENTRAT	Reaktionstrennmittel 10 kg Konzentrat	<b>117,60</b>	n	1
A8-AQ00001	Filterkorb	<b>81,90</b>	n	1
A8-C062	Einwegfilter weiß	<b>4,66</b>	n	1
A8-C065	Feinfilter grau	<b>17,47</b>	n	1
A8-C083	Geruchsvernichter 5 lt.	<b>76,44</b>	n	1
A8-ENT-1000	Entschäumer 1 lt.	<b>22,10</b>	n	1

o. Abb. **ERSATZFILTERSÄCKE** für Sonnek Filterfloc-Anlage

S20-FILTERSACK	52/90 cm	<b>9,62</b>	n	10
----------------	----------	-------------	---	----

**4 FARBROLLEN-WASCHER "SPEEDWASH"** Systemreinigung in nur 2 Minuten, für Standard-Walzen, korrosionsbeständig, halb-automatischer Vorgang, sparsamer Wasserverbrauch, hoher Werterhalt, super Waschqualität, ¾" Wasseranschluss

T3-172602	49 x 17 cm	<b>204,07</b>	n	1
-----------	------------	---------------	---	---

**5 WASHROHR** aus schlagfestem Kunststoff mit Düsenrohr aus Kupfer, zum Auswaschen von Farbrollen, 40 cm lang, mit 2 m Schlauch, Anschluss ¾"

P1-4444		<b>178,42</b>		1
---------	--	---------------	--	---



# INHALTSVERZEICHNIS

## A

ABAC ... 52  
Abluftfilter ... 62  
Absauganlage ... 62  
Absauggeräte ... 26, 30, 32, 34  
Absaugwürfel ... 62  
Airbrush Kompressor ... 54  
Airlessgeräte ... 58, 60  
Airless-Pistole ... 60  
Akku-Bohrhammer ... 36  
Akku-Bohrschrauber ... 36  
Akku-Deltaschleifer ... 40  
Akku-Exzentrerschleifer ... 40  
Akku-Pendelstichsäge ... 28  
Akku-Rutscher ... 38  
Akku-Schlagbohrschrauber ... 40  
Akku-Strahler ... 6  
Akku-Tauchsäge ... 28  
Akku-Winkelschleifer ... 44

## B

Bausauger ... 48  
Baustellenradio ... 44  
Baustrahler ... 44  
Betonhärte Prüfgerät ... 50  
Beton Schleifer ... 18, 20  
Bluetooth Fernbedienung ... 34  
Bohrersortiment ... 36  
BREITSTRAHLDÜSE ... 4

## C

CM-Messgerät ... 4

## D

Dekorpistole ... 54  
Deltaschleifer ... 38  
Diamant-Eckenschleifstift ... 50  
Diamantfräuscheibe ... 50  
Diamantschleifer ... 42  
Diamantschleifteller ... 18  
Diamanttrennscheibe ... 44  
Diamant-Trennsystem ... 44  
Drehgestell ... 14  
Druckluftschlauch ... 54, 56  
Drucksprühgerät ... 56  
DUSTCONTROL ... 48

## E

Einwegbecher ... 54  
Elektroheizer ... 10  
Elektronik-Wasserwaage ... 2  
Entfernungsmesser ... 2  
Exzentrerschleifer ... 38, 40

## F

FALCH ... 64  
Farbrollen-Wascher ... 66  
FEIN ... 16  
Fein-Multimaster ... 16  
FEIN Zubehör ... 16  
FESTOOL ... 28-47  
Festool-Freihand-Trennsystem ... 44  
Festool-Kappsäge ... 28  
Festool-Langhalsschleifer Planex ... 30, 32  
Festool-Pendelstichsäge ... 28  
Festool SYS-Powerhub ... 8  
Feuchtemessgerät ... 4  
FLEX ... 18-27  
Flex-Akku-Geräte ... 24  
Flex-Akku-Säbelsäge ... 20  
Flex-Beton-Giraffe ... 18  
Flex-Deltaschleifer ... 22  
Flex-Exzentrerschleifer ... 22  
Flex-Flunder ... 22

Flex-Giraffe ... 18  
Flex-Giraffen-Mobil ... 18  
Flex-Kombi-Bohrhammer ... 20  
Flex-Polierer ... 22  
Flex-Rührwerk ... 22  
Flex-Schleifpapier ... 18  
Flex-Sicherheitssauger ... 26  
Flex-Wand- und Deckenschleifer ... 18  
Flex-Winkelschleifer ... 22

## G

Gas-Heizsparautomat ... 10  
Giraffe ... 18  
Giraffenmobil ... 18  
Giraffen-Schleifscheiben ... 18  
Glas-Filtermatte ... 62

## H

Halogenersatzlampen ... 6  
Halogenstrahler ... 6  
Handsäge ... 14  
Hartschaum-Schneidegerät ... 12, 14  
Heissluftgebläse ... 4  
Heizgeräte ... 10  
Hochdruckreiniger ... 64  
Hochdruckschlauch ... 64  
Holz- und Baufeuchtemessgerät ... 2

## I

Infrarot-Temperaturmessgerät ... 2

## K

Kabeltrommeln ... 8  
Kalkspritze ... 56  
Kappsäge ... 28  
Kesselpistole ... 56  
Kompressor ... 54, 56

## L

Lackiertrockenwagen ... 62  
Langhalsschleifer ... 30, 32  
LASERLINER ... 2  
LED-Leuchten ... 6  
LED-Strahler ... 6  
Leistensäge ... 28  
Luftentfeuchter ... 4  
Luftreinigungsgerät AirCube ... 48

## M

Materialfeuchtemessgerät ... 2  
Mineralfaserschneidgerät ... 14  
Multifräse Rapid ... 50

## N

Nassfilm-Schichtdickenmesser ... 4  
Niederdruckspritzgerät ... 52  
Nylonschleifbürste ... 22

## P

Papierfallfilter ... 62  
Personenschutz Zwischenschalter ... 8  
Planex ... 30  
Polierer ... 22, 40  
PROTIMETER Messgeräte ... 2

## R

Reinigungsanlage ... 66  
Remko-Heizsparautomaten ... 10  
Retecflex ... 20  
Ringrührer ... 46

Rohrreinigungsschlauch ... 64  
ROKAMAT-Schleifgerät ... 14  
Rollerwascheinrichtung ... 66  
Rotationsschleifer ... 40  
Rotex ... 40  
Rucksackstaubsauger ... 14  
Rührstab ... 46  
Rührwerk ... 46  
Rutscher ... 38

## S

Säbelsäge ... 20  
Sackauspresstisch ... 60  
SANIERMEISTER ... 50  
Sanierungsfräse ... 20, 42  
Sanierungsschleifer ... 18, 20  
SATA ... 54, 56  
Saug- und Druckpumpe ... 56  
Schichtdickenmessgerät ... 4  
Schlauchaufroller automatisch ... 56  
Schlauchtrommel ... 56, 64  
Schleifgeräte ... 14-25  
Schleifgitter ... 18  
Schleifgitterscheiben für Planex ... 30  
Schleifscheiben ... 50-53  
Schleifschuh ... 38  
Schleifteller ... 30, 40  
SCHNEIDER ... 54, 56  
Schnellbauschrauben ... 36  
Schutzanzug ... 64  
Schutzhandschuhe ... 64  
Schwingschleifer ... 20, 22  
SPEWE-Schneidegeräte ... 12  
Spritzboy ... 56  
Spritzpistolen ... 52-61  
Starkstromverteiler ... 8  
Staubsauger ... 26, 30, 32  
Staubschutz-Schwingtür ... 48  
Stichsäge ... 28  
Stichsägeblätter ... 28, 44  
Streiflicht ... 44  
Styroporschneider ... 14

## T

Tauchsäge ... 28  
Teleskopstativ ... 6  
Tischwaage ... 4  
Trennscheibe ... 44  
Trichterspritzpistole ... 56  
Trockenbauschrauber ... 36  
Twister ... 64

## V

Ventilator ... 10  
Verlängerungskabeln ... 8  
V-Meko ... 56  
Vorabscheider ... 34, 48  
VWS-WERKZEUGE ... 12-15

## W

WAGNER ... 58-61  
Waschrohr ... 66  
Wasserfilter ... 64  
Wasserwaage elektronisch ... 2  
Winkelschleifer ... 22  
WK-Schleifscheibe ... 14

## Z

Zirkularbürste ... 22  
Zubehör Festool-Absauggeräte ... 34







# Allgemeine Geschäftsbedingungen

Um Missverständnissen vorzubeugen, möchten wir unsere Kunden auf unsere Verkaufs-, Liefer-, und Zahlungsbedingungen hinweisen, die mit der Auftragserteilung als vereinbart gelten. Wenn aufgrund der hier vorliegenden Lieferbedingungen ein Vertrag abgeschlossen wird, so gelten diese Lieferbedingungen auch für alle weiteren Abschlüsse. Nimmt unser Kunde diese Bedingungen widerspruchsfrei entgegen, so bedeutet dies, dass er sie ausdrücklich anerkennt. Die Geltung von AGB der Vertragspartner ist ausgeschlossen! Abweichungen von unseren Bedingungen, sowie Sondervereinbarungen bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.

Unsere aktuell gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind immer auf unserer Website [www.draco.at](http://www.draco.at) einzusehen. Unsere Lieferungen erfolgen zu den nachstehenden Bedingungen.

- 1. Der Mindestbestellwert beträgt € 50,-.** Darunter wird eine Bearbeitungspauschale von € 5,- verrechnet. Aufträge innerhalb Österreichs erfolgen ab einem **Netto-Fakturenwert von € 150,- frei Haus** an eine Lieferadresse, darunter werden Versandkosten in Rechnung gestellt. **Auslandsaufträge erfolgen ab Werk.** Die Ware lagert und reist auf Gefahr des Käufers, auch wenn frachtfrei verkauft worden ist. Für gesetzliche Gebühren und Abgaben (z.B. ARA und RP) behalten wir uns eine gesonderte Berechnung vor. Die an unsere österreichischen Kunden gelieferten Verpackungen sind über die ARA-Lizenznummer 5145 entpflichtet. Für Kunden im Ausland übernehmen wir keine Entpflichtung der Verpackungen.

Die Lieferung erfolgt per Post, DPD oder mit einem Speditionsunternehmen unserer Wahl. Mehrkosten für Eilgut- und Express-Lieferungen, sowie Aviso-Kosten gehen zu Lasten des Empfängers.

Durch rohstoffbedingte Marktpreisänderungen sind kurzfristige Preisanpassungen jederzeit möglich! Alle Preise sind in € und exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer angegeben.

- 2. Eigentumsvorbehalt:**

An den von uns gelieferten Waren behalten wir uns das Eigentumsrecht bis zur vollständigen Bezahlung der gesamten Forderung einschließlich Zinsen und Nebenkosten vor. Wenn über das Vermögen des Käufers Konkurs, gerichtlicher oder außergerichtlicher Ausgleich beantragt wird oder eine schlechte Vermögenslage eingetreten oder uns bekannt geworden ist, verpflichtet sich der Käufer zur Herausgabe der von uns gelieferten Ware. Die Herausgabe der Ware kann ferner beansprucht werden, wenn der Käufer in Zahlungsverzug kommt oder sonst den geschlossenen Vereinbarungen zuwidergehandelt hat. Bis zur vollständigen Bezahlung haftet der Käufer für alle von uns gelieferten Waren, auch bei Brand, Diebstahl oder anderen Schäden.

- 3. Bestellte Ware kann nicht zurückgenommen werden.** Beanstandungen, soweit es sich nicht um versteckte Mängel handelt, können nur innerhalb von 8 Tagen nach Warenerhalt berücksichtigt werden. Ersatz wird nur bei Retournierung der beanstandeten Ware geleistet. Geringfügige Abweichungen des Liefergegenstandes (Maße, Gewicht, Farben,...) begründen keinen Gewährleistungsanspruch. Falsch gelieferte Ware oder sonstige Rücksendungen dürfen nur nach Rücksprache mit uns zurückgesandt werden. Kosten, welche durch eine unbegründete Beanstandung, sowie unfreie Rücksendung entstehen, trägt der Käufer. Liegt kein Lieferantenfehler vor, schreiben wir den Warenwert, abzüglich 15% Manipulationsgebühr für die Retourenabwicklung, gut. Sonderbestellungen können nicht retourniert werden. Angaben über die Lieferzeiten sind annähernd und unverbindlich. Bei verspäteter Lieferung besteht kein Recht auf Kostenersatz.

**Eventuell entstandene Transportschäden sind sofort bei Warenübernahme dem Frachtführer zu melden und schriftlich von diesem bestätigen zu lassen. (Bitte Unterschrift und KFZ-Kennzeichen vermerken lassen!)**

- 4. Bei Klebändern und sonstigen Selbstklebeprodukten** können keine Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche anerkannt werden. Eine Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen. Bitte machen Sie bei schwer einzuschätzenden Untergründen eine Testklebung.
- 5. Für Inlandskunden ist die Zahlung 7 Tage nach dem Ausstellungsdatum der Rechnung fällig.** Lieferungen ins Ausland erfolgen ausschließlich gegen Vorauskasse. Unbegründete Kassaskonti oder sonstige Abzüge werden nicht anerkannt und wie offene Rechnungen behandelt. Bei Überschreitung des Zahlungszieles verpflichtet sich der Auftraggeber, neben bankmäßigen Verzugszinsen von mindestens 1 % p.M., die Kosten eines Inkasso-Büros zu bezahlen, und ist damit einverstanden, dass bei Zahlungsverzug Zinsen bis zum Klagtag kapitalisiert und Inkassospesen dem Kapital hinzugerechnet werden.
- 6. Erfüllungsort ist der Sitz der draco Handels GmbH,** Gerichtsstand ist für beide Teile Wels. Anwendbar ist österreichisches Recht.
- 7. Höhere Gewalt:**  
Wir haben für die Nicht- oder Schlechterfüllung unserer Vertragspflichten, auch wenn wir uns Erfüllungsgehilfen bedienen, nicht einzustehen und kommen allfälligen Pönalen und Leistungsfristen nicht zur Anwendung, wenn die Nicht- und Schlechterfüllung auf einen außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Hinderungsgrund beruht und von uns nicht erwartet oder zugemutet werden kann, den Hinderungsgrund bei Vertragsabschluss voraussehen oder den Hinderungsgrund oder seine Folgen zu vermeiden oder zu überwinden. Der Hinderungsgrund gilt als eingetreten, wenn der Hinderungsgrund unmittelbar, insbesondere durch Betriebsschließungen (bundesweit oder regional), Quarantänemaßnahmen, etc. oder mittelbar, insbesondere die Vertragserfüllung durch uns vereitelt oder unmöglich macht. Als Hinderungsgrund, die uns von der Haftung befreit, gelten insbesondere Arbeitskämpfe/Streiks, Unruhen/Aufstände, Kriege, Terroranschläge, Boykottmaßnahmen, Naturkatastrophen (auch bedingt durch Erderwärmung wie Stürme, Erdbeben, Hochwasser, etc.), Pandemien, Epidemien, behördliche Maßnahmen, Beschlagnahme von Sachgütern, und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende, nicht in unserer Sphäre liegende Hinderungsgründe, wie Ressourcen-, Material- und Lieferknappheiten, etc., die uns für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von unserer Leistungspflicht befreit. Wir werden unsere Kunden im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich über den Eintritt eines Hinderungsgrundes durch Bekanntgabe auf unserer Website in Kenntnis setzen.
- 8. Unsere detaillierten Datenschutzbestimmungen** sind online jederzeit einsehbar. Kundendaten werden zur Auftragserfüllung verarbeitet und gespeichert. Dies beinhaltet auch die Weitergabe der dafür notwendigen Daten an Zustelldienste und gegebenenfalls an Produkthersteller zur Garantieranmeldung und -abwicklung.
- 9. Druck- und Satzfehler vorbehalten,** Katalogbilder müssen nicht mit der gelieferten Ware übereinstimmen. Technische und optische Änderungen der aufgelisteten Produkte vorbehalten.
- 10. Abschließend:**  
Wir sind bestrebt, unsere Kunden nach bestem Wissen und Gewissen zufriedenzustellen. Doch wo Menschen arbeiten, können auch Fehler gemacht werden. In solchen Fällen werden wir uns bemühen, rasch wieder Ordnung herzustellen und bitten unsere Kunden um Nachsicht.